

SIMONSWERK
SIKU®

RB 5015 3D

для пластиковых дверей - размер для сверления створки 11,5 мм

петля

Технические характеристики

допустимая нагрузка	120,0 кг
длина цилиндра	140,0 мм
диаметр цилиндра	20,0 мм
толщина материала	3,5 мм

Описание продукта

Петля для входной двери SIMONSWERK SIKU RB 5015 3D в виде роликовой петли для пластиковых входных дверей. Нагрузка 120 кг, удобное эксцентриковое регулирование, длина цилиндра 140 мм, диаметр цилиндра 20 мм, право- и левосторонний монтаж согласно нормам DIN. Заглубленный жесткий на кручение штифт петли, возможность регулирования в трех плоскостях без снятия двери с петель: По горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 3,0 мм, прижатие +/- 1,5 мм. Подшипники скольжения не требуют обслуживания. Цвета складских позиций...

Ссылка

Допустимая нагрузка рассчитана на две петли (1 x 2 м), полная информация в разделе "Техническая информация".

В качестве опции петля может комплектоваться блокировочным штифтом (MSTS).

СВОЙСТВА ПРОДУКТА


- расстояние от рамы до точки сверления на фальце створки 11,5 мм
- не требующие обслуживания подшипники скольжения
- регулирование в 3 плоскостях (по горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 3,0 мм, прижатие +/- 1,5 мм)
- утопленный жесткий на кручение штифт
- конструкция петли обеспечивает непрерывность уплотнения
- рациональный монтаж благодаря упору для позиционирования и резьбовому соединению

Классификатор


4	7	5	0	1	* 1	1	12 ²
---	---	---	---	---	-----	---	-----------------

¹ в зависимости от покрытия поверхности.

Сертификаты

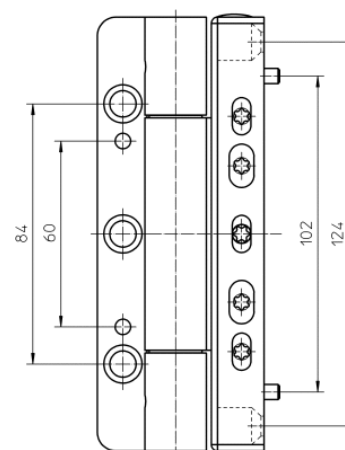

вид спереди



RB 5015 3D

для пластиковых дверей - размер для сверления створки 11,5 мм

петля

Комбинации

принадлежности Дистанционная пластина SIKU
RB 2 mm

принадлежности Винт с плоской потайной
головкой 6,3 x 60,0

Шаблоны

шаблон для
сверления SIKU RB

Артикул (Направление открывания по DIN: стандарт DIN, правый и левый)

Поверхность нержавейка матовая зачищенная

Количество в упаковке по 3 штуки

Артикул 5 190900 0 04003

Поверхность белый RAL 9016

Количество в упаковке по 3 штуки

Артикул 5 190900 0 07003

Поверхность коричневый H9

Количество в упаковке по 3 штуки


Артикул 5 190900 0 07103

Поверхность цветная с полимерным покрытием

Количество в упаковке европалета

Артикул 5 190900 0 07975

Размер для сверления 11,5 мм



Размер для сверления 11,5 мм