




## 102054 - Растровый фиксатор с несущим стержнем и амортизатором Расст..55-90 L110 (р-р 1) лев. Цвет: черный

### Технический чертёж

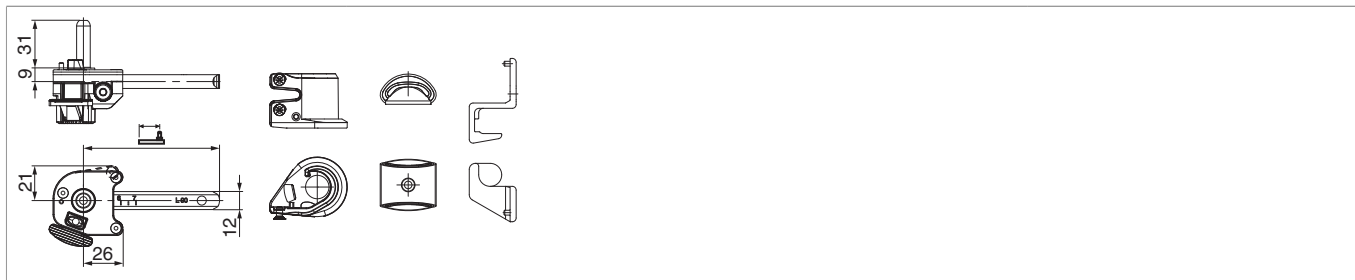

						<b>№</b>
Цвет: черный	лев.	L110 (р-р 1)	55 - 90	110	20	102054 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Диапазон применения :Глубина откоса от 60 до 120 мм макс. ширина ставни 600 мм (складных ставней макс. 2x600 мм) Вес ставни макс. 20 кгУстанавливать только с опорой петли шириной 35 мм, кроме случая, когда расстояние от точки вращения опорного стержня для стены составляет 55 - 70 мм Упорный амортизатор должен всегда монтироваться. При установке упорного амортизатора необходимо учитывать прочность фасада (например, при наличии теплоизоляции) Растровый фиксатор L165(Р-р 3) НЕ ДОЛЖЕН использоваться как несущая петля! При скорости ветра более 60 км/ч (шторм) и неблагоприятном расположении объекта возможна деформация фурнитуры и возникновение косвенных убытков **ВНИМАНИЕ:** Для многостворчатых ставней с точкой поворота внутрь не должен использоваться растровый фиксатор (в случае сильного ветра возможен срыв створки!)