

Дата: 01.01.2018. Срок действия документа – до 31.12.2021.

1. Основные информации


Наименование продукта: Лента MDS THERMO PREMIUM TAPE Z/B (с бутилом) - наружная

Артикула: 800CMMTPTZ75ZB, 800CMMTPTZ100ZB, 800CMMTPTZ150ZB

Тип продукта: Гидроизоляционная паропроницаемая лента для монтажа светопрозрачных конструкций, с бутилом, наружная.

Страна происхождения: Польша (EU)

Дистрибьютор: MEDOS SP.J., ул. Магазинова 3, 86-200 Хелмно, Польша

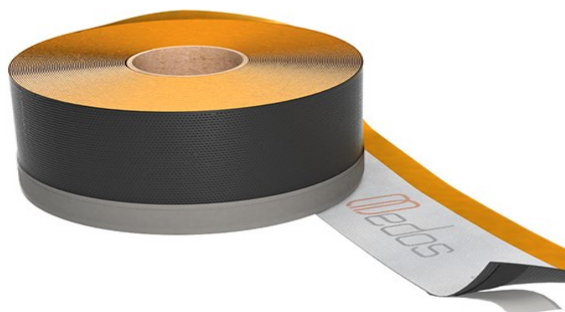

2. Описание продукта

Лента сделана из паропроницаемой мембраны. Лента имеет с одной стороны полосу бутила позволяющую приклеить ее к стене, а также самоклеящуюся полосу с другой стороны для приклеивания к оконной раме. Благодаря свойствам паропроницаемости обеспечивает диффузию водяного пара. Обладает высокой стойкостью к воздействию погодных условий и прочностью на разрыв.

2. Применение

Лента используется с наружной стороны помещения защищая от влаги и ветра. Используется при установке светопрозрачных конструкций в качестве защитного слоя их монтажных швов и стыков. Использование ленты повышает герметичность помещений, защищает теплоизоляцию от поглощения влаги, замедляет окисление теплоизоляции.

4. Свойства и технические данные

СОСТАВ/ ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА/ РАЗМЕРЫ	
Материал/состав	Паропроницаемая мембрана+ полоса бутилового клея шириной 18мм (± 2мм) +самоклеящаяся полоса шириной 20мм (± 1мм)
Цвет	Черный / белый
Ширина	75мм; 100мм, 150мм либо согласно предложению
Длина	25 пм (± 0,1м) в рулоне
Содержание бутилового клея	1,6 г/см ³
Температура эксплуатации	-30°C ≤ T ≤ + 80°C
Рекомендуемая температура применения	+5°C ≤ T ≤ +40°C

Стойкость к УФ-лучам	до 3 месяцев
Температура хранения	В помещениях с влажностью до 70% при температуре от +5°C до +30°C

Лр.	ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕМБРАННОЙ ТКАНИ	Параметры	Ед.изм.	Требование/№ Стандарта
1	Поверхностная плотность	135±10%	г/м ²	PN-EN 13984:2013
2	Огнестойкость	Е	-	
3	Водостойкость 2 кПа	Водостойкая	-	
4	Сопротивление паропроницанию	$\leq 2,29 \cdot 10^{-8}$	м ² сПа/кг	
7	Коэффициент Sd	0,02	м	
8	Ударостойкость H=300 мм	1200	г	
9	Прочность на растяжение вдоль	210	Н/50мм	
10	Прочность на растяжение впоперек	95	Н/50мм	
11	Прочность на разрыв	130	Н	

5. Дополнительная рекомендации для пользователя.

Для обеспечения надежной защиты шва или стыка, лента должна приклеиваться к стене или откосу всей шириной соответствующей клеевой полосы. Поверхности стыков и швов должны быть очищены от загрязнений. Абсорбирующие и непрочные поверхности требуют предварительного грунтования. Приклеивать ленту необходимо плотно по всей её длине. Любой зазор или неплотность - это потенциальный канал для проникновения дождевой воды. По углам ленту необходимо загибать так, чтобы загнутые части образовывали бортики для предотвращения протечек в углах оконного проема.