

Дата: 01.01.2018. Срок действия документа – до 31.12.2021.

1. Основные информации


Наименование продукта: Лента MDS Thermo Standard Tape z/klej, uniwersalna
(с клеем, универсальная)

Артикула: 800CMMTDT75ZK, 800CMMTDT100ZK, 800CMMTDT150ZK

Тип продукта: Гидроизоляционная паропроницаемая лента для монтажа окон, универсальная, с клеем на целой поверхности.

Страна происхождения: Польша (EU)

Дистрибьютор: MEDOS SP.J., ул. Магазинова 3, 86-200 Хелмно, Польша

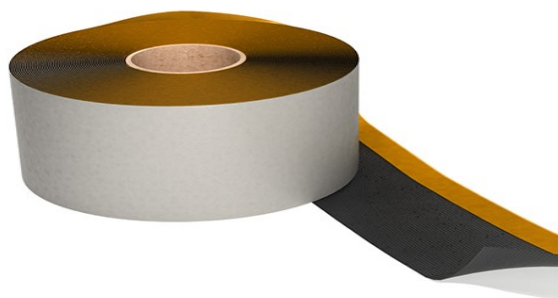

2. Описание продукта

Лента из синтетического нетканого материала с акриловым дисперсионным клеем на целой ее поверхности и самоклеящейся полосой каучукового клея с одной стороны. Лента „дышит” по всей своей поверхности, сохраняя переменные параметры паропроницаемости, в зависимости от условий окружающей среды, что делает ее универсально применимой.

2. Применение

Лента используется как снаружи, так и внутри помещений, защищая от влаги и ветра. Используется при установке светопрозрачных конструкций в качестве защитного слоя их монтажных швов и стыков. Использование ленты повышает герметичность помещений, защищает теплоизоляцию от поглощения влаги, замедляет окисление теплоизоляции.

3. Преимущества

Высокая адгезионная прочность.

Прочность на разрыв.

Превосходная адгезия к разным поверхностям – дереву, кирпичу, гладкому бетону.

4. Свойства и технические данные

СОСТАВ/ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА/РАЗМЕРЫ	
Материал/состав	Нетканый полипропиленовый материал, клей акриловый дисперсионный, полоса каучукового клея
Цвет	графит
Ширина	75мм; 100мм, 150мм либо согласно предложению
Длина	25 пм
Толщина	0,18мм коей акриловый + нетканый материал 0,5мм + 0,135 полоса каучукового клея
Содержание акрилового клея	230 г/м ²
Прочность на разрыв	26N/25 мм
Температура эксплуатации *	от - 10°C
Рекомендуемая температура применения	+ 5°C до + 40°C
Теплостойкость	- 40°C до + 100°C
Стойкость к УФ-лучам	до 3 месяцев
Температура хранения	+5°C до + 25°C

* Ленту можно использовать при температуре мин. -10 ° С, причем самая лента должна быть теплой. Поверхность, на которую наклеивается лента, особенно при минусовых температурах, должна быть без изморози, росы, загрязнений и т. Д. Лента покрыта акриловым клеем, поэтому ее замерзание может его повредить. Рекомендуется использовать ленты при плюсовых температурах.

Лр.	ХАРАКТЕРИСТИКИ	Параметры	Ед.изм.	Требование/№ Стандарта
1	Поверхностная плотность	135±5	г/м ²	PN-EN 13984:2013
2	Огнестойкость	Е	-	
3	Водостойкость 2 кПа	Водостойкая	-	
4	Сопротивление паропрооницанию	$\leq 2,29 \cdot 10^{-8}$	м ² сПа/кг	
6	Вестростойкость	0,06	м ³ /м ² ч/100Па	
7	Коэффициент Sd	0,02	м	
8	Ударостойкость H=300 мм	1200	г	
9	Прочность на растяжение вдоль	210	N/50мм	
10	Прочность на растяжение впоперек	95	N/50мм	

5. Дополнительная информация для пользователя.

Для обеспечения надежной защиты шва или стыка, лента должна приклеиваться к стене или откошу всей шириной соответствующей клеевой полосы. Поверхности стыков и швов должны быть очищены от загрязнений. Абсорбирующие и непрочные поверхности требуют предварительного грунтования. Приклеивать ленту необходимо плотно по всей её длине. Любой зазор или неплотность - это потенциальный канал для проникновения дождевой воды. По углам ленту необходимо загибать так, чтобы загнутые части образовывали бортики для предотвращения протечек в углах оконного проема.