


211695 - Ножницы одноэлементные ММ без микропроветривания 600 FFB 401-600 серебряный

Технический чертёж

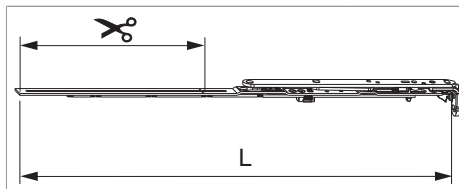

						L		№
серебряный	Ножницы одноэлементные ММ	600	401 - 600	321 - 490	210	496,5	20	211695


Таблица расположения саморезов

№		1	2	3	4	5	6	
211695	3	18,5	170	180				

Таблица расположения цапф

№		Z1	
211695	0		

Схема сверления

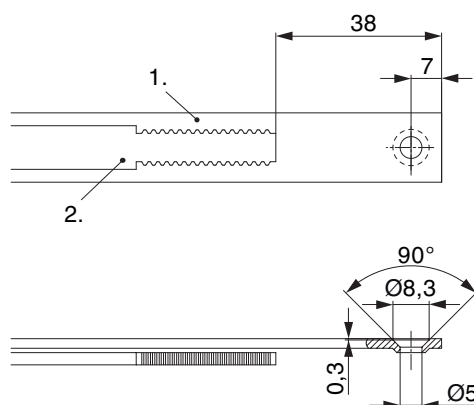


1. Верхняя шина основного механизма


2. Нижняя шина основного механизма

Соединение клипсой

Фиксация клипсовым соединением

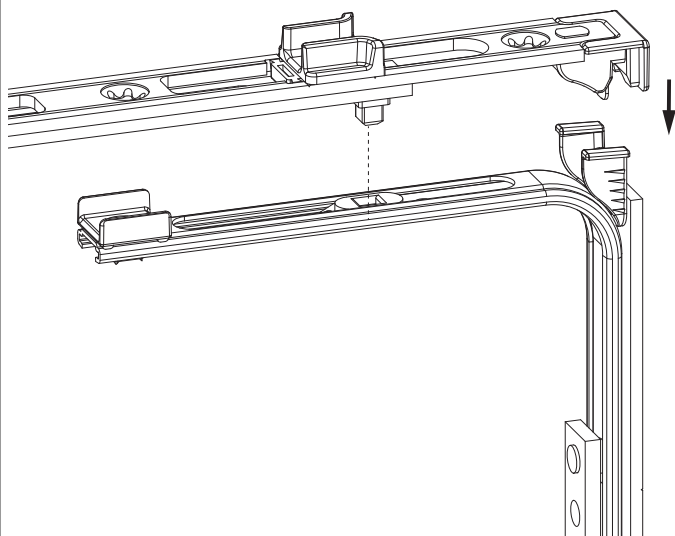


Разъединение клипсового соединения

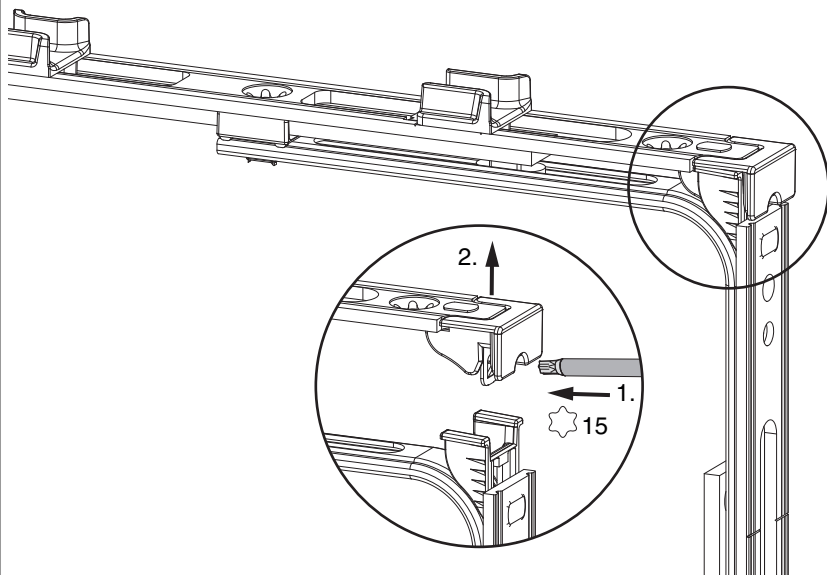




Зубчатое соединение

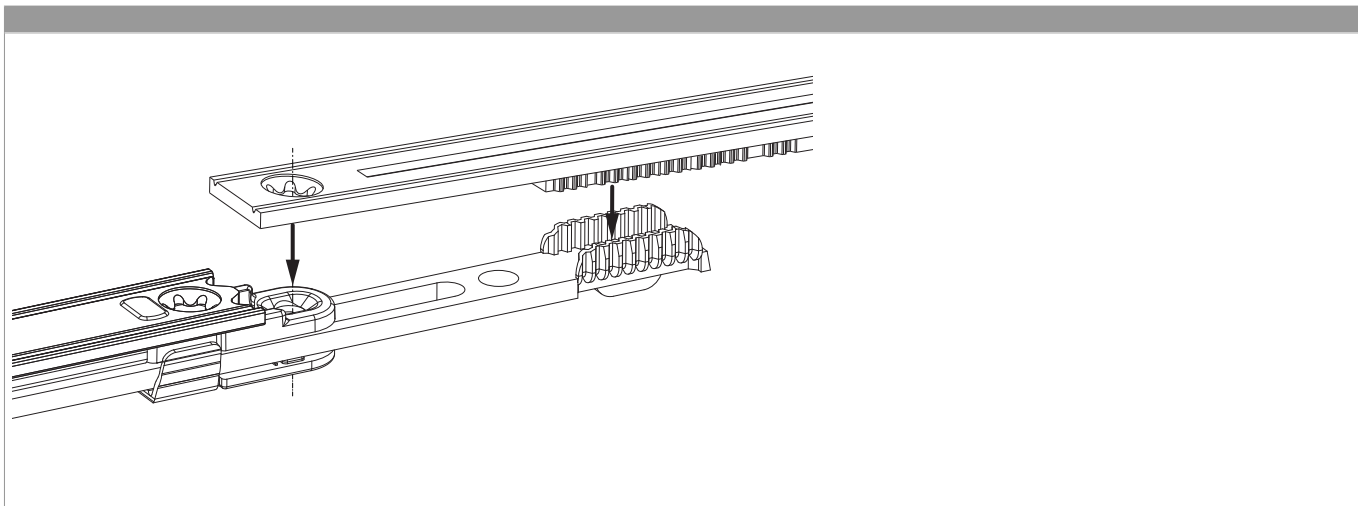


Ширина открывания

Откидное положение

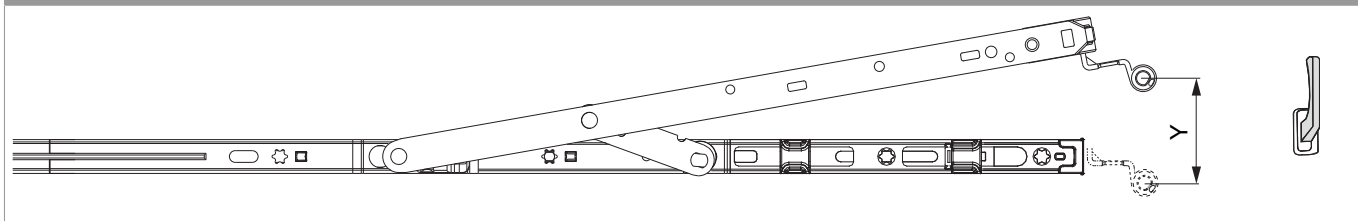

	Y
400	120
600	125
800	125
1050	127
1300	127


Последовательность крепления саморезами

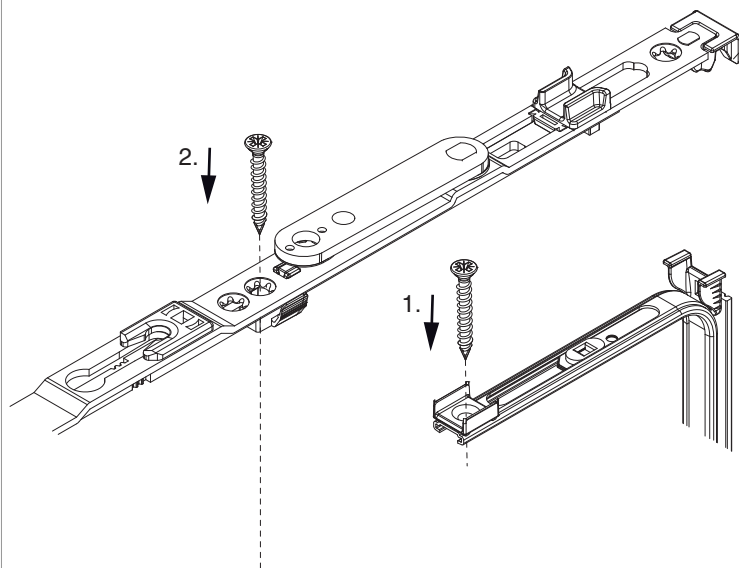

Сначала угловой переключатель установить по вертикали и закрепить в пазу (1), затем шуруп ножниц присоединить к угловому переключателю и закрепить саморезами (2).

Регулировка по горизонтали


В плече ножниц

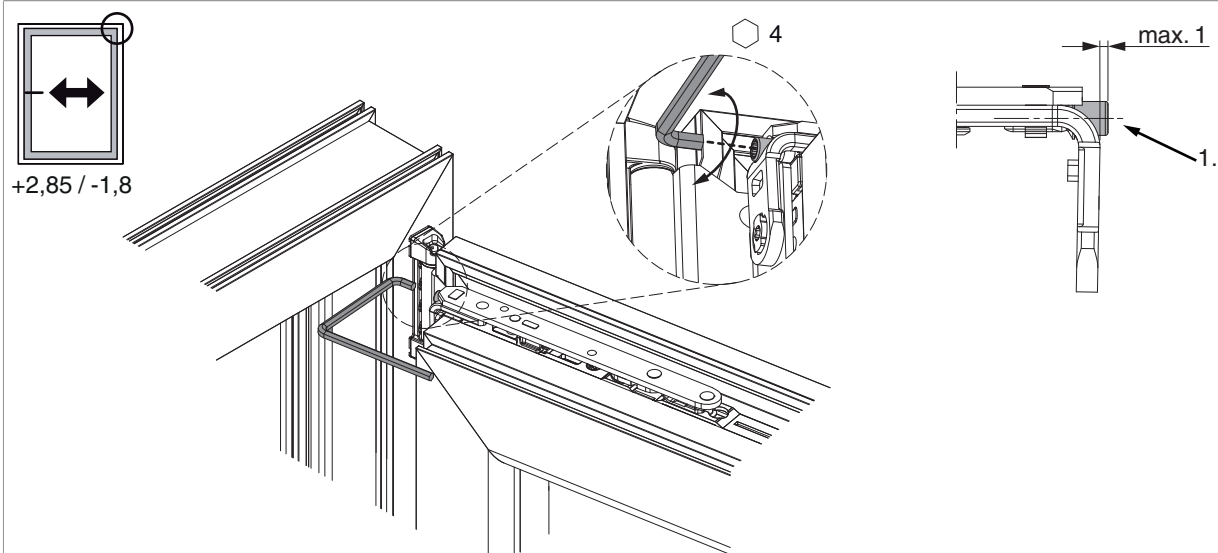

1. При проседании створки учитывать, что винт не полностью вывинчен. Головка винта должна выступать максимально на 1 мм!

Регулировка прижима

В плече ножниц

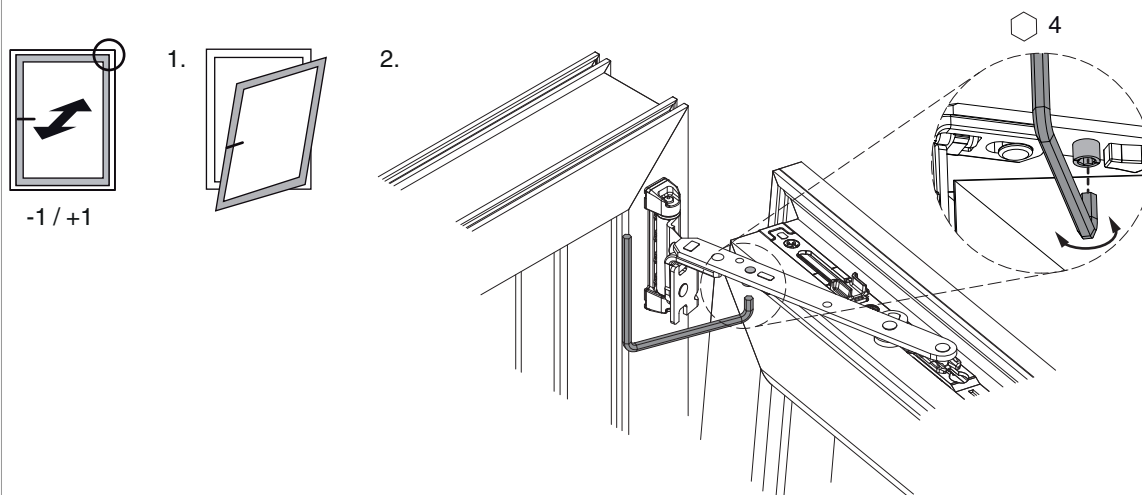

Взломостойкие i.S. цапфы и стандартные запорные цапфы

