


211696 - Ножницы одноэлементные ММ без микропроветривания 800 FFB 601-800 серебряный

Технический чертёж

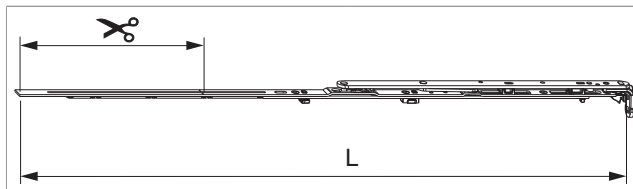

						L		№
серебряный	Ножницы одноэлементные ММ	800	601 - 800	491 - 690	210	696,5	20	211696


Таблица расположения саморезов

№		1	2	3	4	5	6	
211696	4	18,5	91,5	250	377			

Таблица расположения цапф

№		Z1	
211696	0		

Схема сверления

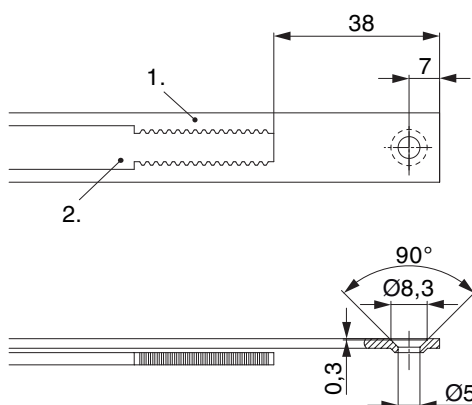


1. Верхняя шина основного механизма


2. Нижняя шина основного механизма

Соединение клипсой

Фиксация клипсовым соединением

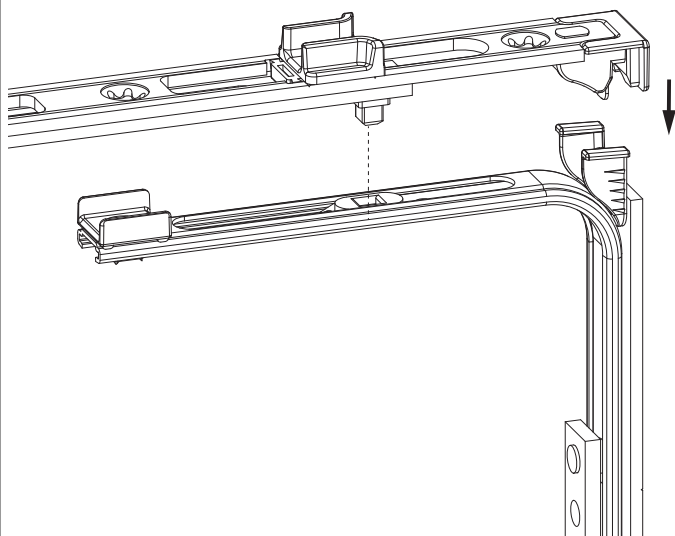


Разъединение клипсового соединения

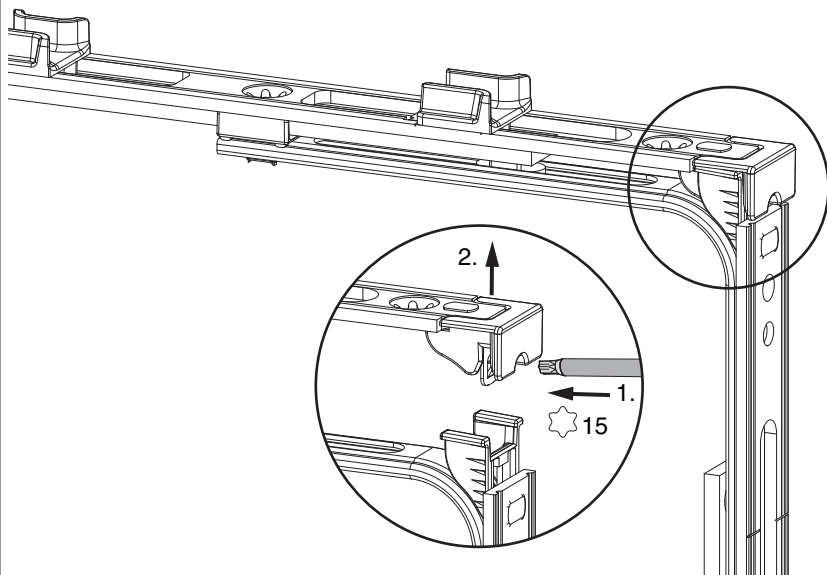




Зубчатое соединение

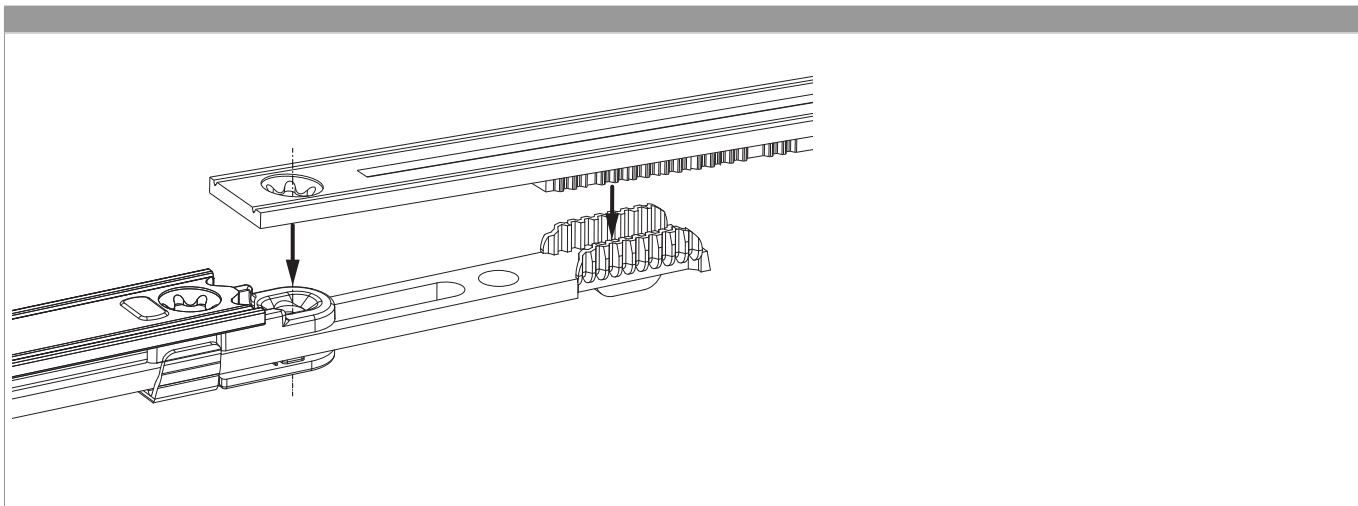

Ширина открывания


Откидное положение

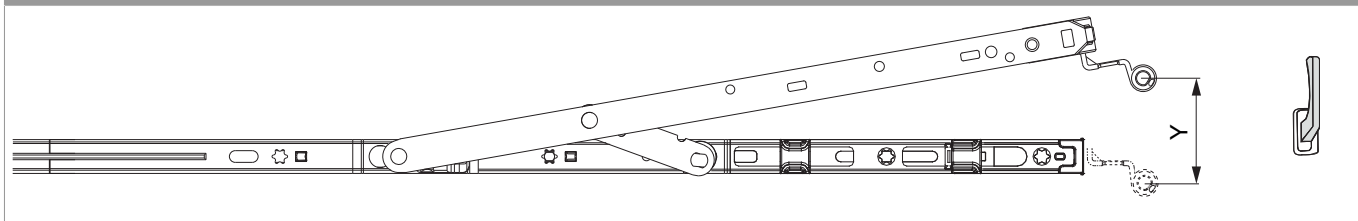

	γ
400	120
600	125
800	125
1050	127
1300	127

Регулировка по горизонтали


В плече ножниц

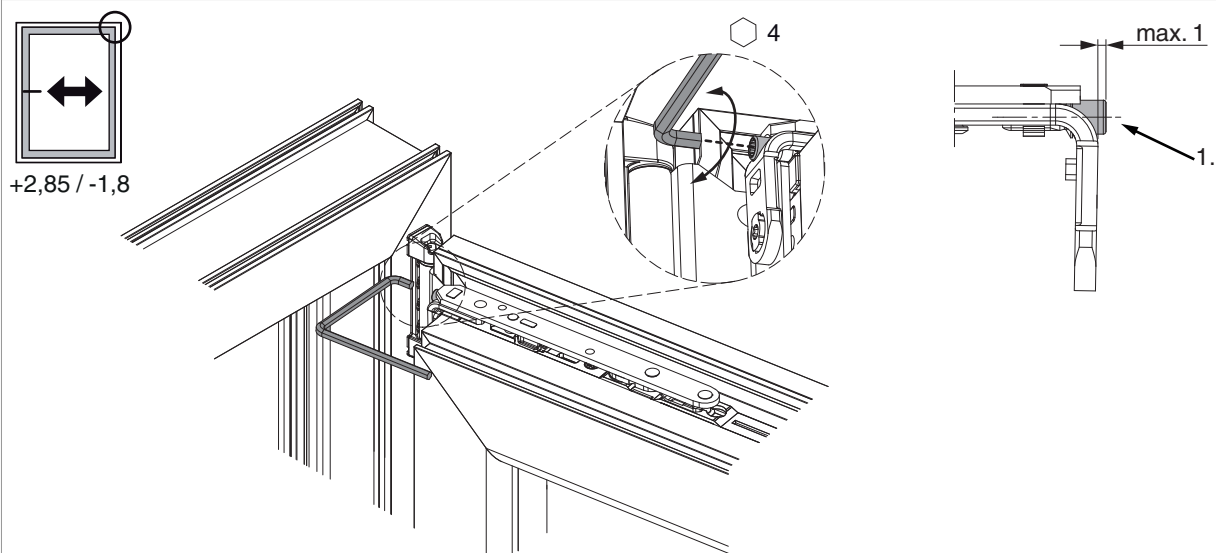

1. При проседании створки учитывать, что винт не полностью вывинчен. Головка винта должна выступать максимально на 1 мм!

Регулировка прижима

В плече ножниц

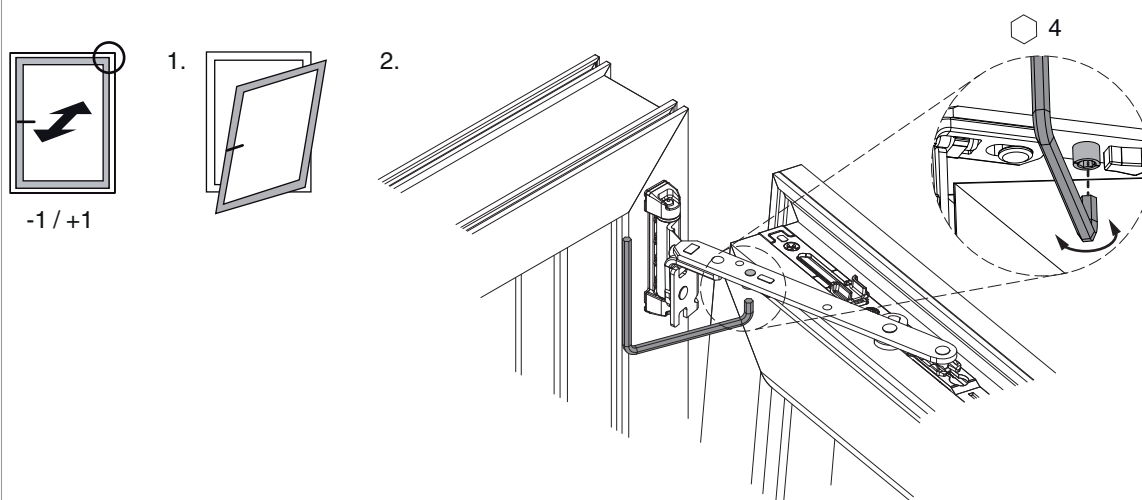

Взломостойкие i.S. цапфы и стандартные запорные цапфы

