


212157 - Пов. механизм ММ 1250 DM15 вариация с 1 запорной цапфой FFH 801-1.250 серебряный

Технический чертёж

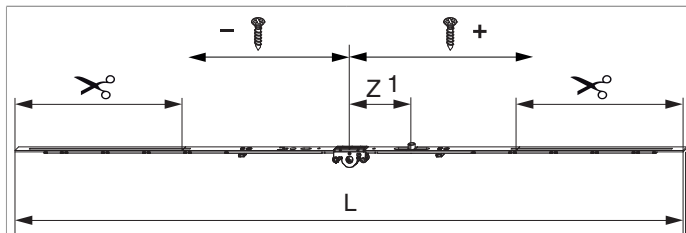

		L					№
серебряный	1250	1.040	15	801 - 1.250	260	20	212157

Таблица расположения саморезов

№		1	2	3	4	5	6	7	8	
212157	2	-158,5	149							


Таблица расположения цапф

№		Z1	Z2	Z3	
212157	1	95			

Шаблоны

			№
Сверлильный шаблон для отверстий под монтаж механизма ММ	для сверла 3 мм	1	203861
Сверлильный шаблон для отверстий под монтаж механизма ММ	для отверстий 3мм и 12мм	1	203862

Размеры коробки механизма

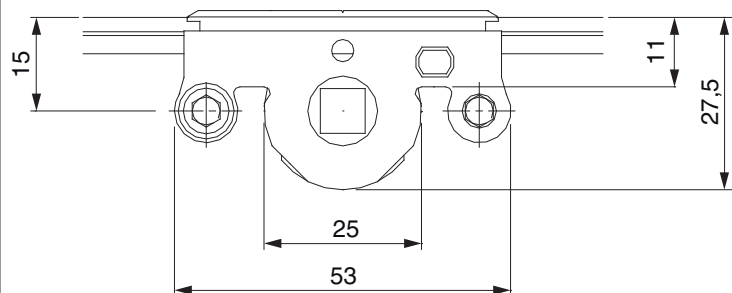

- Ширина фрезеровки для коробки механизма 12 мм
Для фиксации ручки применять саморезы SPAX Ø 5 мм или саморезы M5

Схема фрезерования




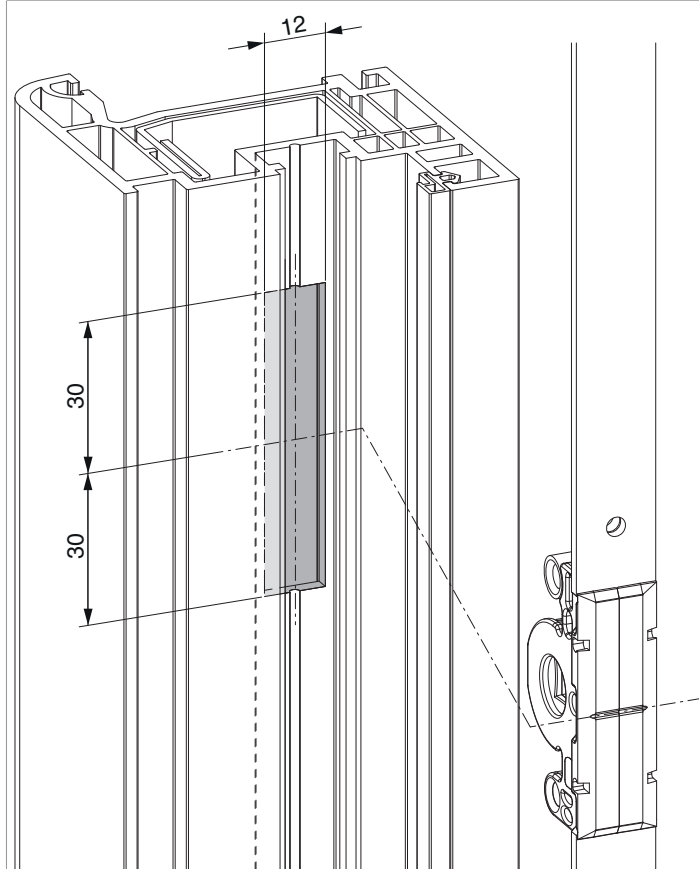


Схема сверления

Для деревянных окон

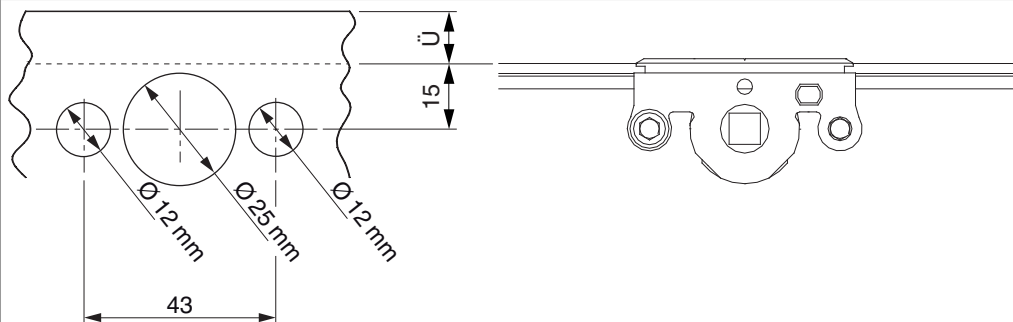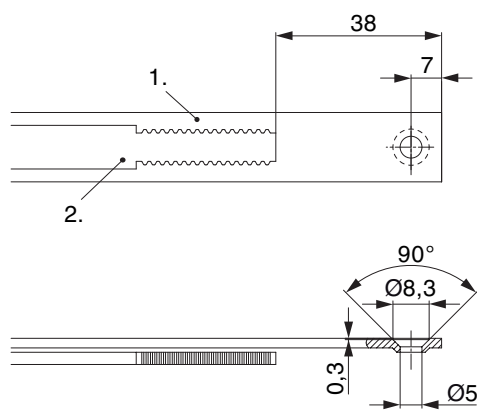


Только для окон из ПВХ

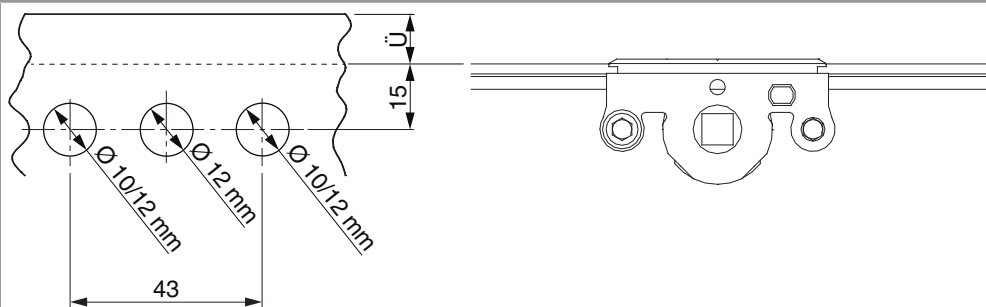

1. Верхняя шина основного механизма

2. Нижняя шина основного механизма

Зубчатое соединение

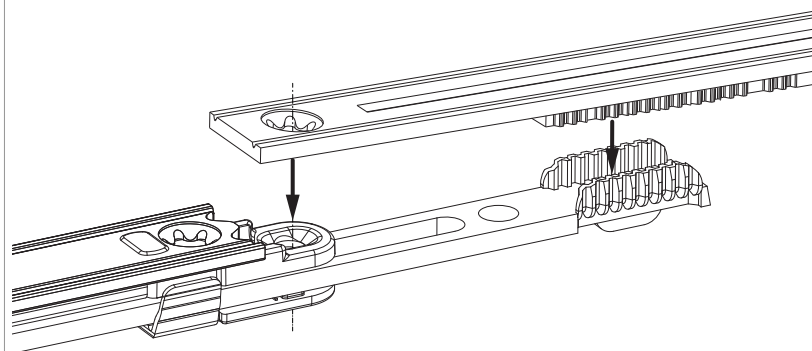

Регулировка прижима

Взломостойкие i.S. цапфы и стандартные запорные цапфы

