


212156 - ПО-Механизм, ММ 1250 DM15 variaц. с 1 запорной цапфой FFH 801-1.250 серебряный

Технический чертёж

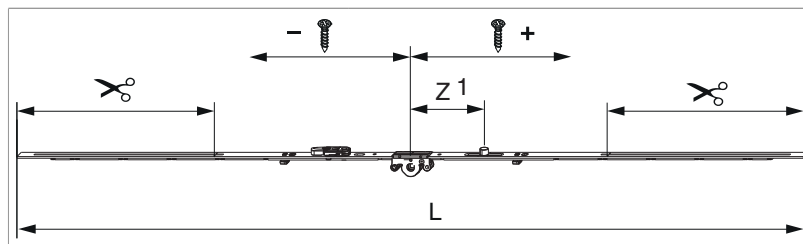

		L						№
серебряный	1250	1.040	15	801 - 1.250	260	1	20	212156

Таблица расположения саморезов

№		1	2	3	4	5	6	7	8	
212156	2	-158,5	149							


Таблица расположения цапф

№		Z1	Z2	Z3	
212156	1	95			

Шаблоны

					№
Сверлильный шаблон для отверстий под монтаж механизма ММ		для сверла 3 мм		1	203861
Сверлильный шаблон для отверстий под монтаж механизма ММ		для отверстий 3мм и 12мм		1	203862
Накладной шаблон для механизма ММ	с держателем 48мм	вариац.	1.250 - 1.750	1	206049

Размеры коробки механизма

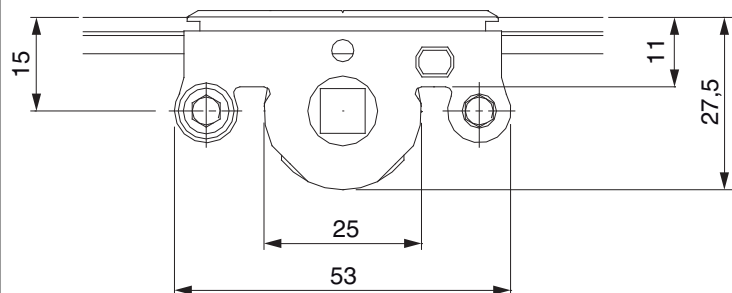

- Ширина фрезеровки для коробки механизма 12 мм
Для фиксации ручки применять саморезы SPAX Ø 5 мм или саморезы M5

Схема фрезерования




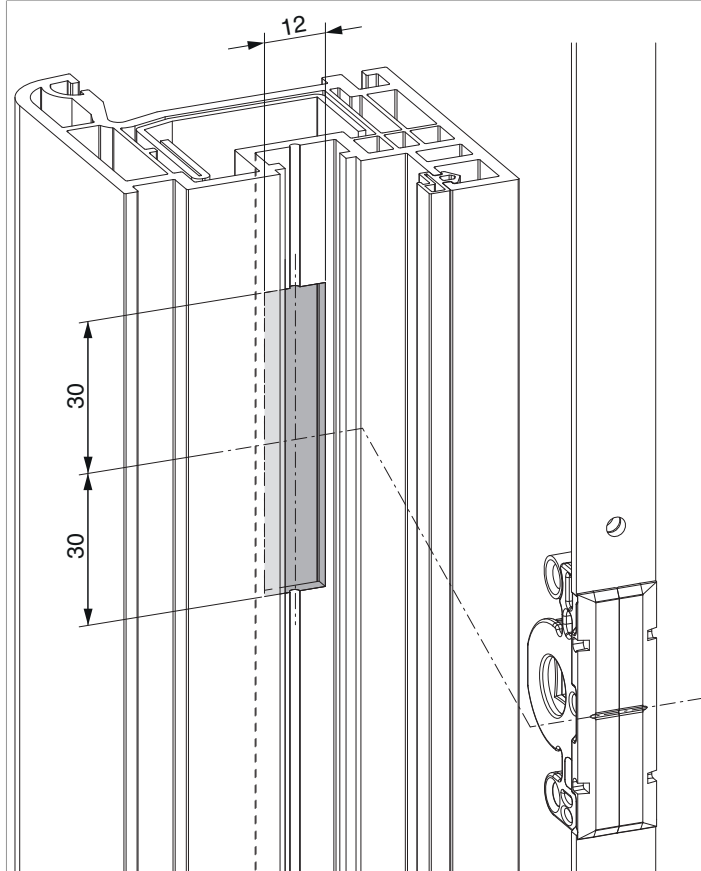


Схема сверления

Для деревянных окон

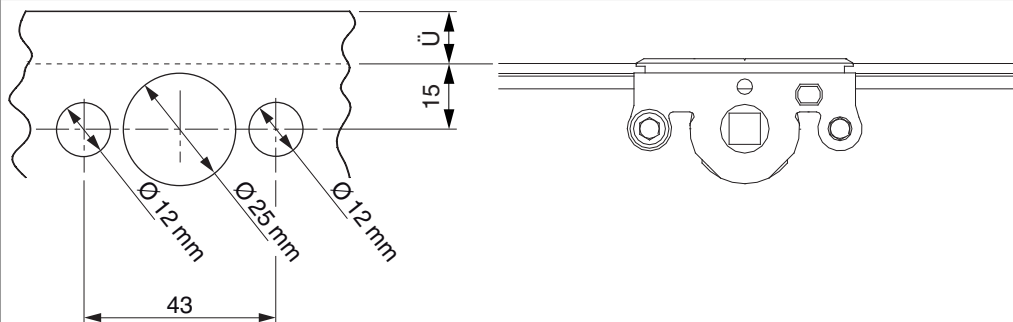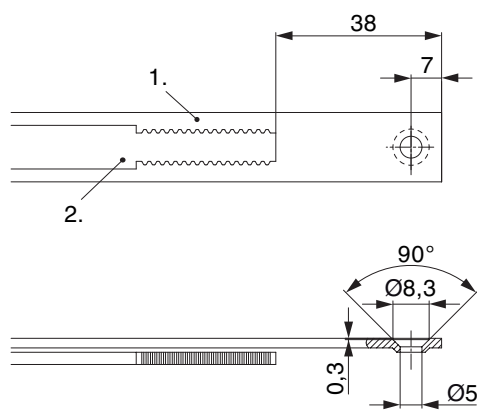

Только для окон из ПВХ

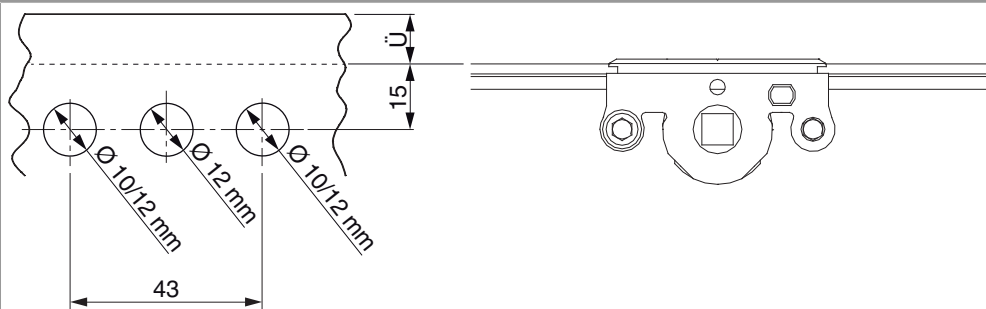


1. Верхняя шина основного механизма

2. Нижняя шина основного механизма

Позиционирование ответных планок приподнимателя


Ответная планка блокиратора без фиксации балконной защёлки, фальцлюфт 4 мм

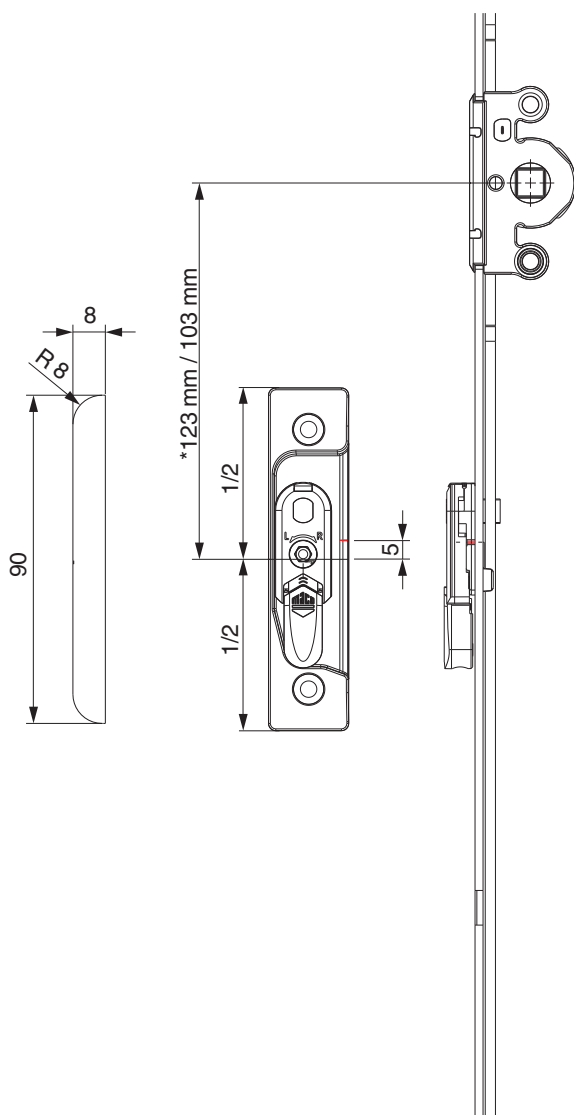

* при размере основного механизма 660 мм




Фальцлюфт 12 мм

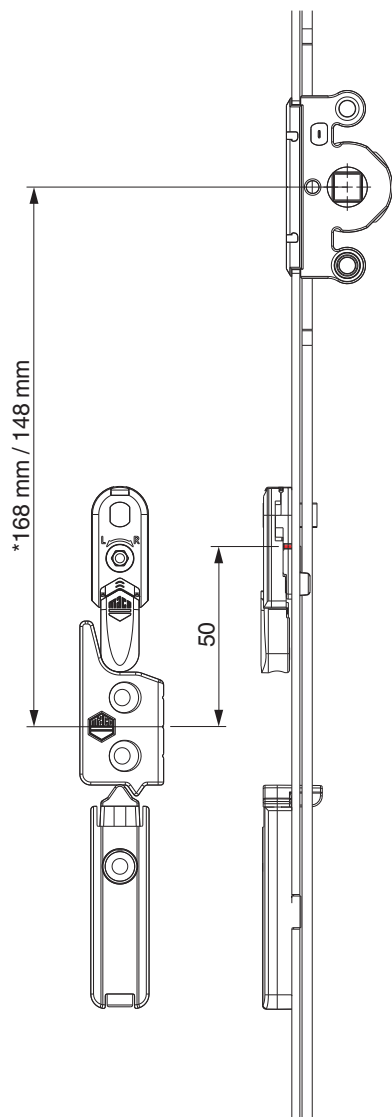


* при размере основного механизма 660 мм

Активация и настройка приподнимателя

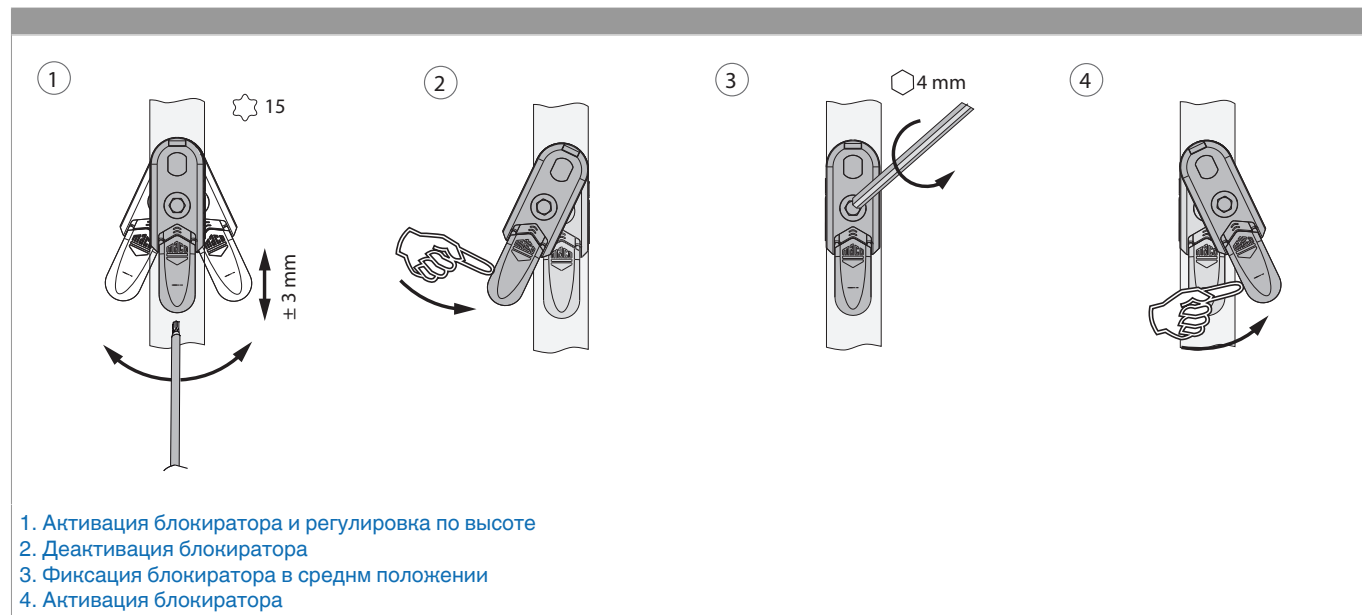

Зубчатое соединение

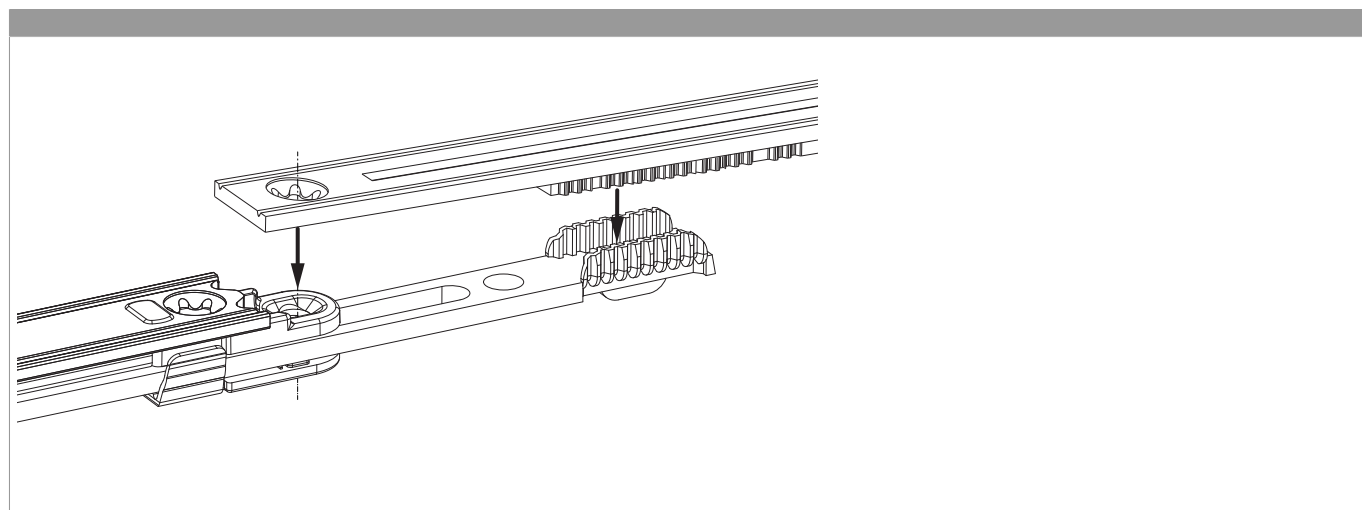

Регулировка прижима

Взломостойкие i.S. цапфы и стандартные запорные цапфы

