


201746 - Пов. механизм ММ 800 DM15 вариация FFH 470-800 серебряный

Технический чертёж

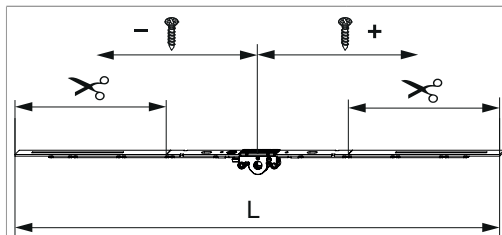

		L					№
серебряный	800	640	15	470 - 800	200	20	201746 ¹⁾

¹⁾ Для крепления штапика применяется держатель штапика, арт. 213287.

Таблица расположения саморезов

№		1	2	3	4	5	6	7	8	
201746	0									


Таблица расположения цапф

№		Z1	Z2	Z3	
201746	0				

Шаблоны

			№
Сверлильный шаблон для отверстий под монтаж механизма ММ	для сверла 3 мм	1	203861
Сверлильный шаблон для отверстий под монтаж механизма ММ	для отверстий 3мм и 12мм	1	203862

Размеры коробки механизма

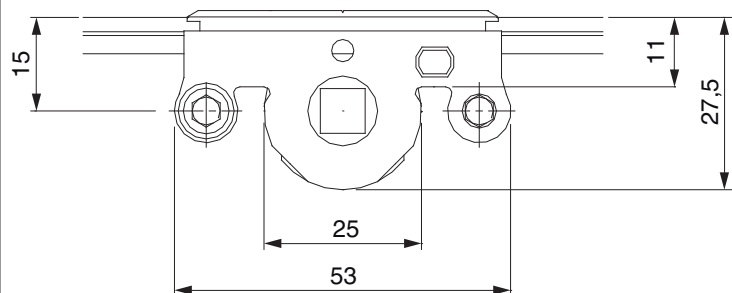

- Ширина фрезеровки для коробки механизма 12 мм
Для фиксации ручки применять саморезы SPAX Ø 5 мм или саморезы M5

Схема фрезерования




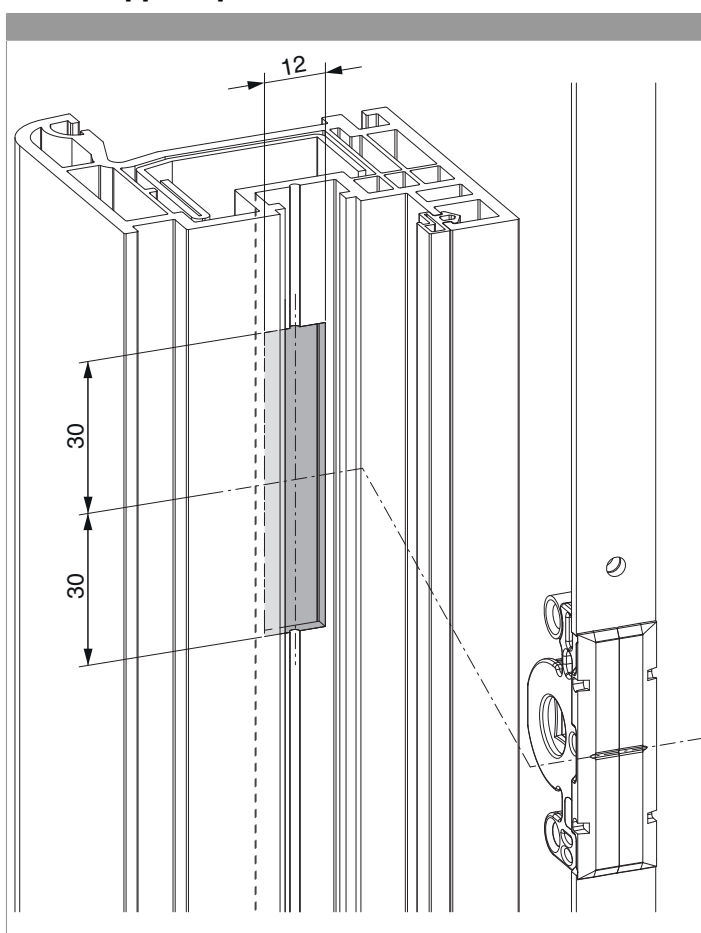


Схема сверления

Для деревянных окон

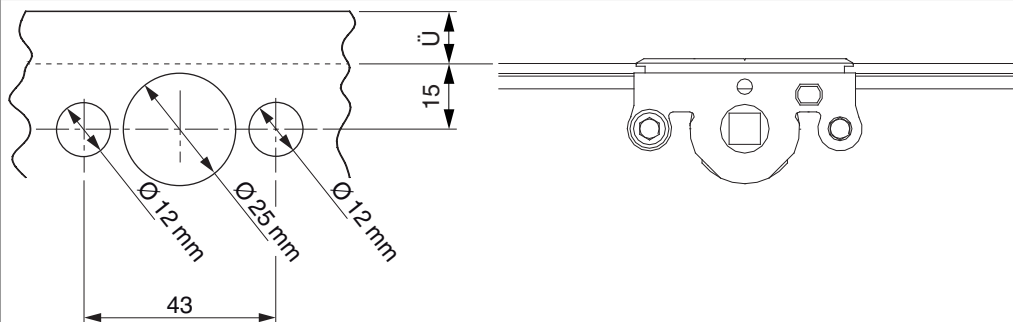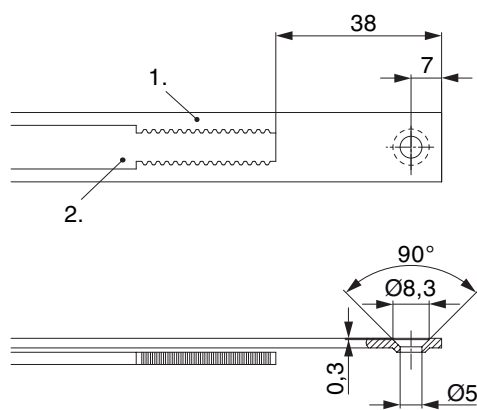


Только для окон из ПВХ

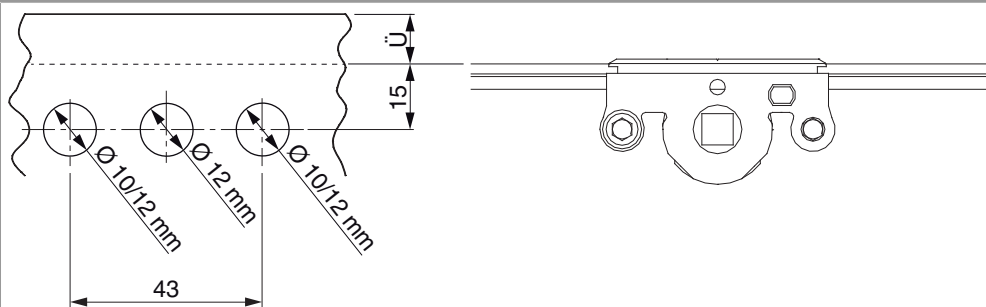

1. Верхняя шина основного механизма

2. Нижняя шина основного механизма

Зубчатое соединение

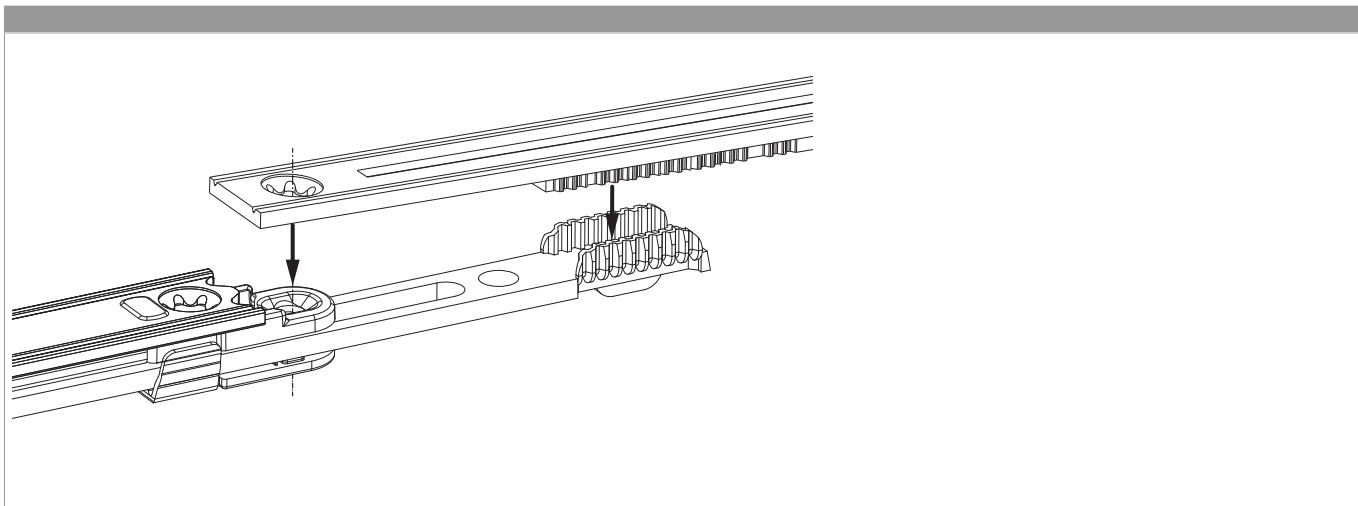

Регулировка прижима

Взломостойкие i.S. цапфы и стандартные запорные цапфы

