


52321 - Откидная и поворотная петля AS/DT/ПВХ регулир. серебряный

Технический чертёж



		L	 kg		№
серебряный	Откидная и поворотная петля AS/DT/ПВХ регулир.	146	80	50	52321 ^{1) 2)}

¹⁾ При применении наших съёмных ножниц максимальный вес створки равен 40 кг.

²⁾ Для фурнитурного паза

Таблица расположения саморезов

№		1	2	3	4	
52321	4	-55	-41	41	55	



Шаблоны

				№
Сверлильный шаблон для нижней и верхней петли на коробке	ПВХ	с цапфами 3мм	1	21958 ¹⁾
Сверлильный шаблон для нижней и верхней петли на коробке	ПВХ	с цапфами 7 мм	1	21694 ¹⁾

¹⁾ Имеется запасная и основная деталь

Настройка установочных шаблонов


Откидная петля AS/DT/ПВХ

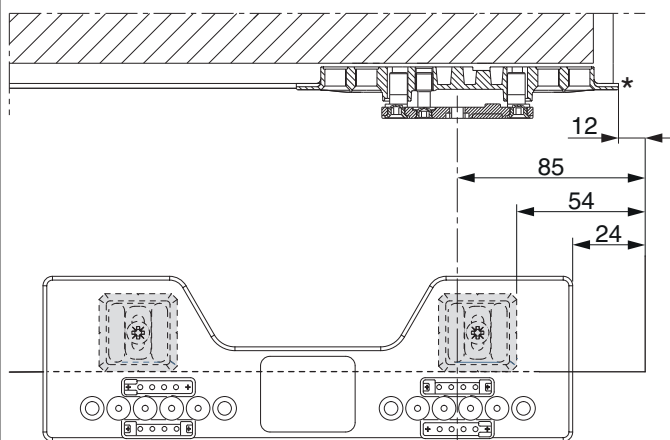



* закрепить саморезами вровень с краем фальца




Арочное окно AS/DT/ПВХ

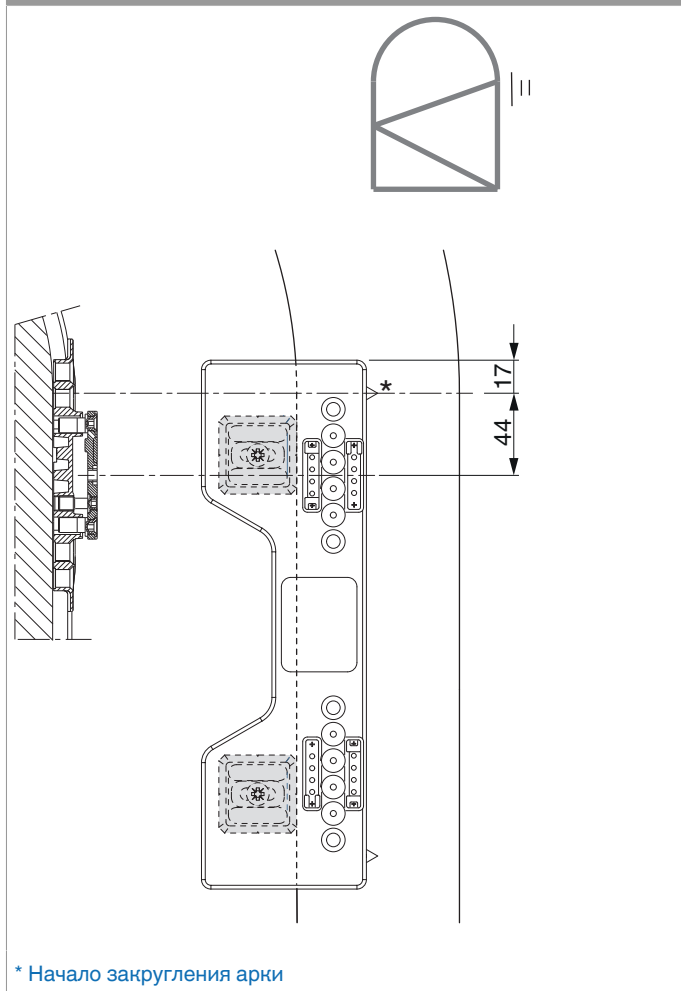

Монтаж

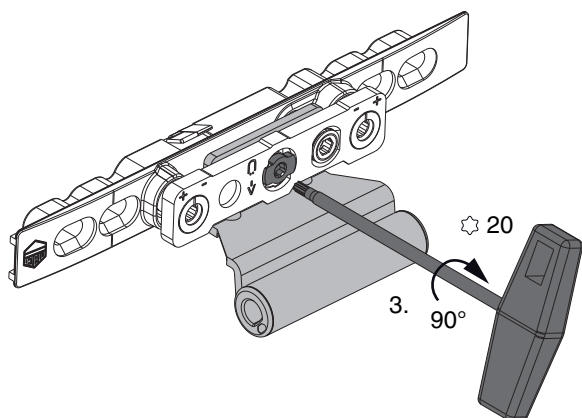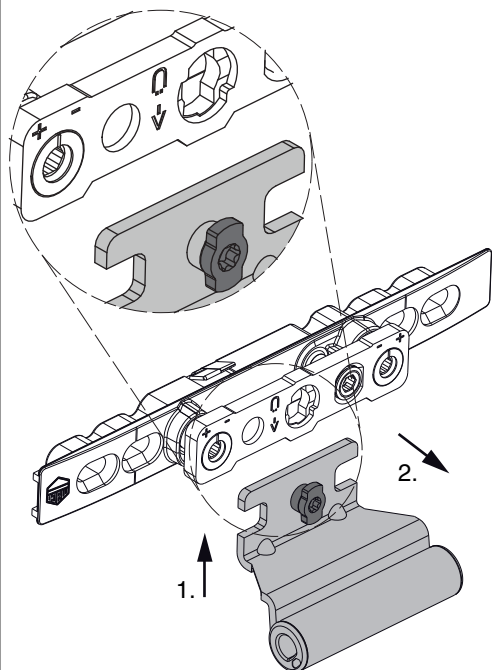

1. Установить петлю-уголок в откидную петлю (обратить внимание на правильное расположение петли)
2. Закрепить петлю-уголок с помощью ключа Torx T20 провернув его на 90°!


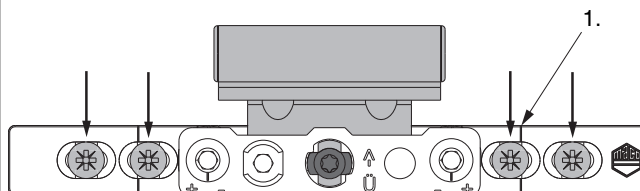


Для возможной последующей регулировки саморезы засверливаются в центр продолговатых отверстий
Фиксация петель саморезами должна соответствовать требованиям общества производителей качественных замков и фурнитуры!
Начало закругления арки





Регулировки

1. Регулировка по вертикали/горизонтали

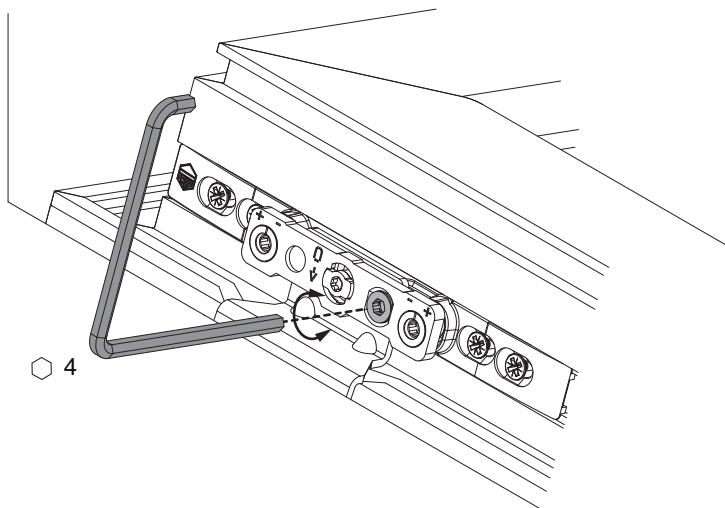


- Регулировка по горизонтали или вертикали ± 2 мм

2. Регулировка по горизонтали/вертикали

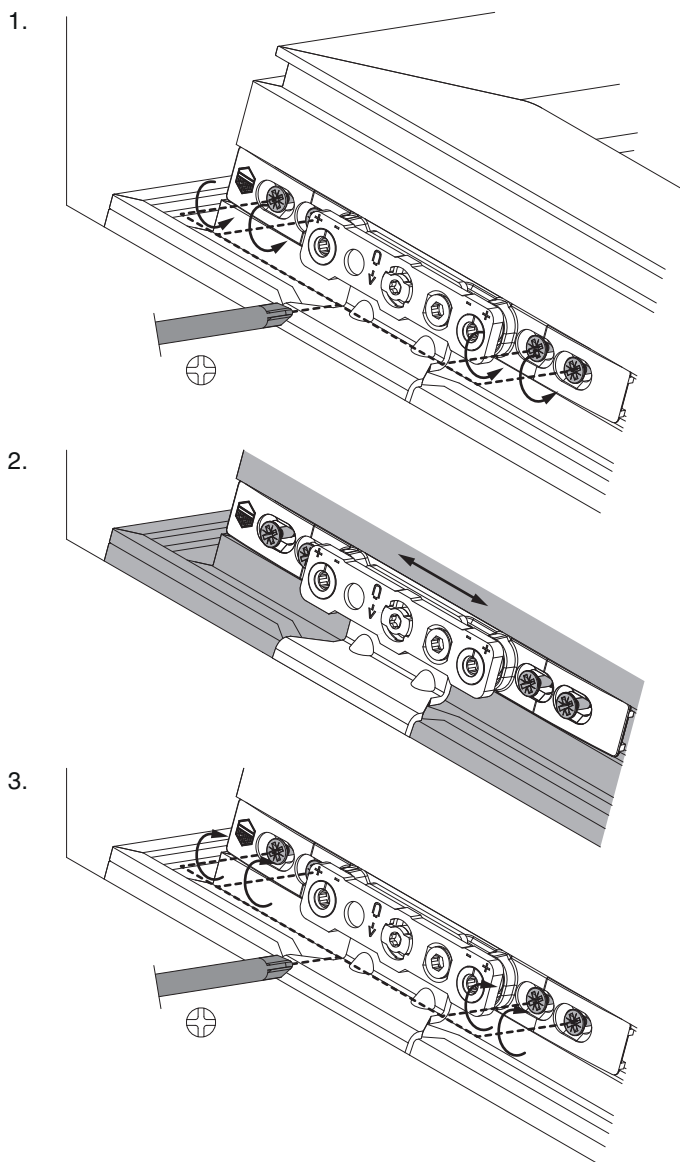


- Регулировка по горизонтали или вертикали $\pm 2,5$ мм
- Для регулировки по горизонтали или вертикали ослабить все 4 самореза, установить требуемое положение откидной петли и затем снова крепко затянуть саморезы

Регулировка прижима



-1 / +1

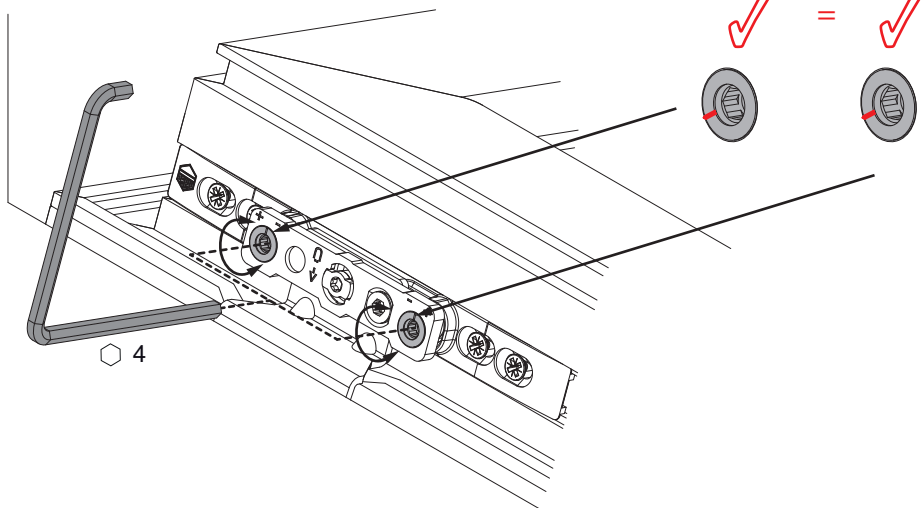

• Регулировка на прижим +/- 1 мм