


TE 340 3D Energy

с системой непрерывного энергоснабжения для нефальцованных межкомнатных дверей

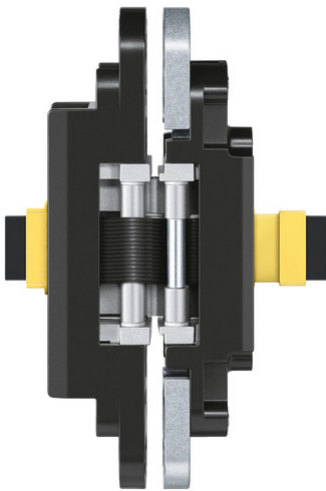

Характеристики продукта

- скрытая электропроводка
- разные варианты адаптеров
- полностью скрытая система петель
- для деревянной, стальной, алюминиевой коробки
- для нефальцованных межкомнатных и объектных дверей
- регулирование в 3 плоскостях (по горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 3,0 мм, прижатие +/- 1,0 мм)
- не требующие обслуживания подшипники скольжения

Технические данные

Свойства	Значение
Допустимая нагрузка	80,0 kg
Общая длина	160,0 mm
Ширина(полотно)	28,0 mm
Ширина(коробка)	28,0 mm
Диаметр фрезы	24,0 mm
Диаметр копирувального кольца	30,0 mm
Угол открывания	180°

Знак качества



Сертификация CE



Сертификация IFT



Сертификация UL

Классификатор

3	7	4	1 ^{*1}	1	— ^{*2}	0	11
---	---	---	-----------------	---	-----------------	---	----

^{*1} Испытание для функциональных дверей всегда проводится на полноразмерной двери.

^{*2} в зависимости от исполнения поверхности

TECTUS - TE 340 3D Energy

Сечение жилы	0,14 mm ²
Макс. напряжение	50 V
Номер жилы	16
Макс. сила тока	0,8 A

Примечание

Допустимая нагрузка рассчитана на две петли (1 x 2 м), полная информация в разделе "Техническая информация".

При заказе комплектующих обязательно учитывать следующее: на каждую петлю требуется два адаптера TECTUS Energy. Схема соединения доступна для скачивания.

При открытии на 180° дверь необходимо придерживать.

Оборудование для фрезеровки

Универсальная
фрезеровочная рама

Шаблон 5 250693 5

1 этап

Шаблон 5 250694 5

2 этап

Шаблон 5 250939 5

Глубокий вырез Energy

Комбинации

TE 340 3D FZ

TE 340 3D SZ

TE 340 3D ST

Адаптер 1 TECTUS Energy


Универсальный адаптер TECTUS Energy

Круглый кабель 3м TECTUS Energy

Круглый кабель 10м TECTUS Energy

Адаптер TECTUS Energy

Адаптер 21 TECTUS Energy

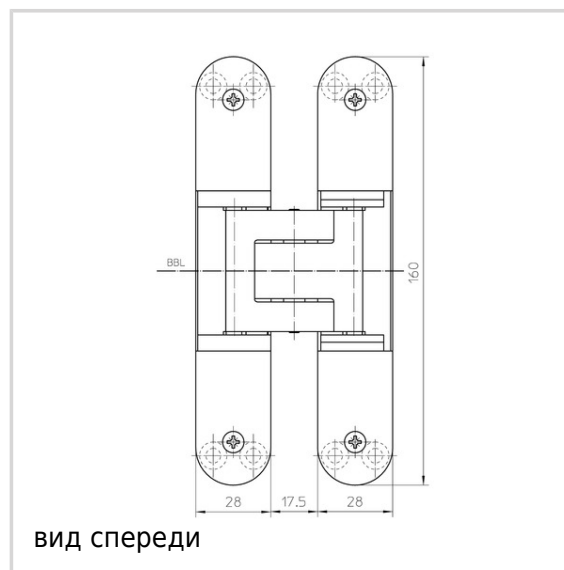Диапазон функций

TECTUS - TE 340 3D Energy



защита от
взлома



защита от
пожара



защита от дыма

Вариант

Поверхности	RAL 9005 Черный матовый (SW 107)
VPE	по 1 штуке
DIN	стандарт DIN, правый и левый
ART-NR.	5 400659 0 10701
EAN	4015471139407
Поверхности	F1-матовый хром (SW 124)
VPE	по 1 штуке
DIN	стандарт DIN, правый и левый
ART-NR.	5 400659 0 12401
EAN	4015471116231
Поверхности	F2-матовый никель (SW 125)
VPE	по 1 штуке
DIN	стандарт DIN, правый и левый
ART-NR.	5 400659 0 12501
EAN	4015471119591
Поверхности	под нержавейку (SW 126)
VPE	по 1 штуке
DIN	стандарт DIN, правый и левый
ART-NR.	5 400659 0 12601
EAN	4015471116248

