




Дверной замок MACO PROTECT Z-TA Automatic с функцией автоматического запирания

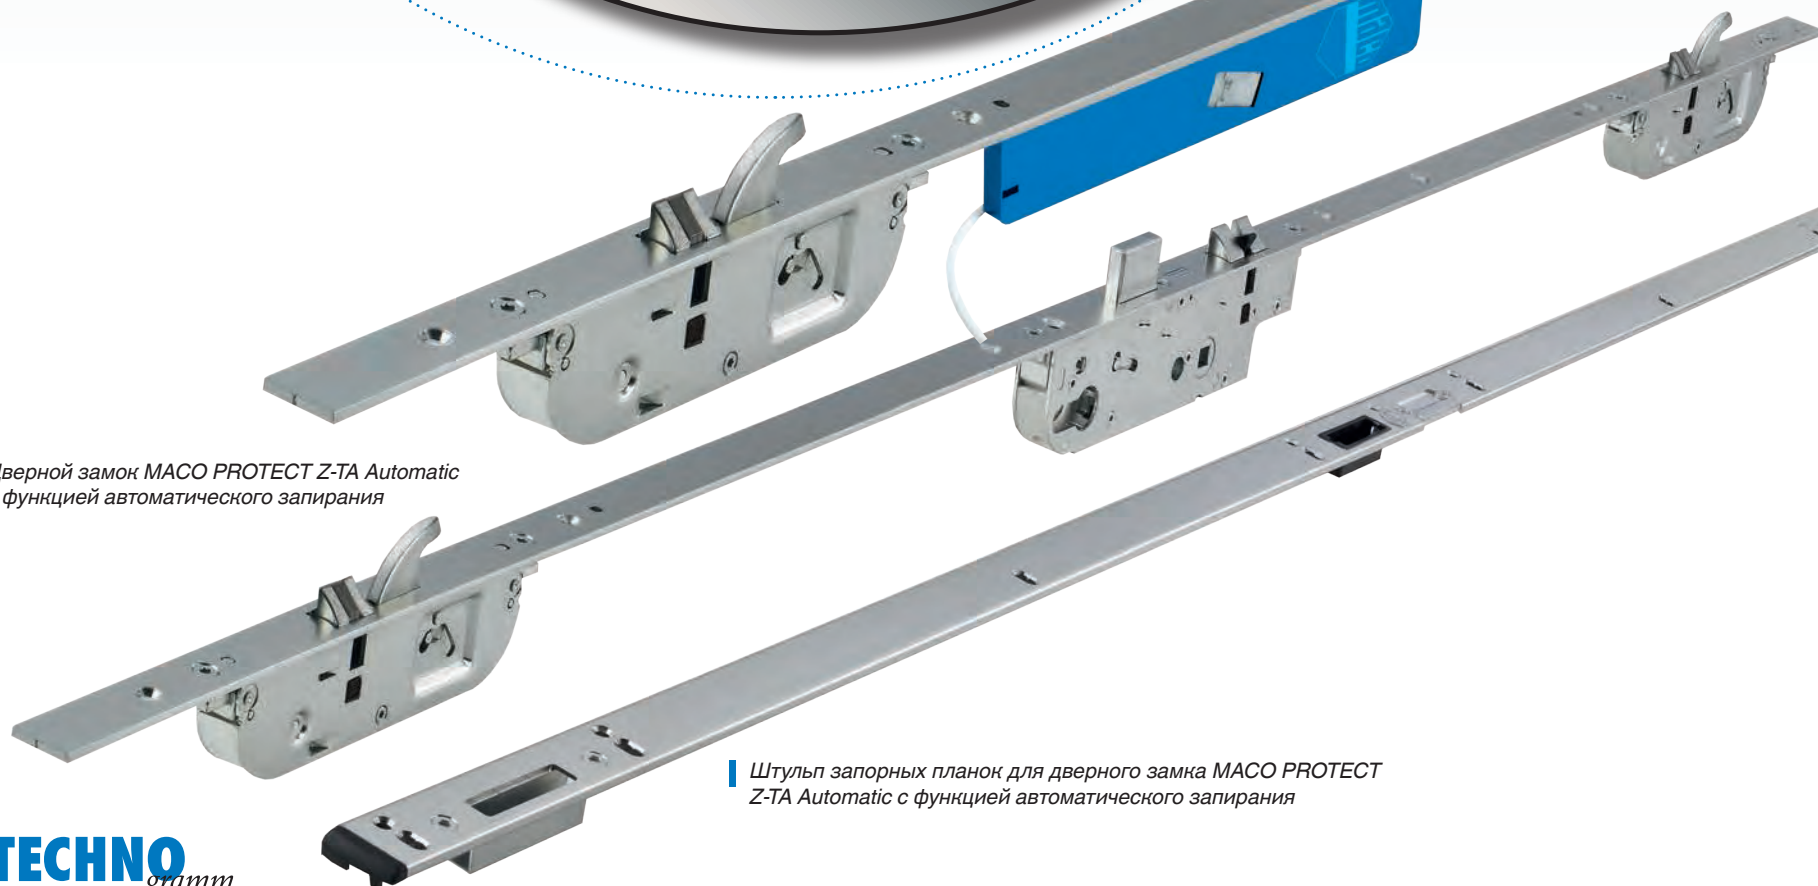

Штульп запорных планок для дверного замка MACO PROTECT Z-TA Automatic с функцией автоматического запирания

Уникальный механизм автоматического запирания

Уникальное предложение на рынке дверных замков: ключ от входной двери не используется, дверь запирается автоматически. Автоматический дверной замок Z-TA от MACO

Дверной замок MACO PROTECT Z-TA Automatic с функцией автоматического запирания и его разновидность в виде замка Z-TA Comfort, оснащенная мотором

Дверь закрывается и автоматически запирается без использования ключа. При этом запираются все ригели одновременно. Важно также и то, что все запорные элементы оснащены функцией защиты от обратного отжима. Этот уникальный автоматический механизм блокировки срабатывает при помощи специального магнита. Он находится в запорной планке, установленной на раме. Начало поставок замков Z-TA: февраль 2013 года.

КАК ОБЫЧНО ЛЮДИ ЗАКРЫВАЮТ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

Обычные входные двери дома или квартиры нужно дополнительно запирать вручную. Хозяева делают это своим ключом от входной двери.

СЕЙЧАС ИХ ДВЕРЬ ЗАКРЫВАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ С ЗАМКАМИ MACO

Для нового поколения дверных замков Z-TA от MACO ключ больше не нужен. Ваш клиент

может выбрать свой вариант замка между трехфалевым замком Z-TA Automatic и трехфалевым замком Z-TA Comfort, оснащенный мотором. Оба замка имеют одну отличительную особенность: запирать дверь вручную не нужно, дверной замок запирается на все элементы автоматически. Таким образом, вы можете предложить своим клиентам уникальную функцию, не имеющую аналогов на рынке дверных замков.

ВЫГОДЫ ДЛЯ ВАШЕЙ ЛОГИСТИКИ

Установить мотор на замок Z-TA вы можете самостоятельно. Таким образом, вы храните на складе только замок Z-TA Automatic, а в случае необходимости просто оснащаете замок Z-TA Comfort мотором.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРИЖИМ

Используемые одновременно фалевые и мультифункциональные защелки вместе обеспечивают быстрый оптимальный прижим. При этом оба крюка и запорный ригель имеют

возможность автоматически и полностью войти в запорные планки. Кроме того все запорные элементы оснащены функцией защиты от обратного отжима.

ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Прижим по всей высоте дверного полотна позволит избежать перекоса двери. Кроме того, дверь плотно прижимается. Это гарантирует надежную тепло- и звукоизоляцию. А благодаря специальной конструкции фалевой защелки замка Z-TA, дверь запирается очень тихо.

Z-TA AUTOMATIC

Снаружи дверь открывается ключом: функция, интегрированная в коробку замка, втягивает все запорные элементы, включая все три фалевые защелки. С внутренней стороны дверь отпирается с помощью ручки: фалевые защелки и запорные элементы втягиваются. Если нужно предотвратить разблокировку двери изнутри, то после запирания замок дополнительно блокирует. Это происходит посредством дополнительного проворота ключа на 360 градусов. Благодаря этому действию дверная ручка блокируется. Данная функция разработана для ситуаций,

когда требуется предотвратить нежелательное покидание дома или квартиры.

Z-TA COMFORT ДЛЯ РАБОТЫ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ С ПОМОЩЬЮ МОТОРА

За отпирание двери отвечает мотор: он находится рядом с замком и втягивает три запирающих элемента и три фалевые защелки. Его активация происходит посредством одного из пяти вариантов системы контроля доступа MACO open-Door. С такими замками также могут использоваться другие популярные системы контроля доступа.

ДВЕРЬ ВЫСОТОЙ ДО 2,4 МЕТРОВ И ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Замок Z-TA Automatic применяется как справа, так и слева, устанавливается на створки высотой от 1800 до 2400 мм. В качестве опции можно заказать замок с коррозионностойким покрытием Tri-coat-PLUS. Фалевые защелки переставляются легко, без применения специальных инструментов.

High-tech дверных замков

Забудьте про ключ от входной двери. Вместо этого используйте системы контроля доступа MACO openDoor!

Ваш клиент хотел бы, чтобы дверь его дома или квартиры запиралась, отпиралась и даже открывалась без ключа? Вам нужно просто объединить замок Z-TA Comfort с мотором и систему контроля доступа MACO openDoor. Вы можете приобрести один из четырех

вариантов системы с блоком, вмонтированным в дверное полотно: Touch (распознает отпечатки пальцев), Code (код вводится с клавиатуры), Bluetooth ® и Transponder-Plus (вариант с применением приемопередатчика называется транспондер).

Все пять вариантов системы openDoor объединяет следующее: простота в эксплуатации, безопасность и дополнительный комфорт. Если в вашу дверь интегрирован один из четырех вариантов системы openDoor, то вам не придется открывать дверь вручную.



ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Считывающее устройство для всех пяти вариантов системы находится снаружи: для варианта транспондер – снаружи рядом с дверью и в непосредственной близости от замка; для вариантов, где считывающее устройство интегрировано в дверное полотно – также снаружи непосредственно в дверной створке. Все пять решений характеризуются легкостью и удобством управления. Четыре варианта, интегрируемые в дверное полотно (Touch, Code, Bluetooth® и Transponder Plus), устанавливаются по схожей схеме и с применением одинакового фрезеровального шаблона. Поэтому поменять одну из четырех систем на другую можно без проблем.

ЗАЩИТА ОТ МАНИПУЛЯЦИЙ

Система openDoor защищена от нежелательных манипуляций, так как блок контроля управления располагается внутри дома – либо рядом с дверью, либо непосредственно в дверном полотне.

САМ СЕБЕ ДВЕРНОЙ МАСТЕР

Мотор, обслуживающий блок и блок управления сконструированы таким образом, что вы сможете самостоятельно соединить и подключить их без ошибок.

ПОНЯТНО ДЛЯ КАЖДОГО

Обучение работе с соответствующим вариантом системы контроля доступа не займет много времени даже у непрофессионала благодаря понятной и подробной инструкции.

ВАРИАНТ openDoor TOUCH (интегрируется в дверное полотно)

- доступ в дом или квартиру после считывания отпечатков пальцев.
- считывающее устройство расположено снаружи в дверном полотне
- блок управления интегрирован непосредственно в дверной профиль
- инфракрасный пульт дистанционного управления в комплекте позволяет быстро вернуться к заводским настройкам (возможность сброса настроек для нового программирования).

**ВАРИАНТ openDoor ТРАНСПОНДЕР**

- классический вариант для удобного использования
- доступ в дом или квартиру посредством ключей от машины, специального чипа или карты
- считывающее устройство за пределами дома, но очень близко к дверному замку. Свободное позиционирование считывающего устройства.
- блок управления внутри дома

Практически все ключи основных автомобильных марок подходят для этого решения. Устройство может считать сигнал с большинства ключей от автомобиля, транспондер-чипа или транспондер-карты.

**ВАРИАНТ openDoor CODE (интегрируется в дверное полотно)**

- доступ в дом или квартиру после ввода цифрового кода из 4-6 знаков
- блок ввода кода в исполнении из нержавеющей стали, расположенный непосредственно в дверном полотне
- блок управления интегрирован непосредственно в дверной профиль

**ВАРИАНТ openDoor BLUETOOTH® (интегрируется в дверное полотно)**

- доступ в дом или квартиру посредством любого мобильного телефона с функцией Bluetooth®
- мобильный телефон выступает в качестве электронного ключа
- считывающее устройство расположено непосредственно в дверном полотне
- блок управления интегрирован в дверной профиль
- в комплекте инфракрасный пульт дистанционного управления, который позволяет быстро сбросить настройки и задать новые.

