


52978 - Ограничитель открывания с тормозом длина плеча 250 мм L=244 серебряный


Технический чертёж

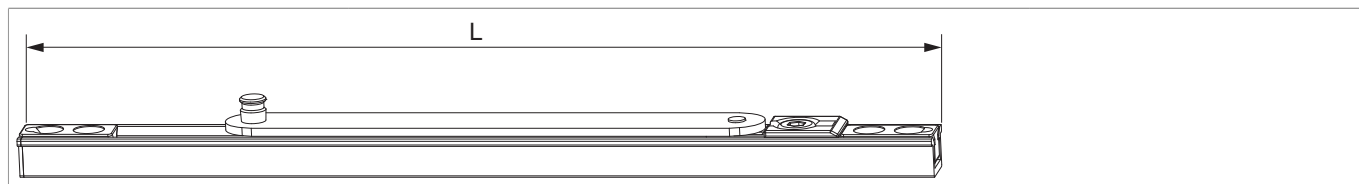

		L			№
серебряный	Ограничитель открывания с тормозом длина плеча 250 мм	244	381 - 470	20	52978 ¹⁾

¹⁾ В сочетании с горизонтальным угловым переключателем диапазон применения увеличивается на 250 мм

Монтаж

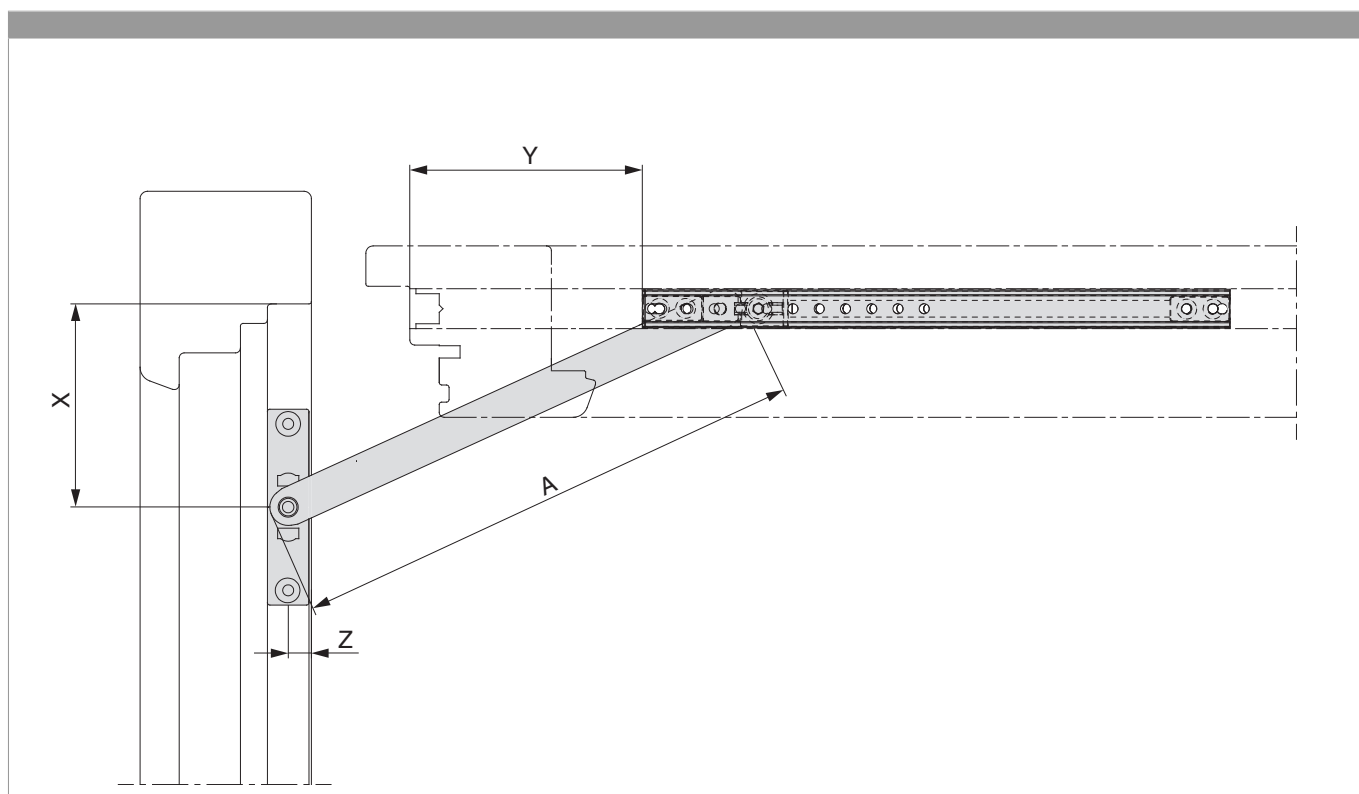

Диапазоны применения

No Silber	AS	DT	PVC	MULTI POWER	MULTI MAMMUT	Алюми- ниевый профиль	X*	Y	Z
52976	—	—	280 - 380	—	—	—	77	20	13
216367	—	—	—	—	—	305 - 449	81**	84**	13**
52978	381 - 470	381 - 470	381 - 470	—	—	—	72	115	13
52977	471 - 1650	471 - 1650	471 - 1650	471 - 1400	—	—	87***	110***	13
214328	—	—	—	—	461 - 1800	—	133	113	13

Multi-Matic: При использовании углового переключателя по горизонтали диапазон применения увеличивается на 250 мм.

Multi-Trend: При использовании горизонтального откидного запора диапазон применения увеличивается на 230 мм

* Для фальцлюфта 4 мм значение X уменьшается на 8 мм. Нижние фальцевые петли на створке должны устанавливаться в фурнитурный паз!

** Концевой упор фиксируется при угле открывания 90°

*** При использовании MULTI POWER значение X изменяется на 155 мм и значение Y на 120 мм.

Монтажные размеры: запорную планку установить спереди вровень с краем фальца????

Место установки запорной планки Z = 13 мм от передней кромки створки, угол открывания 90°.

Стопор в направляющей шине на конечном упоре.


(Внимание: для тяжелой створки запорную планку в обратном направлении установить в фальц, установочный размер «X» или угол открывания уменьшится.)

Список запорных планок*


Дерево Фальцлюфт 4 мм	Дерево Фальцлюфт 12 мм	ПВХ
55988	207432	10757
209365	212218	101408

* см. также раздел запорных планок

Крепление саморезами нижней петли на коробке

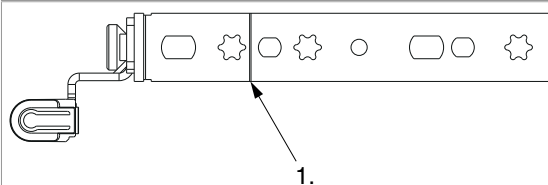

1. При необходимости укоротить по метке нижнюю петлю на створке

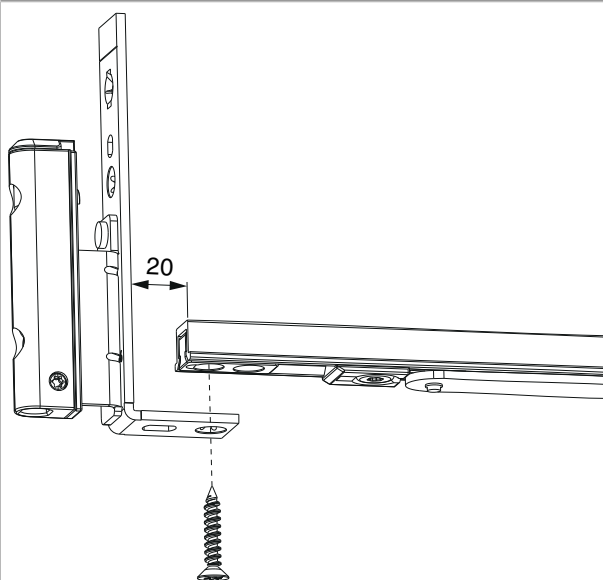

Сместить ограничитель открывания под нижнюю петлю на створке и закрепить их совместно первым саморезом



Регулировка

