

TE 626 3D A8

из нержавеющей стали для
нефальцованных тяжелых объектных
дверей и дверей со спец. требованиями с
декоративными панелями толщиной до 8
мм



Характеристики продукта

- материал нержавеющая сталь
- декоративные панели толщиной до 8 мм
- полностью скрытая система петель
- для деревянной, стальной, алюминиевой коробки
- для нефальцованных объектных и функциональных дверей
- цельный корпус петли с закрытой боковой частью для единства внешнего вида
- регулирование в 3 плоскостях (по горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 3,0 мм, прижатие +/- 1,0 мм)
- не требующие обслуживания подшипники скольжения

Технические данные

Свойства	Значение
Допустимая нагрузка	300,0 kg
Общая длина	240,0 mm
Ширина(полотно)	32,0 mm
Ширина(коробка)	32,0 mm
Диаметр фрезы	24,0 mm
Диаметр копирувального кольца	30,0 mm

Знак качества

Сертификация UL



вид спереди

TECTUS - TE 626 3D A8

Угол открывания

180°

Примечание

Допустимая нагрузка рассчитана на две петли (1 x 2 м). При этом нужно учитывать допустимую нагрузку для соответствующего базирующего элемента. Подробная информация в разделе "Техническая информация".

При открытии на 180° дверь необходимо придерживать.

Оборудование для фрезеровки

Универсальная
фрезеровочная рама

Шаблон 5 250659 5

1 этап

Шаблон 5 250688 5

3 этап (без декоративных накладок)

Шаблон 5 250689 5

2 этап

Шаблон 5 250690 5

3 этап

Комбинации

TE 640 3D FZ

TE 626 3D A8 BW/1

TE 640 3D A8 SZ

TE 640 3D ST


Комплект накладных крышек TECTUS A8 Radius

Диапазон функцийзащита от
взломазащита от
пожара

защита от дыма



звукоизоляция

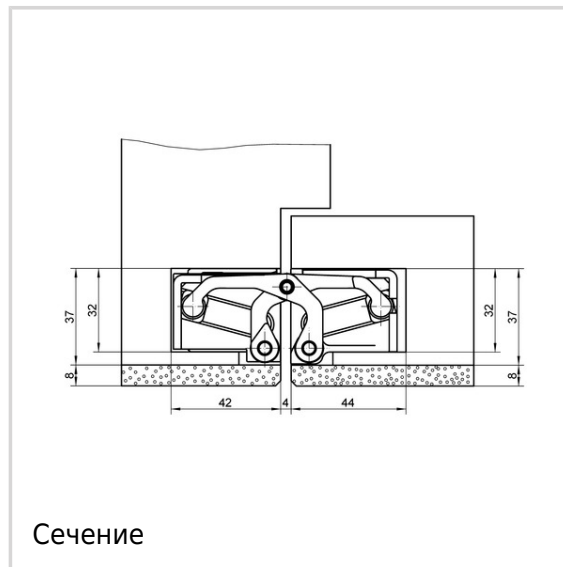

Сечение



блочная дверная коробка 90°



блочная дверная коробка 180°

TECTUS - TE 626 3D A8**Вариант**

Поверхности	матовая нержавеющая сталь (SW 040)
VPE	по 2 штуки
DIN	стандарт DIN, правый и левый
ART-NR.	5 400675 0 04002
EAN	4015471123550