


TE 540 3D A8 Energy

с системой скрытой электропроводки для нефальцованных объектных дверей и дверей со спец. требованиями с декоративными накладками толщиной до 8 мм

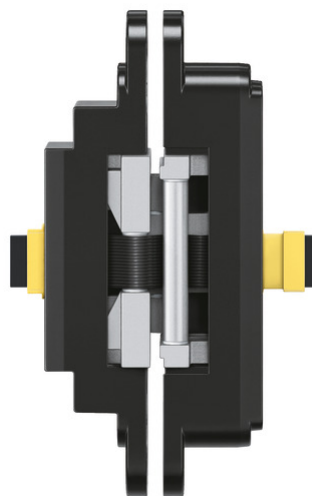

Характеристики продукта

- скрытая электропроводка
- разные варианты адаптеров
- декоративные панели толщиной до 8 мм
- полностью скрытая система петель
- для деревянной, стальной, алюминиевой коробки
- для нефальцованных объектных и функциональных дверей
- регулирование в 3 плоскостях (по горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 3,0 мм, прижатие +/- 1,0 мм)
- не требующие обслуживания подшипники скольжения

Технические данные

Свойства	Значение
Допустимая нагрузка	100,0 kg
Общая длина	200,0 mm
Ширина(полотно)	32,0 mm
Ширина(коробка)	32,0 mm
Диаметр фрезы	24,0 mm
Диаметр копирующего кольца	30,0 mm

Знак качества



Сертификация CE



Сертификация IFT



Сертификация UL

Классификатор

4	7	5	1 ^{*1}	1	— ^{*2}	1	12
---	---	---	-----------------	---	-----------------	---	----

^{*1} Испытание для функциональных дверей всегда проводится на полноразмерной двери.

^{*2} в зависимости от исполнения поверхности

TECTUS - TE 540 3D A8 Energy

Угол открывания	180°
Сечение жилы	0,14 mm ²
Макс. напряжение	50 V
Номер жилы	16
Макс. сила тока	0,8 A

Примечание

Допустимая нагрузка рассчитана на две петли (1 x 2 м), полная информация в разделе "Техническая информация".

При заказе комплектующих обязательно учитывать следующее: на каждую петлю требуется два адаптера TECTUS Energy. Схема соединения доступна для скачивания.

При открытии на 180° дверь необходимо придерживать.

Соответствие противопожарных дверей зависит от их конструкции.

Оборудование для фрезеровки

Универсальная
фрезеровочная рама

Шаблон 5 250680 5 1 этап

Шаблон 5 250681 5 2 этап

Шаблон 5 250682 5 3 этап

Шаблон 5 250687 5 3 этап (без декоративных накладок)

Шаблон 5 250939 5 Глубокий вырез Energy

Комбинации

TE 540 3D FZ



TE 540 3D A8 SZ

TE 540 3D ST

Комплект накладных крышек TECTUS A8 Radius

Адаптер 1 TECTUS Energy

Универсальный адаптер TECTUS Energy

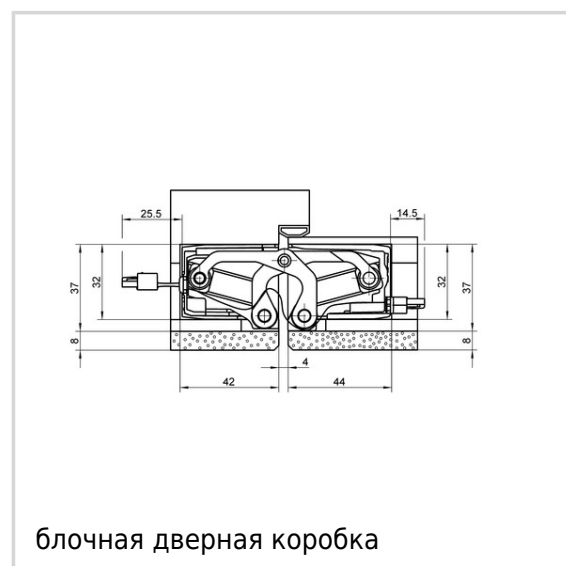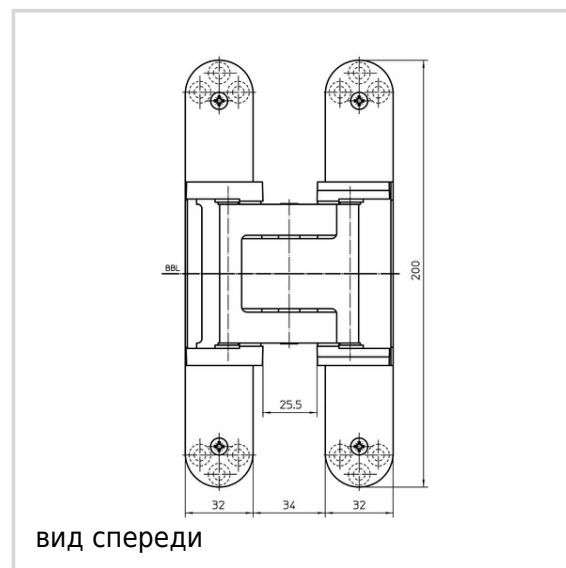

TECTUS - TE 540 3D A8 Energy

Круглый кабель 3м TECTUS Energy
Круглый кабель 10м TECTUS Energy

Диапазон функций

защита от
взлома



защита от
пожара




защита от дыма




звукоизоляция

Вариант


Поверхности	F1-матовый хром (SW 124)
VPE	по 1 штуке
DIN	стандарт DIN, правый и левый
Артикульный номер	5 400705 0 12401
Артикульный номер (SAP)	500004024
EAN	4015471128746
Поверхности	под нержавейку (SW 126)
VPE	по 1 штуке
DIN	стандарт DIN, правый и левый
Артикульный номер	5 400705 0 12601
Артикульный номер (SAP)	500004025
EAN	4015471128753

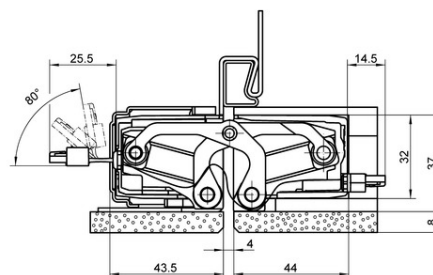

стальная дверная коробка

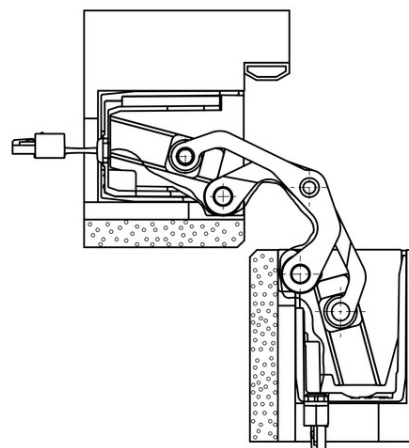

блочная дверная коробка 90°

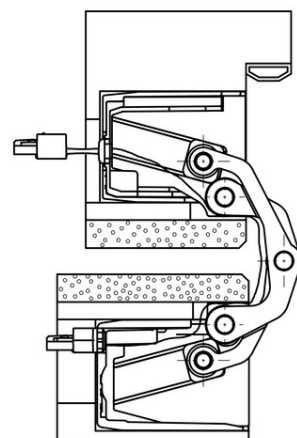

блочная дверная коробка 180°