


211677 - Ножницы одноэлементные ММ с микропроветриванием правый 800 FFB 601-800 серебряный

Технический чертёж

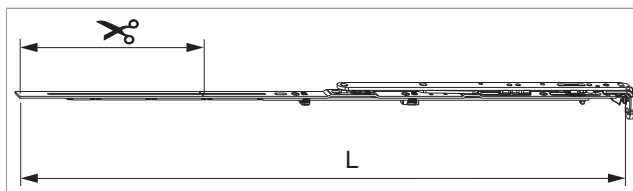

							L		№
Цвет: серебро	правый	Ножницы одноэлементные ММ	800	601 - 800	491 - 690	210	696,5	20	211677



Таблица расположения саморезов

№		1	2	3	4	5	6	
211677	4	18,5	91,5	250	377			

Таблица расположения цапф

№		Z1	
211677	0		

Фрезировка рамы 4L для ножниц

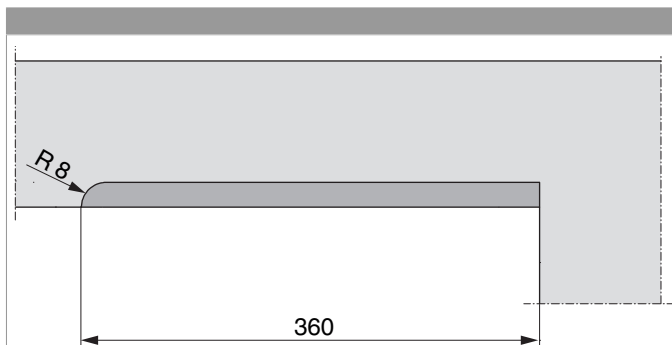


	Z
смещение 9 мм	18
смещ. 13 мм	22



**211677 - Ножницы одноэлементные ММ с
микропроветриванием правый 800 FFB 601-800
серебряный**

Схема сверления

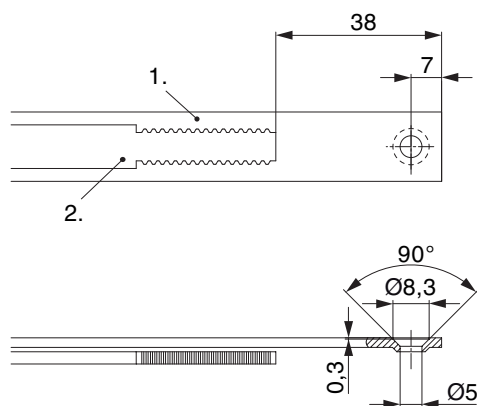


1. Верхняя шина основного механизма

2. Нижняя шина основного механизма

Соединение клипсой


Фиксация клипсовым соединением

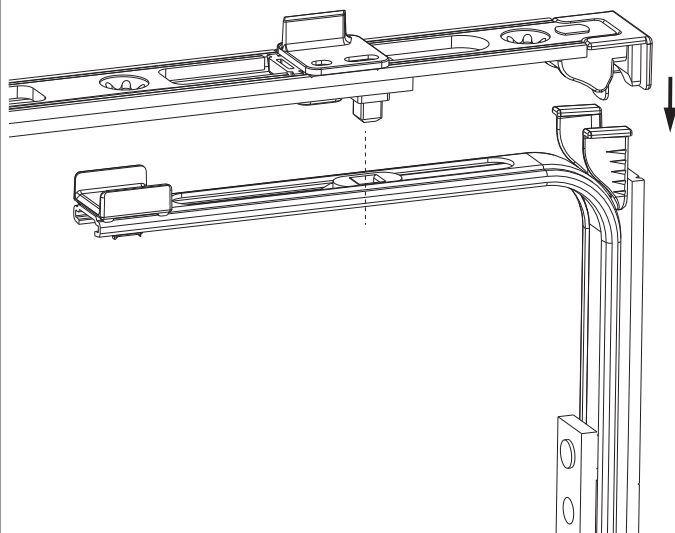




**211677 - Ножницы одноэлементные ММ с
микропроветриванием правый 800 FFB 601-800
серебряный**

Разъединение клипсового соединения

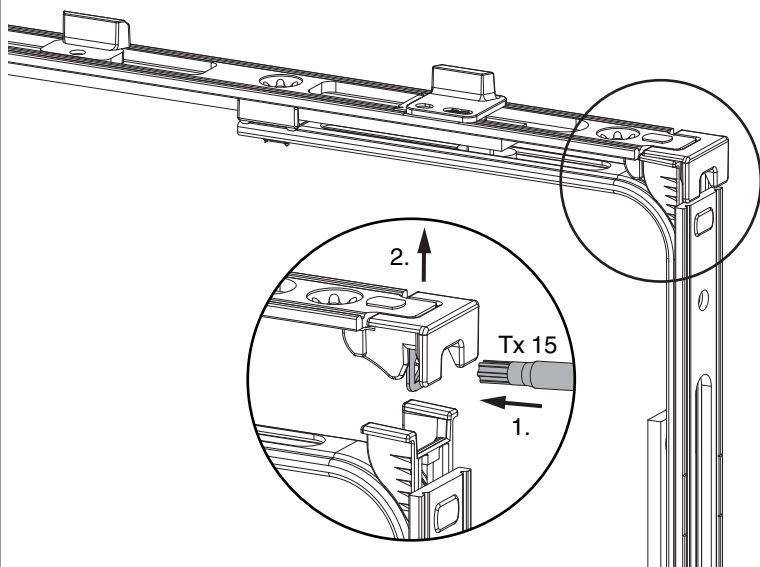

Зубчатое соединение

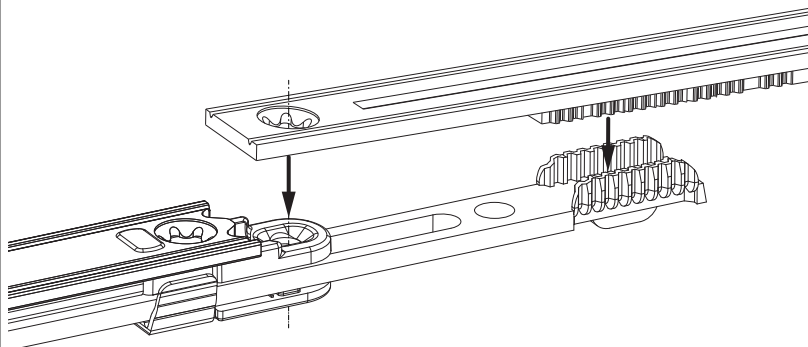




211677 - Ножницы одноэлементные ММ с микропроветриванием правый 800 FFB 601-800 серебряный

Размер откидывания


Откидное положение и положение микропроветривания

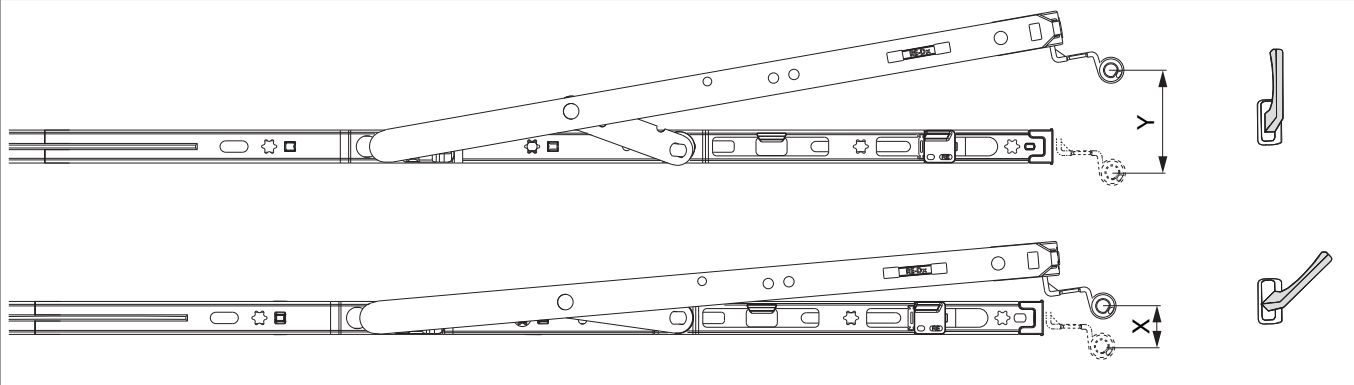

	X	Y
400	~ 13	80
600	~ 13	124
800	~ 13	125
1050	~ 13	127
1300	~ 13	127

Регулировка по горизонтали


В плече ножниц

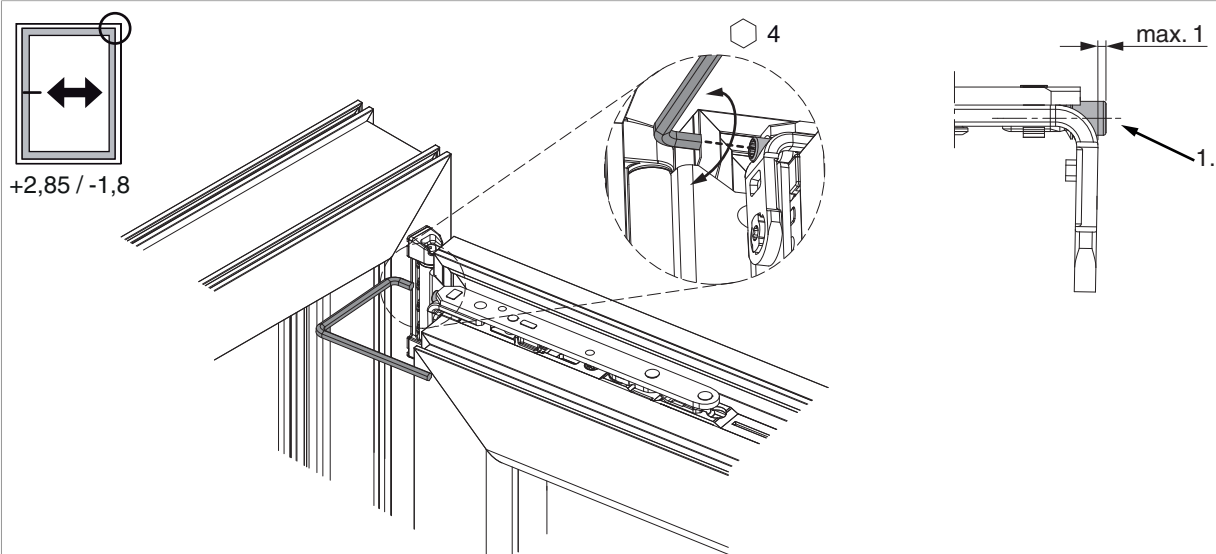

1. При проседании створки учитывать, что винт не полностью вывинчен. Головка винта должна выступать максимально на 1 мм!

Регулировка прижима

В плече ножниц

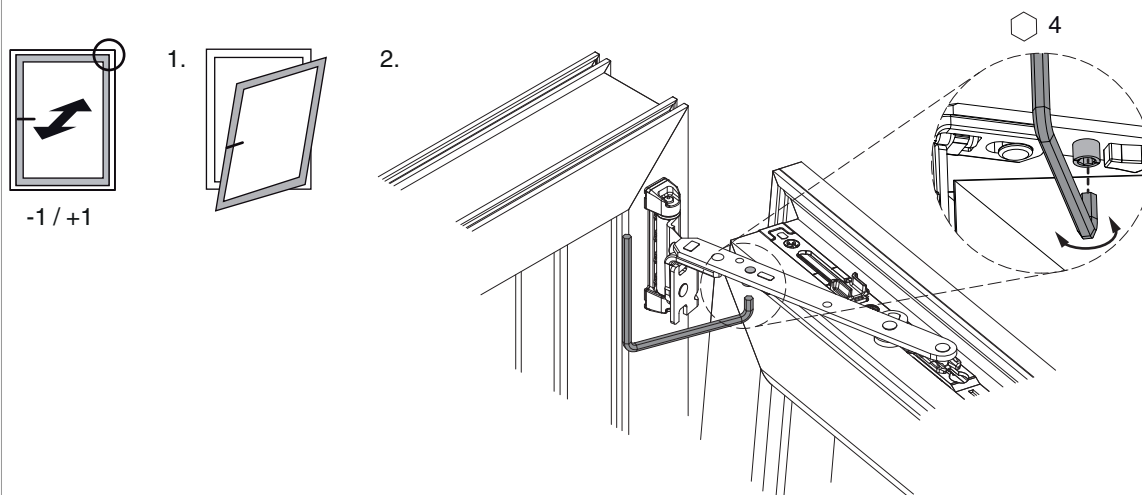

Взломостойкие i.S. цапфы и стандартные запорные цапфы

