


209518 - Штульповый механизм ММ фикс. для откидной опоры 2200 для 3 цапфы FFH 1.951-2.200 GM 1.050 серебряный

Технический чертёж

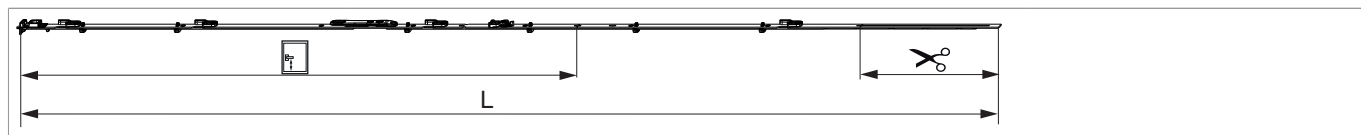


				L				№
Цвет: серебро	для 3 цапфы	2200	1.050	2.096,5	1.951 - 2.200	260,5	10	209518

Таблица расположения саморезов

№		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
209518	12	37	91,5	303,5	349,5	565	738,5	784,5	896	950	1.150	1.409	1.455	1.695		

Схема сверления

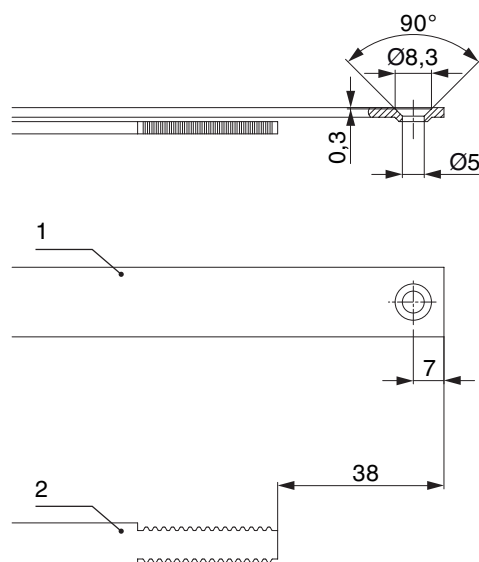

1. Верхняя шина основного механизма


2. Нижняя шина основного механизма

ВНИМАНИЕ: Обрубку производить при открытом положении рычага!




**209518 - Штульповый механизм ММ фикс. для
откидной опоры 2200 для 3 цапфы FFH 1.951-2.200 GM
1.050 серебряный**

Зубчатое соединение

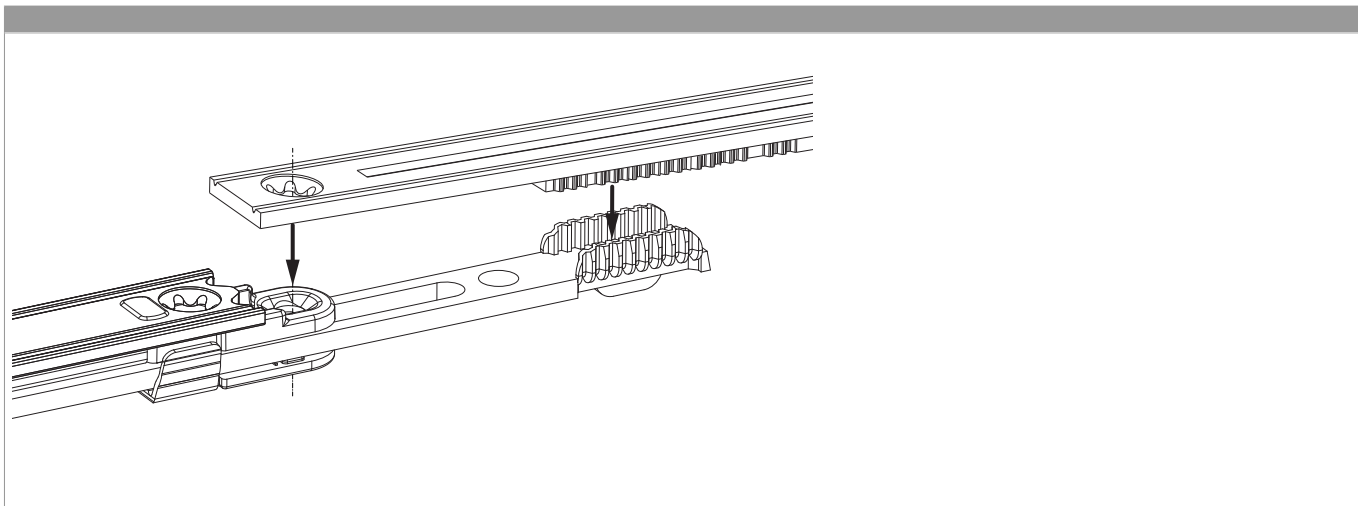


Выдвижной ригель

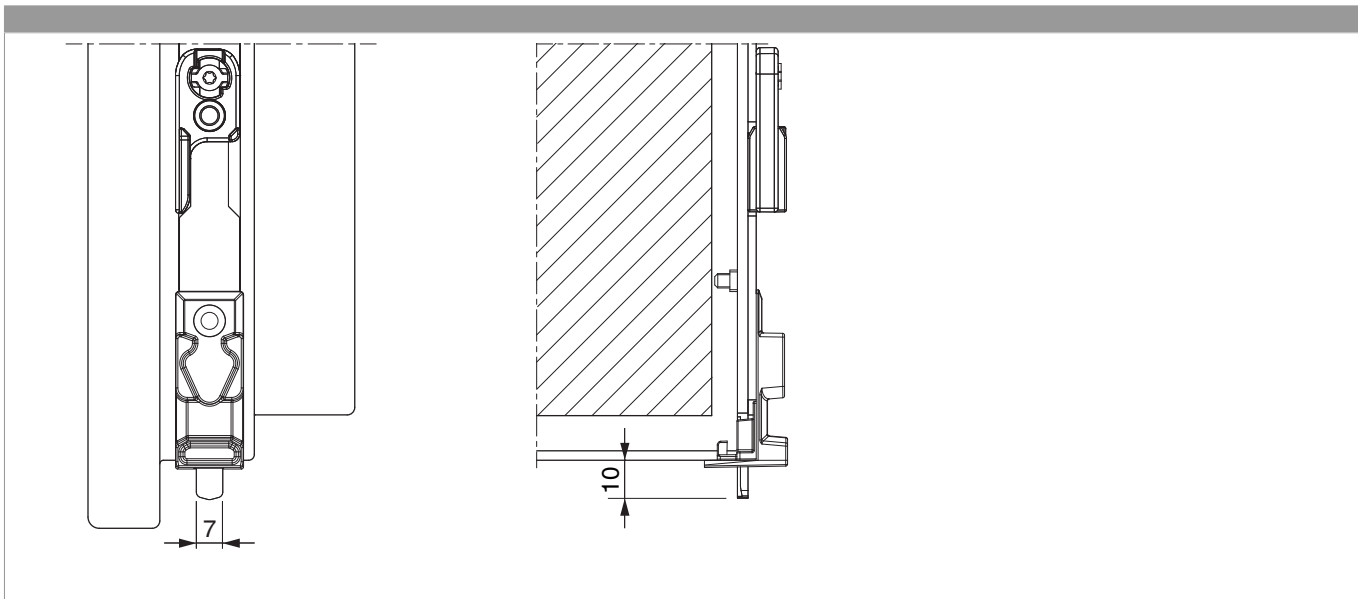




**209518 - Штульповый механизм ММ фикс. для
откидной опоры 2200 для 3 цапфы FFH 1.951-2.200 GM
1.050 серебряный**

Монтаж

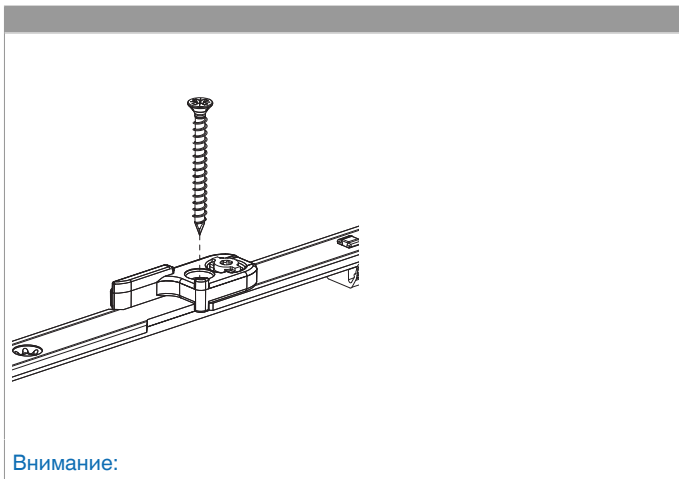


Регулировка поворотной запорной планки

Открыть штыковой замок

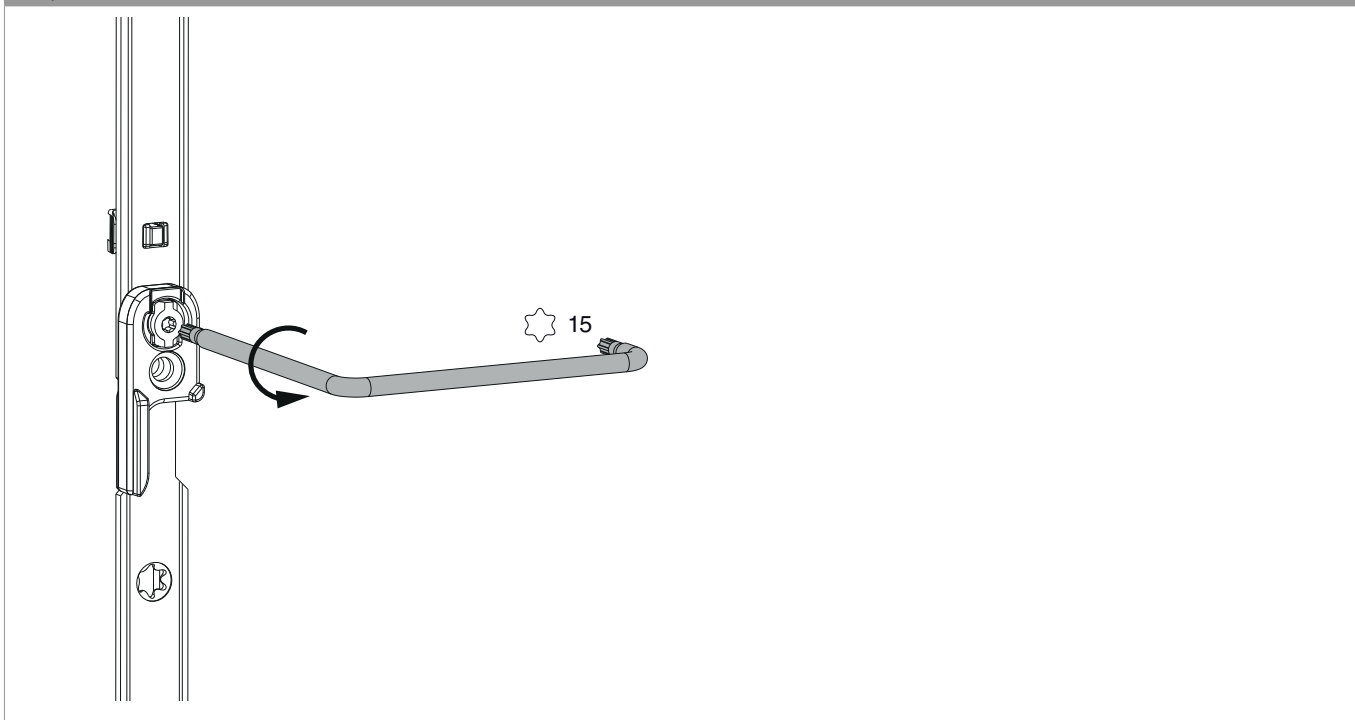




**209518 - Штульповый механизм ММ фикс. для
откидной опоры 2200 для 3 цапфы FFH 1.951-2.200 GM
1.050 серебряный**

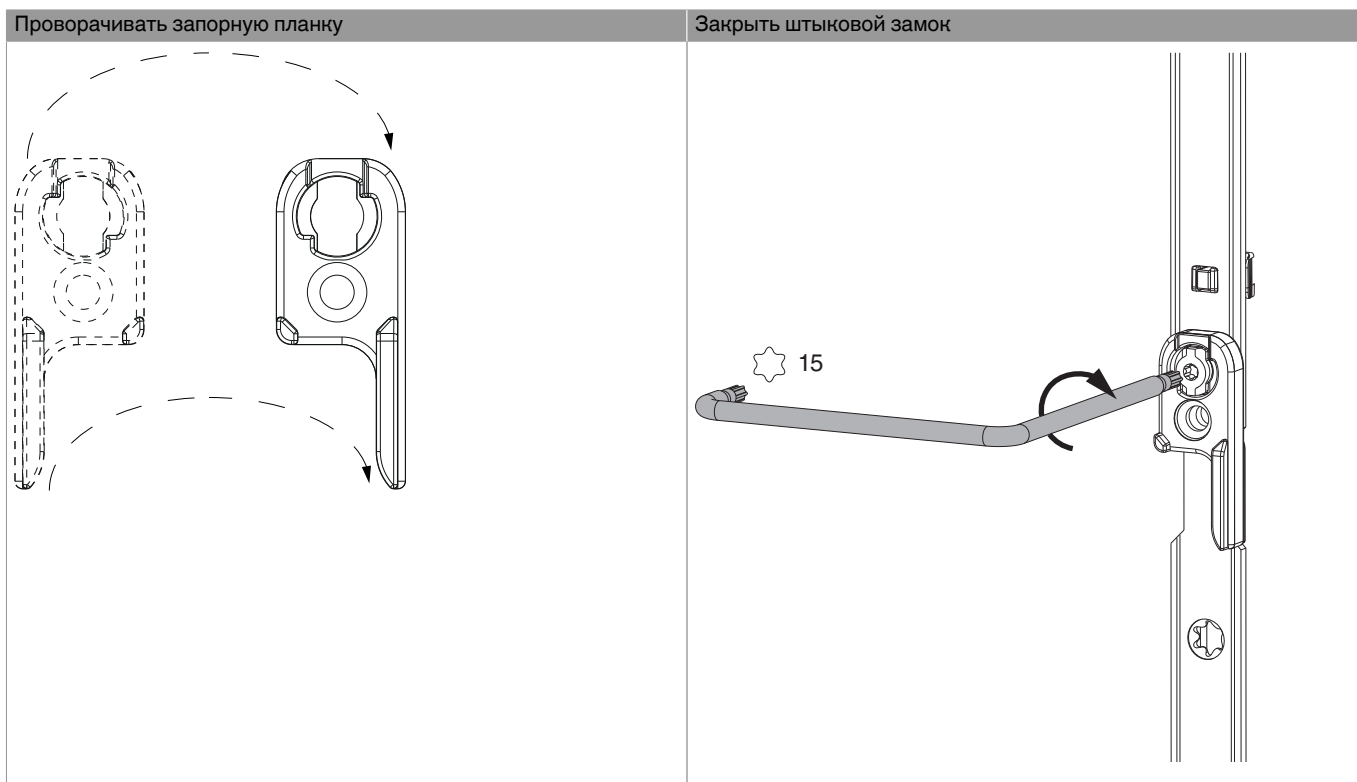


Сопоставление насечек

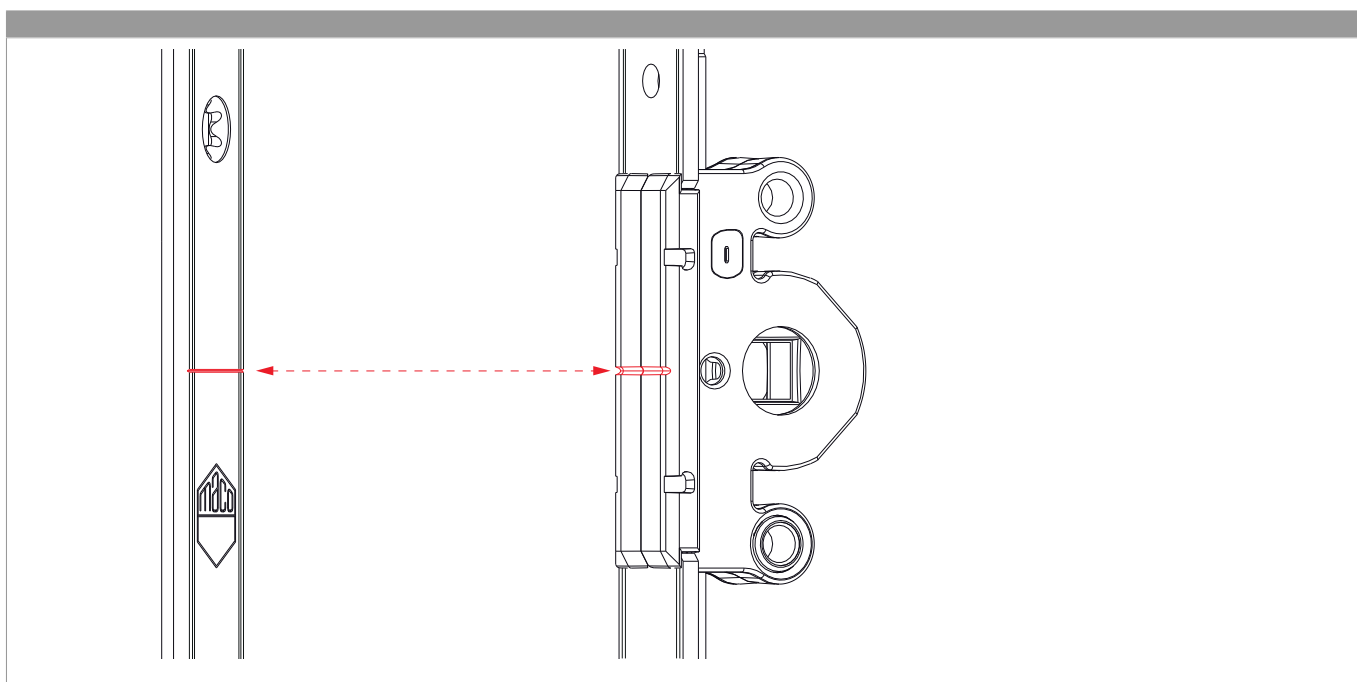



**209518 - Штульповый механизм ММ фикс. для
откидной опоры 2200 для 3 цапфы FFH 1.951-2.200 GM
1.050 серебряный**

Навешивание и снятие штульпового механизма

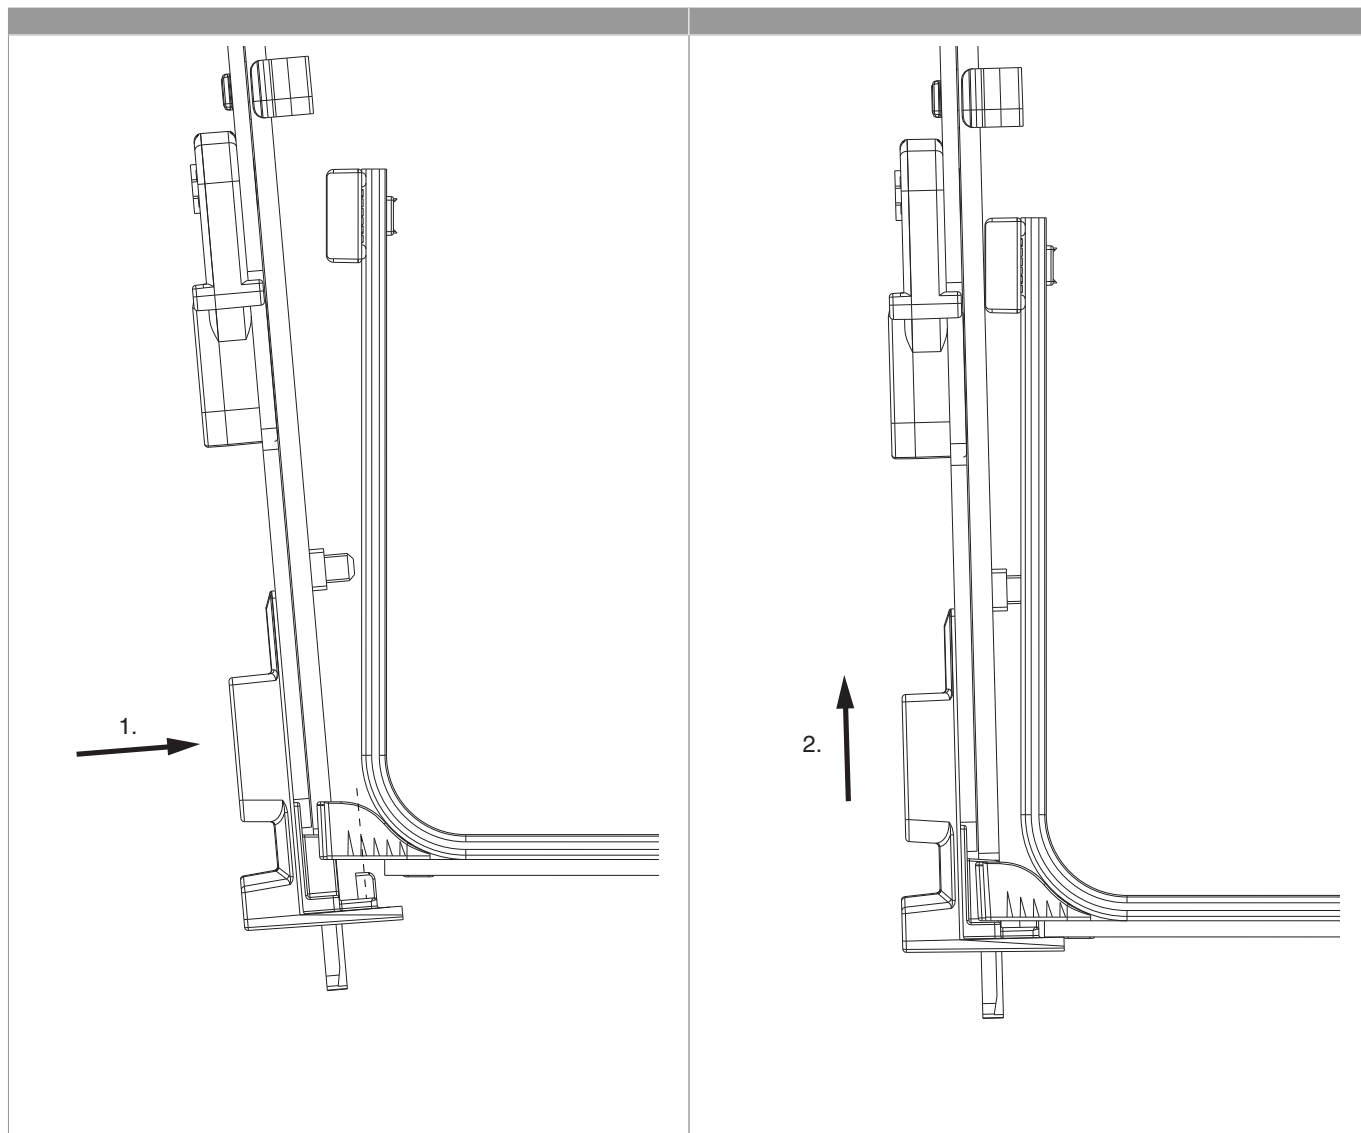



**209518 - Штульповый механизм ММ фикс. для
откидной опоры 2200 для 3 цапфы FFH 1.951-2.200 GM
1.050 серебряный**

