

KCM 50

Магнитный фиксатор для бесконтактного и бесшумного закрывания стеклянных и деревянных дверей



Характеристики продукта

- регулируемая удерживающая сила до 50 N
- для использования в деревянных, стальных и алюминиевых коробках

Технические данные

Свойства	Значение
Общая длина	195,0 mm
Общая ширина	13,0 mm
Диаметр фрезы	12,0 mm
Диаметр копировального кольца	30,0 mm

Оборудование для фрезеровки

Универсальная
фрезеровочная рама


Шаблон 5 251148 5

Шаблон 5 251149 5


1 этап

2 этап

Комбинации



вид спереди

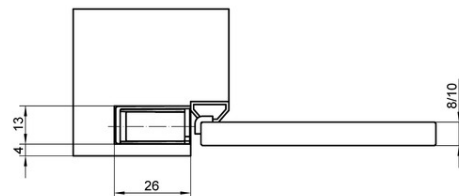

Сечение

KEEP CLOSED - KCM 50

KCH 1700
KCM 50/G
KCM 50/H
KCM 50/H FZ
KCM 50 FZ

Вариант

Поверхности	RAL 9005 Черный матовый (SW 107)
VPE	по 1 штуке
DIN	стандарт DIN, правый и левый
Артикульный номер	5 170855 0 10701
Артикульный номер (SAP)	500002097
EAN	4015471145514
Поверхности	Под нержавеющей сталь (SW 130)
VPE	по 1 штуке
DIN	стандарт DIN, правый и левый
Артикульный номер	5 170855 0 13001
Артикульный номер (SAP)	500002098
EAN	4015471130947
Поверхности	Под нержавеющей сталь (SW 130)
VPE	по 10 штук
DIN	стандарт DIN, правый и левый
Артикульный номер	5 170855 0 13006
Артикульный номер (SAP)	500002099
EAN	4015471131111