

# Planet RH, FH+RD (feuerhemmend+rauchdicht), DIN R, 710 mm

13 x 30 mm | ↓27 mm | 44 dB

Planet RH, FH+RD (feuerhemmend und rauchdicht), Schräglippe DIN R, 710 mm, kürzbar bis 585 mm

## Vorteile auf einen Blick

- Absenkung für Holz-, Metall- und PVC-Türen
- Für unebene und schräge Böden
- Weiche Silikon-Schräglippendichtung
- Hub bis 27 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 44 dB
- Schrägausgleich bei 1000 mm Türbreite: 15 mm
- Einseitige und geräuschlose Auslösung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Eine Nutgröße für Planet RH und HS (gerade Böden)
- Auch für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- 7 Jahre Garantie

## Inklusives Zubehör

Planet Montageset HS mit 2 Haltewinkeln (Edelstahl), 4 Schrauben und Auflaufplättchen Typ 1 (Edelstahl)



## Ausschreibungstexte

Automatische Türabsenkung Planet RH FH+RD | 44 dB, speziell für unebene Böden, für schall-, rauch- und feuerhemmende Türen, bandseitige Auslösung, passt sich dem unebenen Boden an, Dichtungshöhe bis 27 mm, zum Einnuten bündig oder tiefer Einlassen. Seitliche Befestigung. Profil aus Aluminium 13 x 30 mm.

## Technische Daten

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nutgröße             | 13,3 mm breit und 30,5 bis 40 mm tief                              |
| Dichtungsprofil      | hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon |
| Schalldämmwert       | bis 44 dB bei Bodenluft 7 mm                                       |
| Auflaufplättchen     | Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm                             |
| Befestigung          | seitlich mit Edelstahl-Befestigungswinkeln und -schrauben          |
| Kürzbar              | max. 125 mm (335 mm nur 115 mm)                                    |
| Auslösung            | einseitig bandseitig                                               |
| Hubregulierung       | am Auslösestift mit 3 mm Inbusschlüssel                            |
| Max. Hub             | 27 mm                                                              |
| Profilgröße          | 13 x 30 mm                                                         |
| Material des Profils | Aluminium                                                          |
| Ausführung           | feuerhemmend+rauchdicht                                            |
| DIN-Richtung         | Rechts (DIN R)                                                     |
| Länge                | 710 mm                                                             |
| kürzbar bis          | >585 mm                                                            |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 85071R        |
| EAN           | 7612231011422 |

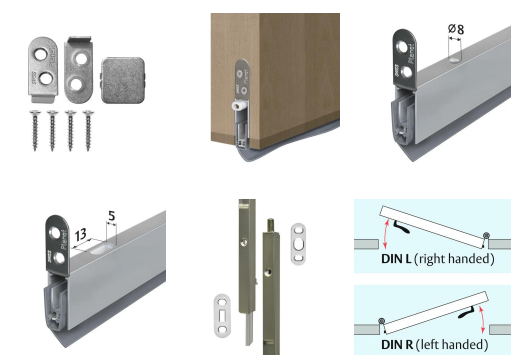

## Funktionen / Ausführungen (abhängig von Optionen)



## Bodenstruktur



## Mögliche Türarten (abhängig von Optionen)

