

DEVENTER



Уплотнители

для окон и дверей

С нами надежно



SCHAUMPROFILE SP125 SP33 FENSTERDICHTUNGEN FLÜGELFALZDICHTUNGEN SP125 SP1212 SV 12 SV125 SP 812 S66021 ÜBERSCHLAGDICHTUNGEN SP33 SV33 SP103 SV10
S6585 S6600C S3117A TÜRDICHTUNGEN ZIMMERTÜRDICHTUNGEN M680 S680 M3967 S3967 S6612 S6812 S7210 S6615 S6513 DS6577 S6577A S6699 S66021 SV715 HAUSTÜR
S9168AK S9200-10K S9100-10K S9608 DS9608 S9609 DS9609 STAHLZARGENDICHTUNGEN M729A M1020 M+S1270 M+S2004A M2181 M+S2246 M2277 M2413 M+S2577 M+S336
M8283 M8299 M+S8407 M+S8434 M+S8449 S8537A M8542 M+S8543 M+S8548 S8592 S9814 S6793 M463 M502 M585 M724B M+S727 M+S932 M965 M7217 M+S8077 M+S813
S9143 S+M9644 M7145 M7185 M7224 M+S2643 M4265A M8223 M8358 S8539A S8556 S9273 M7236 PVC TPE TPS SILIKON VERARBEITUNGSGERÄTE THERMO-SCHNEID-SCHW

4 Deventer**6 вспененные уплотнители**

технические решения 6–7

8 уплотнители для окон

уплотнители на напаве 8–9

уплотнители на фальце 10–11

уплотнители для наружной рамы 12

уплотнители для сухого остекления 12

уплотнители на штупле 13–14

15 уплотнители для дверей

технические решения 15

уплотнители для

межкомнатных дверей 16–18

уплотнители для входных дверей 19

20 уплотнители для модернизации окон

технические решения 20

уплотнители на фальце,

уплотнители для оконных рам,

уплотнители для модернизации окон

самоклюющиеся и трубчатые

уплотнители 21–23

24 уплотнители для металлических дверей

технические решения 24

25 цвета**26 устойчивость по отношению к лаковым
краскам****27 материал****28 оборудование для обработки****33 пороговые уплотнители****34 для заметок****36 адрес**



ALUMINIUM-PROFIL SP125 SP33 FENSTERDICHTUNGEN FLÜGELFALZDICHTUNGEN SP125 SP1212 SV 12 SV125 SP 812 S66021 ÜBERSCHLAGDICHTUNGEN SP33 SV33 SP102 SV102
SV105 SV6002 S3117A TÜRDICHTUNGEN ZIMMERTÜRDICHTUNGEN M680 S680 M3967 S3967 S6612 S6812 S7210 S6615 S6513 DS6577 S6577A S6699 S6602 SP132 DREHTÜR
SP168AK SP200-10K S9100-10K S9608 DS9608 S9609 DS9609 STAHLZARGENDICHTUNGEN M729A M1020 M+S1270 M+S2004A M2181 M+S2246 M2377 M2413 M+S2177 M+S3356
M8283 M8299 M+S8407 M+S8434 M+S8449 S8537A M8542 M+S8543 M+S8548 S8592 S9814 S6793 M463 M502 M585 M724B M+S727 M+S932 M965 M7171 M+S8877 M+S8813
S9143 S+M9644 M7145 M7185 M7224 M+S2643 M4265A M8223 M8358 S8539A S8556 S9273 M7236 PVC TPE TPS SILIKON VERARBEITUNGSGERÄTE THERMO-TECHNIK SCHW



С нами надежно


Уже 40 лет Deventer является одним из ведущих европейских предприятий по разработке и изготовлению уплотнителей для окон и дверей. На четырех заводах-изготовителях мы систематически совершенствуем свой опыт, чтобы предложить Вам качественное решение задач.

Решения для самых взыскательных

Являясь надежным партнером, мы изготавливаем и поставляем уплотнители, выполненные по индивидуальным заказам клиентов с высокими требованиями, по всему миру. Мы также оказываем нашим клиентам техническую поддержку.

Совершенство конструкций

Высокие критерии качества во всех областях – исследование и развитие, производство и продажа, обслуживание клиентов – обеспечивают превосходное функционирование наших уплотнителей на высоком уровне. Требование к качеству наших клиентов остается нашей задачей.



SP 125

Deventer VarioSoft для оконных систем

Вспененные уплотнители



Уплотнители для евроокон:



- из высококачественного материала ТПЕ (термопластичный эластомер) с превосходными механическими качествами
- для оптимальной шумо- и дымоизоляции

Превосходство в форме и функциональности профиля:

- комфортность прижима
- высокая восстанавливаемость после сжатия
- устойчивость к низким температурам

Преимущества при монтаже:

- твердая спинка для легкого монтажа
- армирующие элементы в головной части профиля защищают его от продольной деформации, а также от повреждений при монтаже
- при монтаже в створку уплотнители VarioSoft превосходно как свариваются, так и нарезаются по углам
- универсальная ножка для паза шириной 5,0 мм, 4,5 мм, 4,0 мм.

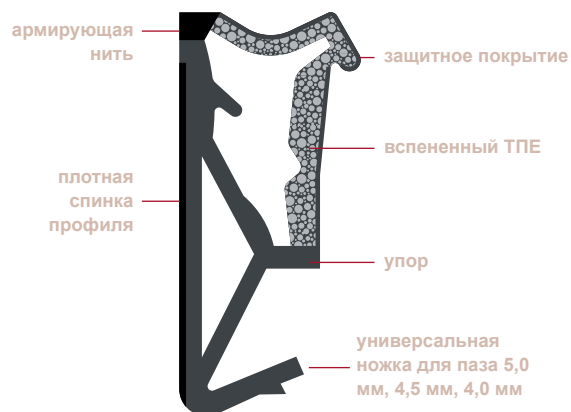

Новое поколение уплотнителей из высококачественного ТПЕ гарантирует Вашим оконным системам тепло- и звукозащиту.


SP 33

Наряду с указанными фальцевыми уплотнителями серии SP мы предлагаем также и профиль на наплав окна, который обладает хорошими звукопоглощающими свойствами. В звуконепроницаемых окнах это преимущество обеспечивается за счет устранения передачи звука через конструкцию и предотвращения возникновения резонанса в окне. Кроме того, наплавный уплотнитель устраняет образование конденсата в районе фурнитурного паза.




Уплотнители на фальце

Высота фальца – 12 мм

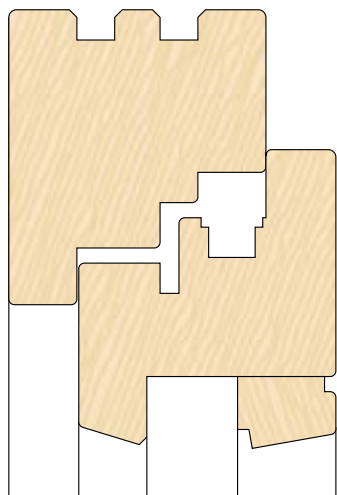


артикул **SP 125**
материал ТПС
упаковка: 200 м




артикул **SP 1212**
материал ТПС
упаковка: 200 м



артикул **SV 12**
материал ТПЕ
упаковка: 200 м




артикул **SV 125**
материал ТПЕ
упаковка: 200 м



Уплотнители на фальце


Высота фальца – 12 мм

Для оконных конструкций с неблагоприятным поворотным моментом в районе петлевой группы

артикул **SP 812**


материал ТПС

упаковка: 200 м

артикул **S 6602i**


материал ТПЕ

упаковка: 200 м

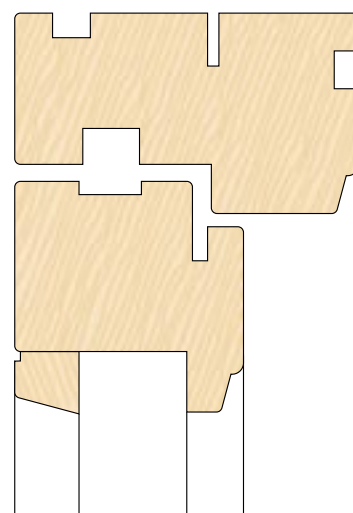


Уплотнители на напаве



описание

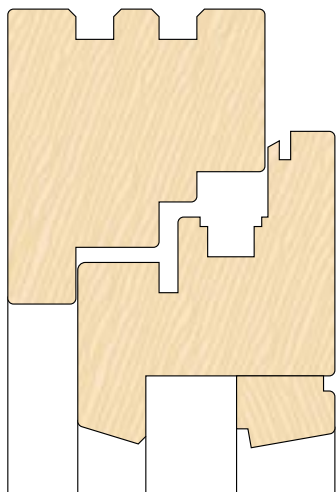


артикул **SP 33**
материал ТПС
упаковка: 200 м




артикул **SV 33**
материал ТПЕ
упаковка: 200 м

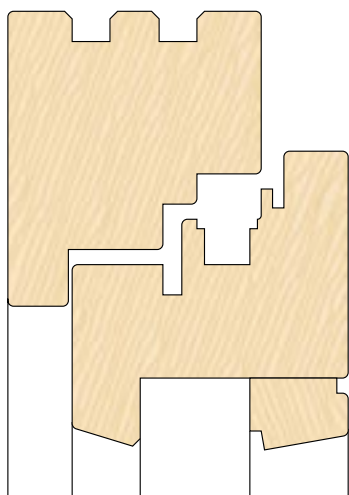


артикул **SP 103**
материал ТПС
упаковка: 200 м



артикул **SV 103b**
материал ТПЕ
упаковка: 200 м




Уплотнители на напаве

артикул **SV 415a**


материал ТПЕ

упаковка: 150 м

артикул **SV 418**


материал ТПЕ

упаковка: 150 м

артикул **SV 150**



материал ТПЕ

упаковка: 150 м


артикул **SV 180**

материал ТПЕ


упаковка: 150 м

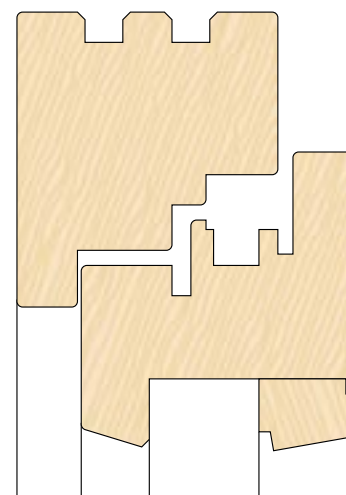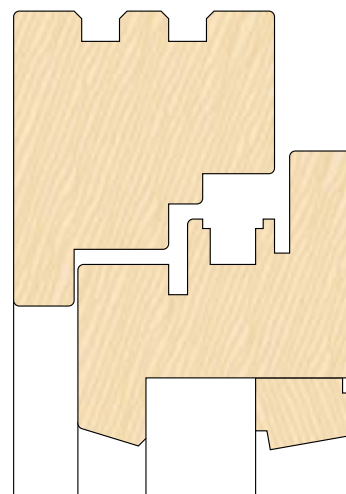


Уплотнители для наружной рамы

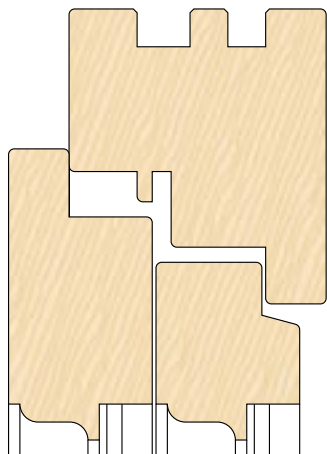



артикул **SV 512**
материал ТПЕ
упаковка: 200 м




Сухое остекление

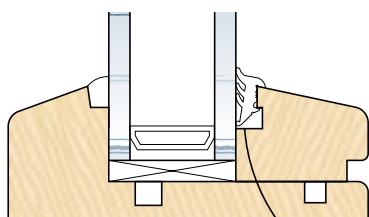

артикул **SV 2**
материал ТПЕ
упаковка: 200 м

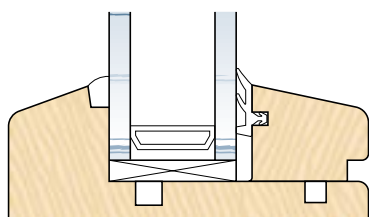

артикул **S 6584**
материал ТПЕ
упаковка: 400 м



**Быстро, плотно, чисто:
сухое остекление
Deventer**


Остекление соответствует
норме IFT 9/83. Штапик
крепится скобами или гвоздями
(расстояние ≤ 200 мм).

Уплотнители на штапље

артикул **VES 12**
материал ТПЕ
упаковка: 100 штук



артикул **VES 19**
материал ТПЕ
упаковка: 100 штук

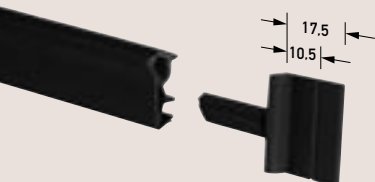


артикул **VES 1212**
материал ТПЕ
упаковка: 100 штук



артикул **VES 3**
материал ТПЕ
упаковка: 100 штук



Торцевые насадки VES 12, VES19 и VES 1212 устанавливается на двухстворчатое окно без импоста. Это простое, оригинальное и функциональное решение.

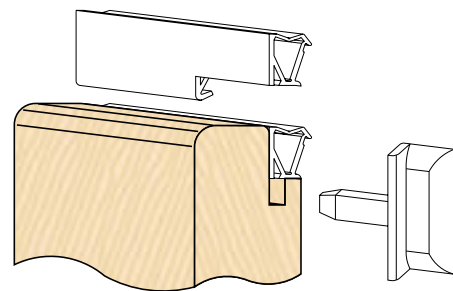


Торцевая насадка VES 3 для наплавных уплотнителей SP 103 и SV 103b

- значительно уменьшает образование конденсата в районе фурнитурного паза

*Уплотнители на шульпе***Уплотнитель на шульпе S 6585**


уплотнитель
сваривается с SV12



артикул **S 6585**

материал ТПЕ

упаковка: 200 м

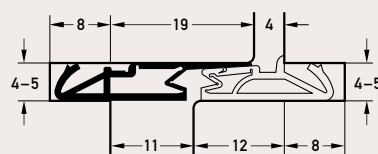**Уплотнитель на шульпе S 6600 с**




При установке нащельника
уплотнитель S 6600с
закрывает крепежные
винты.



артикул **S 6600с**

материал ТПЕ


упаковка: 200 м

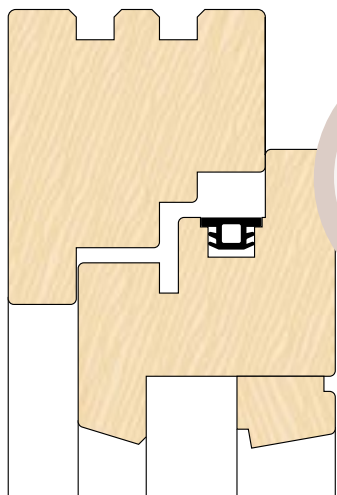

артикул **S 3117а**

материал ТПЕ

упаковка: 150 м



для межкомнатных и входных дверей

Уплотнители DEVENTER для межкомнатных дверей


Очевидные преимущества:

- широкий рабочий диапазон для наклонных дверных створок;
- высокая защита от посторонних шумов;
- уплотнители применяются для защиты от задымления.

Дверной уплотнитель

S 6612 :


для дверных створок с фальцем

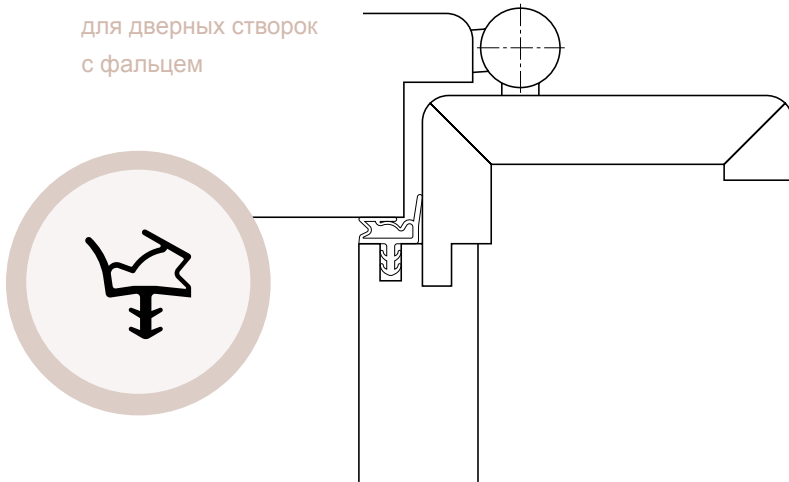

Дверной уплотнитель

S 6577a :

для дверных створок без фальца

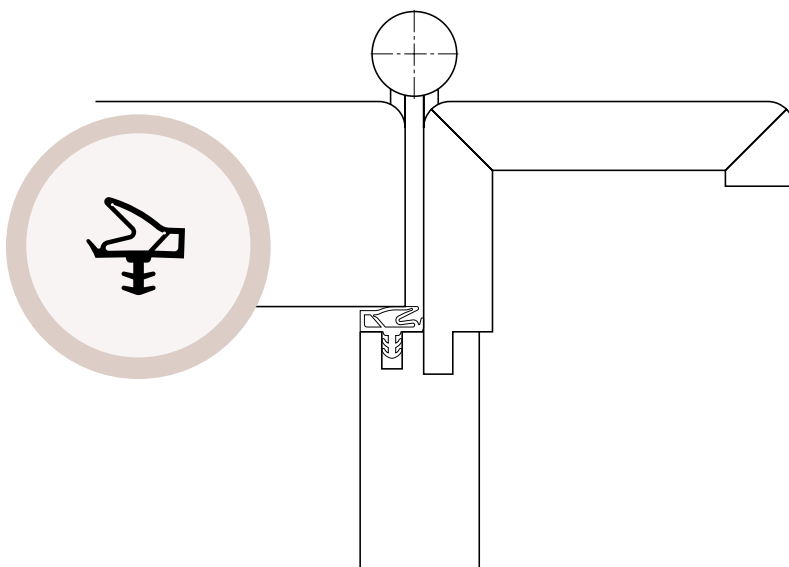


Дверные уплотнители



Уплотнители DEVENTER для входных дверей

Очевидные преимущества:

- входные двери постоянно подвергаются различным температурно-климатическим воздействиям, а именно: зимой внутри помещения тепло, снаружи – холодно, летом внутри помещения сухо, снаружи – влажно;
- уплотнители DEVENTER для входных дверей обеспечивают широкий рабочий диапазон для поворотно-дверных створок.

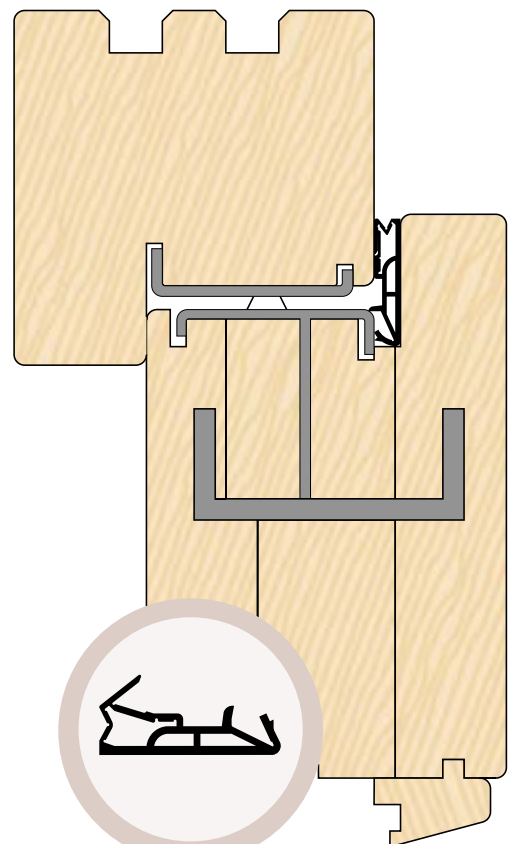**DS 185a**

Уплотнители для
межкомнатных дверей


дверная створка с фальцем

описание

артикул **M 680**


материал ПВХ

упаковка: 150 м

артикул **S 680**


материал ТПЕ

упаковка: 150 м

артикул **M 3967**


материал ПВХ

упаковка: 150 м

артикул **S 3967**



материал ТПЕ

упаковка: 150 м


артикул **S 6612**

материал ТПЕ


упаковка: 200 м

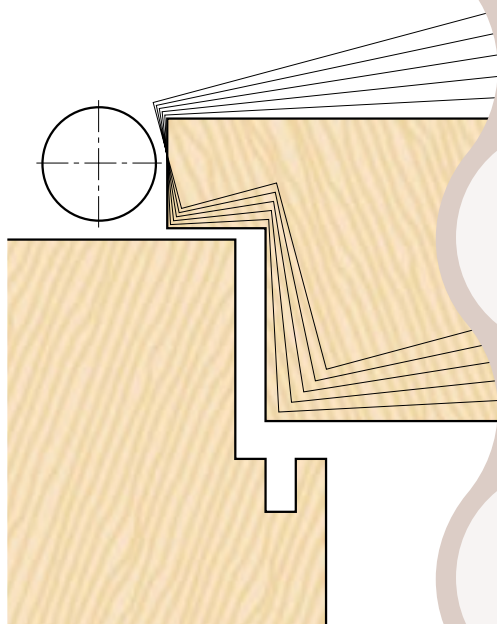


*Уплотнители для
межкомнатных дверей*
для дверных створок с фальцем




артикул **S 7210**
материал ТПЕ
упаковка: 100 м



артикул **S 6615**
материал ТПЕ
упаковка: 100 м





артикул **S 6513**
материал ТПЕ
упаковка: 180 м

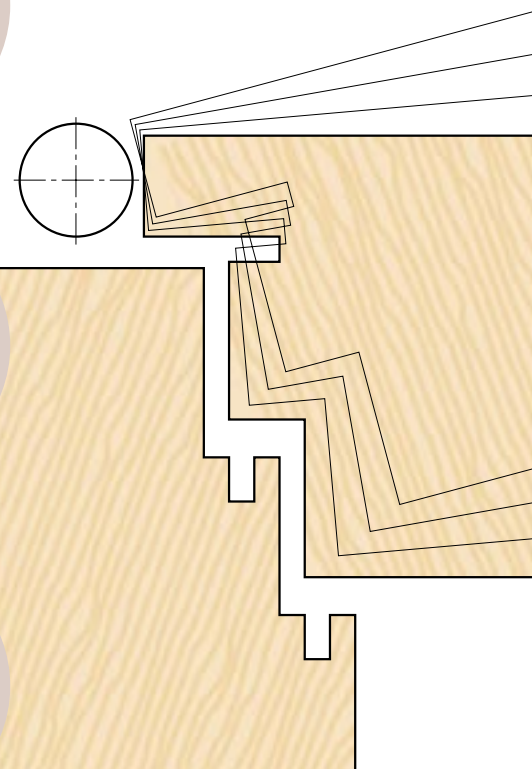


Уплотнители для межкомнатных дверей


для дверных створок с неблагоприятным поворотным моментом в районе петлевой группы

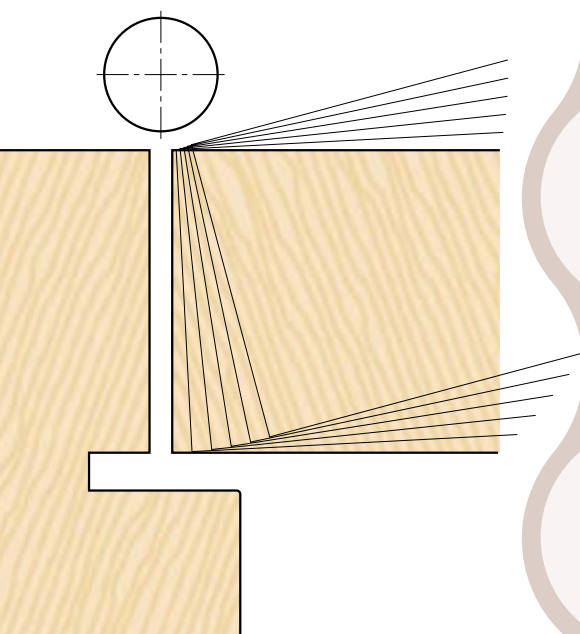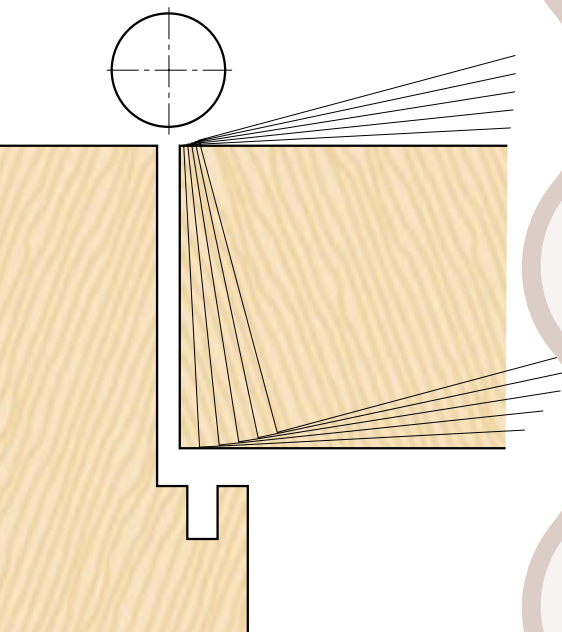



артикул **DS 6577**
материал **СИЛИКОН**
упаковка: 50 м




артикул **S 6577 a**
материал **ТПЕ**
упаковка: 200 м




артикул **S 6699**
материал **ТПЕ**
упаковка: 150 м




артикул **S 6602 i**
материал **ТПЕ**
упаковка: 200 м




артикул **SV 715**
материал **ТПЕ**
упаковка: 150 м




Уплотнители для
входных дверей


артикул **DS 112**
материал СИЛИКОН
упаковка: 50 м




артикул **DS 155**
материал СИЛИКОН
упаковка: 50 м




артикул **DS 185**
материал СИЛИКОН
упаковка: 50 м




артикул **SV 112**
материал ТПЕ
упаковка: 200 м



артикул **SV 155**
материал ТПЕ
упаковка: 150 м




артикул **SV 185**
материал ТПЕ
упаковка: 150 м

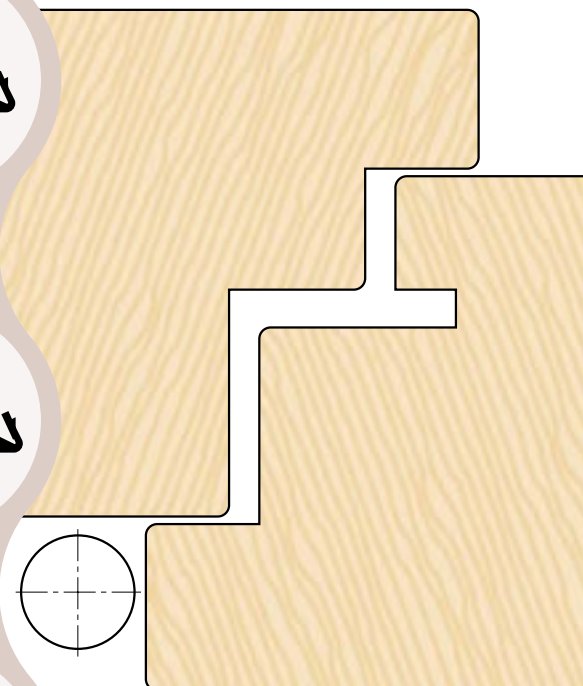

Уплотнители Deventer для модернизации окон

Уплотнители предназначенные для ремонта

- дополнительно устанавливается в отдельный оконный блок, в котором предварительно фрезеруют паз

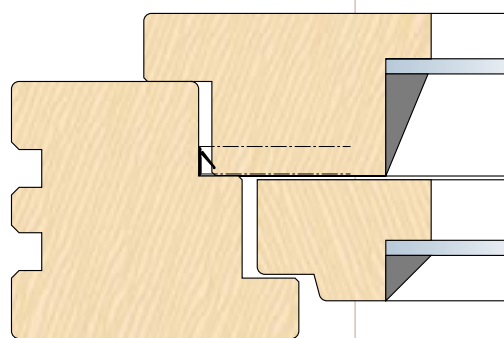


Уплотнители для модернизации окон (самоклеющиеся)


- против сквозняков и потери тепла
- устанавливается на предварительно очищенной, высушенной и обезжиренной поверхности

Уплотнители для ремонта спаренного оконного блока


- устанавливается в паз
- демонтаж окна при фрезеровки паза не требуется

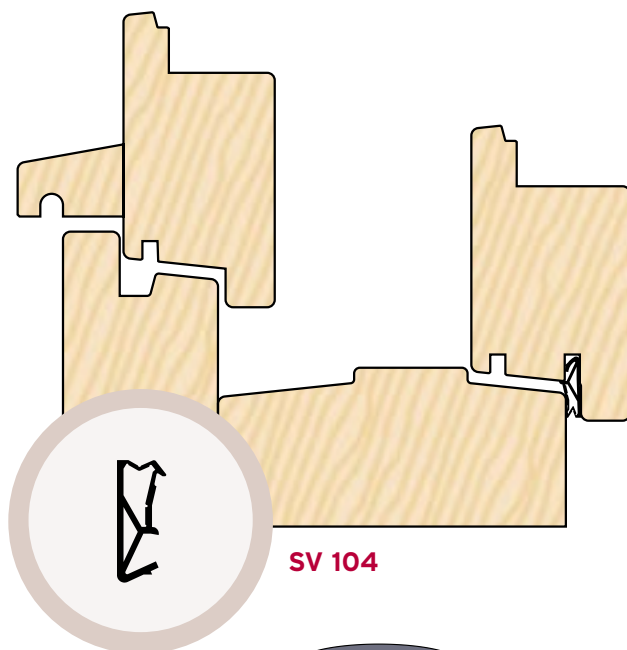

SV 104

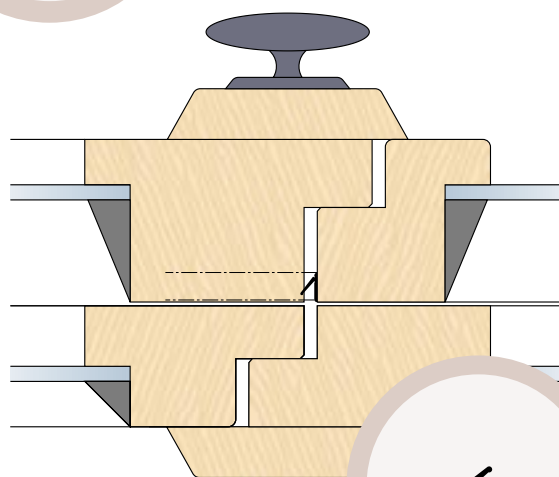


S 9168aK

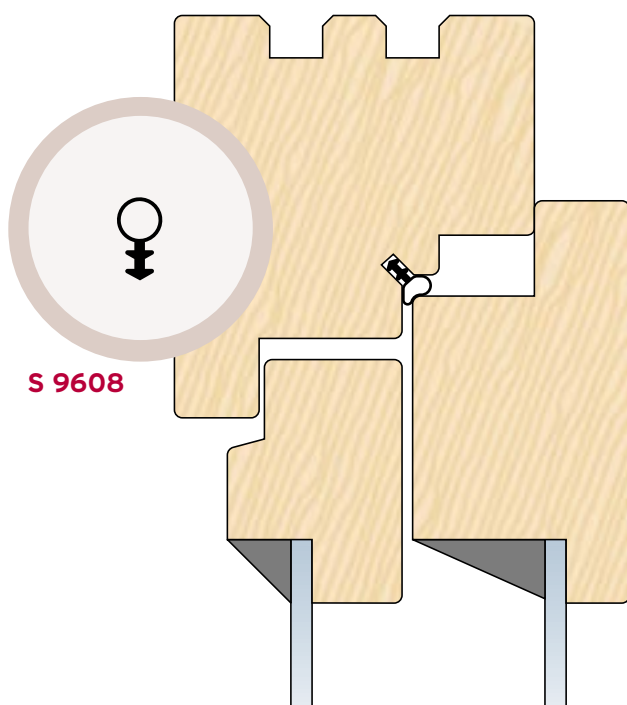

S 9608



Уплотнители Deventer для модернизации окон



артикул **SV 104**

материал ТПЕ


упаковка: 200 м



артикул **SV 105**

материал ТПЕ



упаковка: 200 м



артикул **S 6624**

материал ТПЕ



упаковка: 150 м

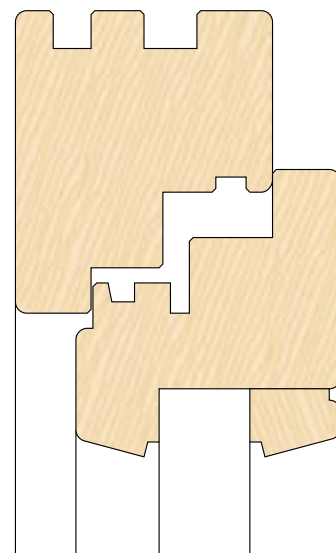

артикул **DS 6677**

материал СИЛИКОН

упаковка: 100 м

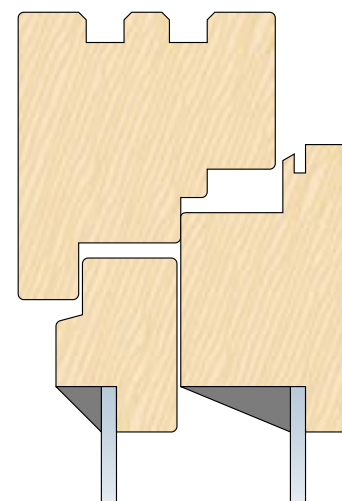

артикул **S 8016**


материал ТПЕ

упаковка: 200 м



Уплотнители Deventer для модернизации окон


самоклеющиеся

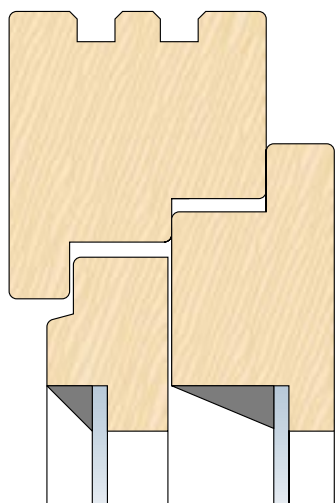

артикул **S 9414 K**

материал ТПЕ


упаковка: 200 м



артикул **S 9216 K**

материал ТПЕ



упаковка: 100 м



артикул **S 9168 aK**

материал ТПЕ


упаковка: 100 м



артикул **S 9200-10K**

материал ТПЕ

упаковка: 100 м




артикул **S 9100-10K**

материал ТПЕ


упаковка: 100 м



*Уплотнители Deventer
для модернизации окон*артикул **S 9608**


материал ТПЕ

упаковка: 100 м

артикул **DS 9608**


материал СИЛИКОН

упаковка: 100 м

артикул **S 9609**


материал ТПЕ

упаковка: 100 м

артикул **DS 9609**

материал СИЛИКОН

упаковка: 100 м

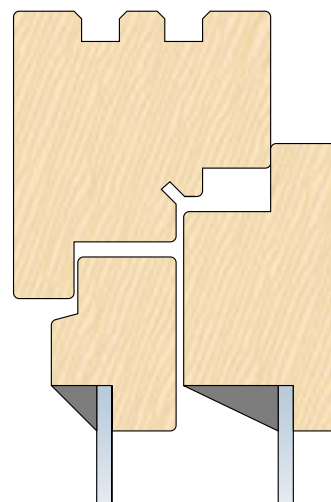








Уплотнители для металлических дверей

с благоприятным
поворотным моментом



с неблагоприятным
поворотным моментом
в районе петлевой
группы

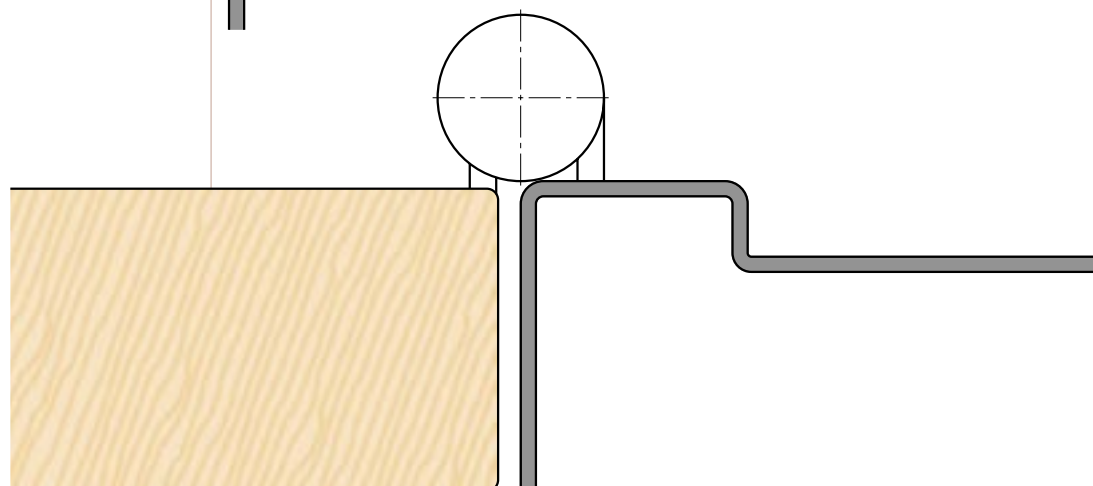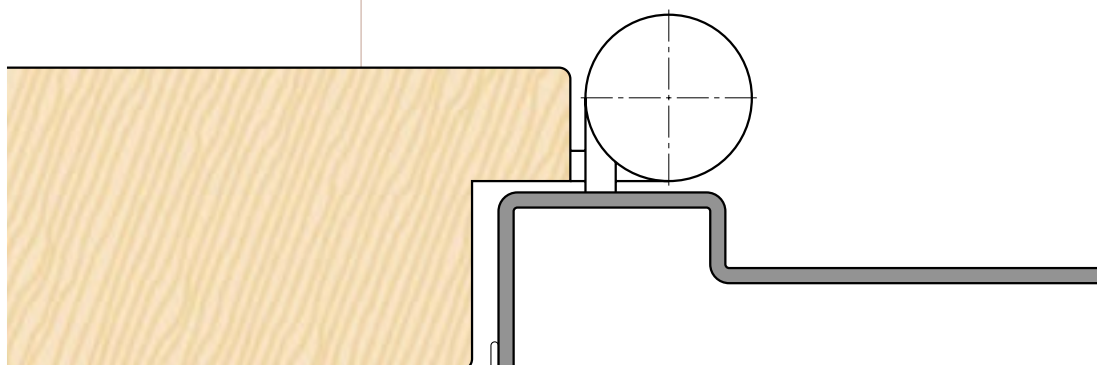

цвета	Цвета 25	
	Цвета уплотнителей	
	01 белый RAL 9016	
	10 серый RAL 7040	
	20 черный RAL 9004	
	30 коричневый RAL 8002	
	31 темно-коричневый RAL 8014	
	40 бежевый RAL 1001	
	50 киби RAL 8001	01 10
	60 серый (цинковый) RAL 7005	20 30 31
	70 темно-серый (графит) RAL 7024	40 50 60
Отклонение от цветового оригинала возможно в зависимости от использования материала. Напечатанные в каталоги цвета не соответствуют точному цвету.		70



Устойчивость по отношению к лаковым и краскам

Deventer Elastik	Deventer Purene S	Deventer Porene S	Deventer Silikon
M	SV, S	SP	DS
Модифицированный ПВХ	ТПЕ – термопластичный эластомер	ТПС – вспененный термопластичный эластомер	силикон
При соблюдении предписанных циклов сушки уплотнители совместимы со следующими красками:			
- краски и лаки на основе алкидных смол	- краски и лаки на основе алкидных смол		
- полиуретановые лаки / лаки с отвердителем	- полиуретановые лаки / лаки с отвердителем		
- 2-х компонентные-эпоксидные лаки	- 2-х компонентные-эпоксидные лаки		
- кислотосодержащие лаки (необходимо указание производителя на переносимость с ПВХ)	- кислотосодержащие лаки		
- для химического травления лак горячей сушки	- для химического травления лак горячей сушки		
	- лак из нитроцеллюлозы		
	- водорастворимые акриловые лаки и краски		
Несовместимые лаки и краски:			
- лак из нитроцеллюлозы			
- водорастворимые акриловые лаки и краски			
- ПВХ- лаки			

Соблюдать инструкции изготовителей лаков и красок! При использовании любых лаков и красок рекомендуется проверять уплотнители на устойчивость по отношению к ним.




Deventer Elastik	Deventer Purene S	Deventer Porene S	Deventer Silikon
M	SV, S	SP	DS
Модифицированный ПВХ	ТПЕ – термопластичный эластомер	ТПС – вспененный термопластичный эластомер	силикон
<i>Свойства</i>			
- хорошие физические качества	- хорошие физические и термические качества	- хорошие физические и термические качества	- очень хорошие физические и термические качества
	- незначительная остаточная деформация	- незначительная остаточная деформация	- незначительная остаточная деформация
	- комфортность прижима	- мягкий прижим	- мягкий прижим
	- широкий диапазон плотности прижима	- широкий диапазон плотности прижима	- широкий диапазон плотности прижима
- температурный предел эксплуатации от -20°C до +60°C	- температурный предел эксплуатации от -40°C до +180°C	- температурный предел эксплуатации от -40°C до +180°C	- температурный предел эксплуатации от -60°C до +250°C
	- применимы для защиты от задымления согласно EN DIN 18095	- применимы для защиты от задымления согласно EN DIN 18095	- применимы для защиты от задымления согласно EN DIN 18095
- устойчивость по отношению к старению, ультрафиолетовому излучению и озону	- устойчив по отношению к старению, ультрафиолетовому излучению и озону	- устойчив по отношению к старению, ультрафиолетовому излучению и озону	- устойчив по отношению к старению, ультрафиолетовому излучению и озону
		- состоящий из изолированных друг от друга микроячеек вспененный ТПЕ	
<i>Область применения</i>			
- окна из ПВХ	- окна из дерева, ПВХ, алюминия и дерево-алюминия	- окна из дерева, ПВХ, алюминия и дерево-алюминия	- окна из дерева, ПВХ, алюминия
- межкомнатные двери	- межкомнатные и входные двери	- межкомнатные и входные двери	- межкомнатные и входные двери
	- применим для шумо-и дымозащиты	- применим для шумо-и дымозащиты	- применим для шумо-и дымозащиты
			- применим для дверей в сауне

По заказу мы также предоставляем материалы со специфическими свойствами (например, огнезадерживающие материалы для противопожарных дверей). В любом случае необходима предварительная проверка материала.

прибор для резки и сварки

220 Вт, 50 Гц


продолжительность включения 100%

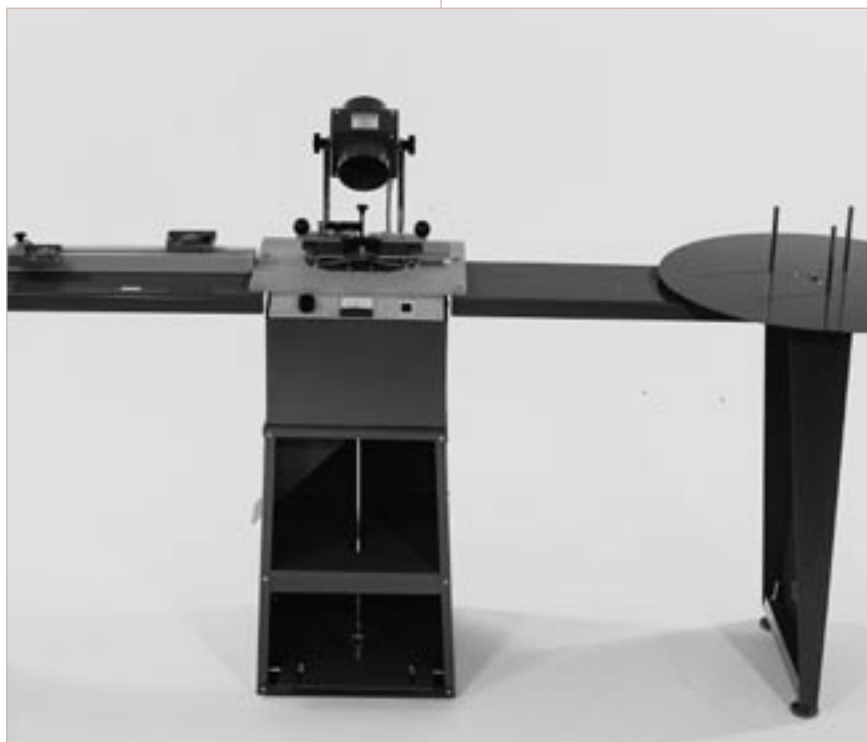прибор для резки и сварки **TSS 4**прибор для резки
уплотнителя **DSV 4**прибор для сварки
уплотнителя **DSG 4**

DSV 1522 для вырезки с переменным углом


DSV 1521 для вырезки под углом 90°

*Оборудование
для обработки*

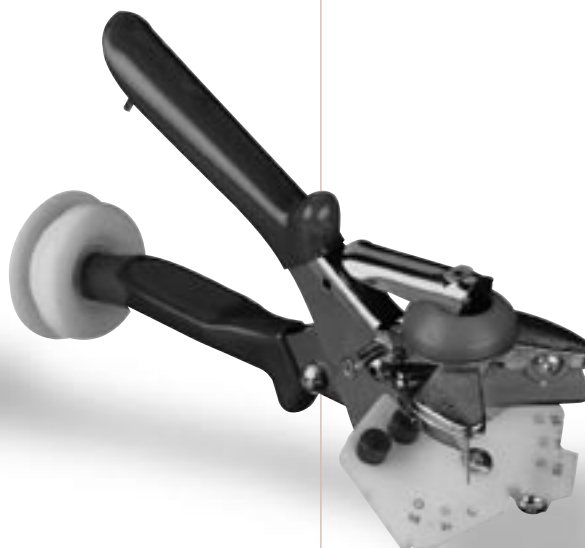

Ножницы - VARIO
DSV 1522

для вырезки с переменным углом

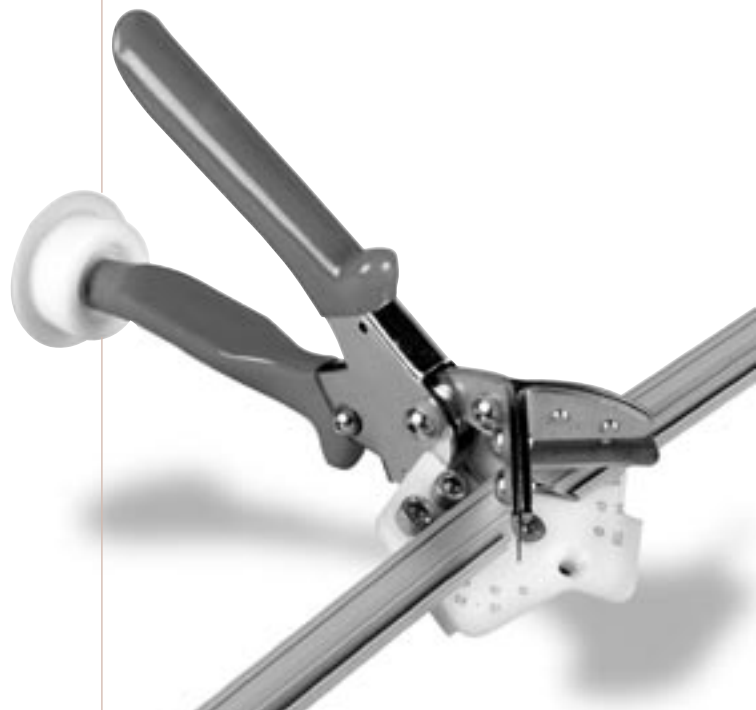

Ножницы - VARIO
DSV 1521

для вырезки под углом 90°

приспособление для сухого остекления А 009


А 015

А 016


А 017




приспособление
для установки сухого
остекления **А 009**



ручка **А 015**
например для SP 125




ручка **А 016**
например для S 6612



ручка **А 017**
для особого применения



Пороговый уплотнитель для стеклянных дверей

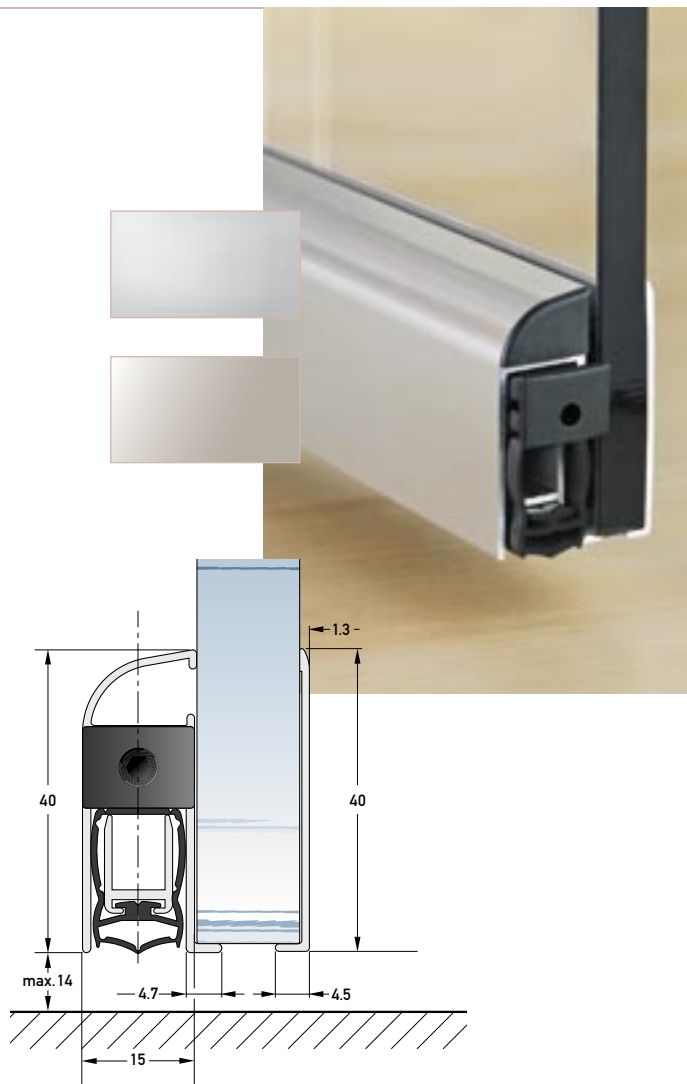

Пороговый уплотнитель для стекла DRS 1540 G

- устанавливается на стеклянных дверях с внутренней стороны
- состоит из самого механизма DRS 1540 G в корпусе и защитной облицовочной планки
- применяется на дверных створках из стекла любой толщины
- благодаря специальному клею DRS 1540 G крепиться на стеклянную или пластиковую створку с одной стороны, а наружная облицовочная планка с другой стороны
- загнутый под углом в 90° алюминиевый край DRS 1540 G подводим внизу под острую кромку створки и плавно прижимаем по всей длине клеевой поверхности, затем с другой стороны повторяем все тоже самое и для облицовочной планки
- сам механизм можно легко переставить в корпусе порогового уплотнителя, что позволяет использовать DRS 1540 G как в право- так и левосторонних дверных конструкциях

- может быть укорочен на длину до 125 мм


- алюминиевая поверхность имеет покрытие двух видов :
а) полированное (чистый блеск)
б) матовое (благородная сталь)

DRS 1540 G

Артикул	*				Норма упаковки
1540 G - 459	459	40	15	4-14	10
1540 G - 584	584	40	15	4-14	10
1540 G - 709	709	40	15	4-14	10
1540 G - 834	834	40	15	4-14	10
1540 G - 959	959	40	15	4-14	10
1540 G - 1084	1084	40	15	4-14	10
1540 G - 1209	1209	40	15	4-14	10
1540 G - 1334	1334	40	15	4-14	10

* Все профили могут быть укорочены со стороны замка на длину до 125 мм

Пороговые уплотнители фирмы Deventer

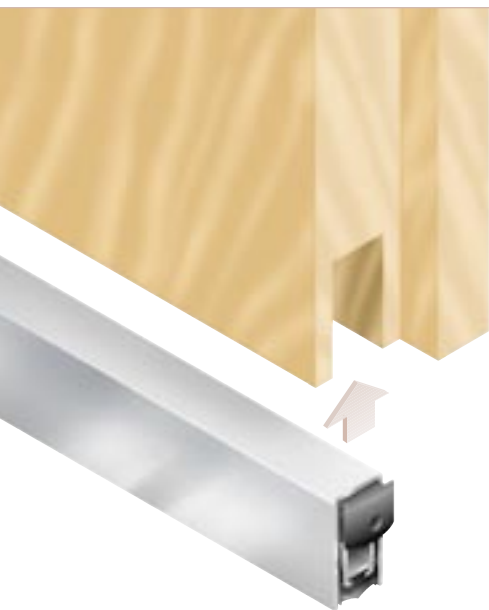

Обеспечивают высокий уровень дымо- и шумозащиты


Комплексное решение

Пороговые уплотнители фирмы “DEVENTER” – это идеальное дополнение к уплотнителю, установленному в коробке двери без порога. Применяется как на входных так и на межкомнатных дверях.


Область применения

Пороговые уплотнители используются в жилых и административно-общественных помещениях: школах, больницах, гостиницах, офисах.

Пороговый уплотнитель DEVENTER Дымо- и шумозащитный **DRS 1530 SL**

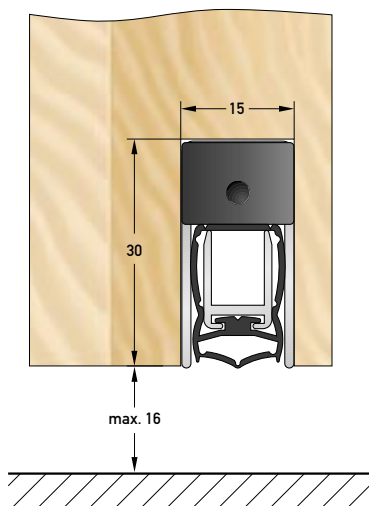

Пороговый уплотнитель DEVENTER саморегулирующийся **DBS 1230**

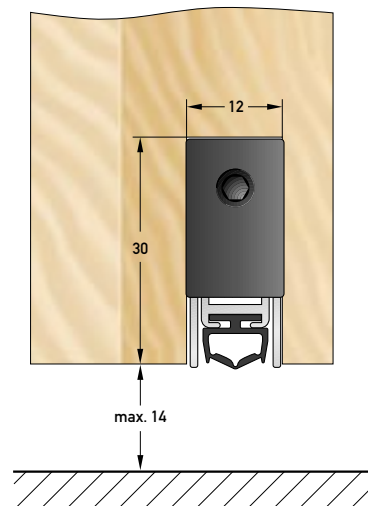

DRS 1530 SL

Артикул	*				Норма упаковки
1530 SL - 459	459	30	15	4 – 16	10
1530 SL - 584	584	30	15	4 – 16	10
1530 SL - 709	709	30	15	4 – 16	10
1530 SL - 834	834	30	15	4 – 16	10
1530 SL - 959	959	30	15	4 – 16	10
1530 SL - 1084	1084	30	15	4 – 16	10
1530 SL - 1209	1209	30	15	4 – 16	10

* Все профили могут быть укорочены со стороны замка на длину до 125 мм

DBS 1230

Артикул	*				Норма упаковки
1230 - 459	459	30	12	4 – 14	10
1230 - 584	584	30	12	4 – 14	10
1230 - 709	709	30	12	4 – 14	10
1230 - 834	834	30	12	4 – 14	10
1230 - 959	959	30	12	4 – 14	10
1230 - 1084	1084	30	12	4 – 14	10
1230 - 1209	1209	30	12	4 – 14	10

* Все профили могут быть укорочены со стороны замка на длину до 125 мм

Пороговый уплотнитель


Защита от шума

При испытании на дверных конструкциях был достигнут показатель шумозащиты в 50 дБ, что отвечает требованиям норм по защите от шума (в т.ч. и защите информации в режимных помещениях).

Защита от дыма

В эластичной части конструкции применяется высококачественный ТПЕ (термоэластопласт – ГОСТ 30778–2001). Он обладает свойством самогашения при отсутствии прямого источника огня, что позволяет применять пороговый уплотнитель в противопожарных дверях.

Пороговый уплотнитель DEVENTER мини DBM 1212

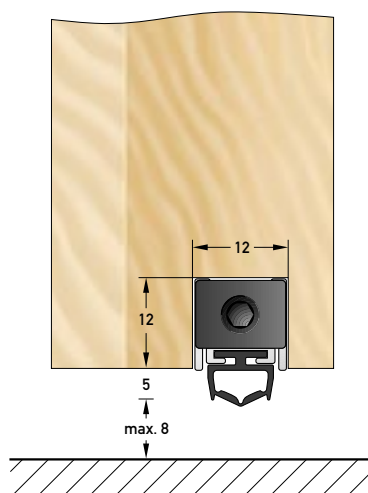

DBM 1212

Артикул	*				Норма упаковки
1212 - 459	459	12	12	4 – 8	10
1212 - 584	584	12	12	4 – 8	10
1212 - 709	709	12	12	4 – 8	10
1212 - 834	834	12	12	4 – 8	10
1212 - 959	959	12	12	4 – 8	10
1212 - 1084	1084	12	12	4 – 8	10
1212 - 1209	1209	12	12	4 – 8	10

* Все профили могут быть укорочены со стороны замка на длину до 125 мм

Преимущества изделия

- повышенная шумозащита
- равномерное прилегание к полу при закрытии
- простой монтаж в створку двери
- плотный прижим к полу ленточной части конструкции позволил отказаться от порога в дверной коробке
- использование в уплотняющей части конструкции высококачественного ТПЕ (регулярно подтверждаемого сертификатами качества), который обладает свойством самогашения
- саморегулирование плотности прилегания при неровной поверхности пола
- наличие паза для использования торцевого ключа в головной части конструкции с целью отладки механизма опускания
- длина конструкции от 235 мм до 1500 мм
- поставляется в упаковках как для нескольких экземпляров так и для одного изделия.



3B SP415 SV415A SV150 SV180 SP180 SP418 SV418 BLENDRAHMENDICHTUNG SV512 VERGLASUNGSDICHTUNGEN SV2 S6584 STULPDICHTUNGEN VES12 VES14 VES1212 VES3
DICHTUNGEN DS 112-5 DS155-5 DS185-5 DS112A DS155A DS185A SV112 SV155 SV155 DS12-18 SÄGERUNGSDICHTUNGEN SV104 SV105 S6624 DS1047 DS110 SV415A SV216A
S M3015B M3099E M+S3010 M3901 M+S4068A M+S4060 M+S4167E S4203 S4228C S672 S7052A S+S7083A M+S8046 M8048 M+S8072 M8122 M8132 M+S8142 M8147 M8201
M+S8204E M8195 M+S8110 M+S8196 M8212 M8266 M8399 M+S8418 M8427 M+S707E M+S1717 M1717 M+S2118B M+S2650 M2651 M2697 M+S6586 M+S7038 M8314 S8579
EISS-GERÄT TSS4 DICHTUNGSSCHWEISSGERÄT DSY4 DICHTUNGSSCHWEISSGERÄT DSG4 PROFILENROLLER A009 A045 A016 A017 A018 VARIO-ZANGE DSV1522 VARIO-ZANGE DSV1521

ООО «Девентер-Рус»
140152 Московская область,
Раменский р-н,
ст. Бронницы,
ул. Заводская, завод БОЭЗМии

тел.: (495) 933 82 26
факс: (;95) 933 82 26

www.deventer-profile.ru

DEVENTER
Profile GmbH & Co. KG

Rauchstraße 38 - 42
D-13587 Berlin

Tel. (0 30) 35 59 07 - 0
Fax (0 30) 3 36 20 69

info@deventer-profile.com
www.deventer-profile.com