

19,8 / 24 x 20 mm | ↓ 16 mm | 50 dB

Planet RS, RD (rauchdicht), 1085 mm, kürzbar bis 960 mm



### Vorteile auf einen Blick

- Absenkung für PVC-Türen
- Hub bis 16 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 50 dB
- Haltewinkel passend für die Euronut 16 mm
- Passend zu Haustürnut 24 mm
- Montageset für alle gängigen Systemhersteller
- Einseitige und geräuschlose Auslösung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Einfache Hubeinstellung
- 7 Jahre Garantie

### Inklusives Zubehör


Montageset RS, Universal (passend für gängige System-Hersteller bspw. Schuco, Kömmerling, Gealan, Salamander, usw)

### Ausschreibungstexte

Automatische Türabsenkung Planet RS RD | 50 dB, für Schall- und Rauchschutztüren, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schieferm Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshöhe bis 16 mm. Lippe aus Silikon, Befestigung oben. Profil aus Aluminium 20,8 / 24 x 20 mm.

### Technische Daten

Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Schalldämmwert	bis 50 dB bei Bodenluft 7 mm
Befestigung	mit Montageset, Ausführung Systemhersteller
Kürzbar	max. 125 mm (335 mm nur 115 mm)
Auslösung	einseitig bandseitig
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbusschlüsseln
Max. Hub	16 mm
Profilgröße	19,8 / 24 x 20 mm
Material des Profils	Aluminium
Ausführung	rauchdicht
Länge	1085 mm
kürzbar bis	>960 mm
Artikelnummer	55109
EAN	7612231015321

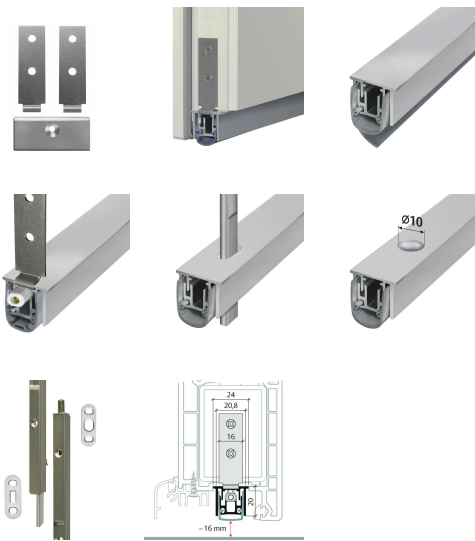

### Funktionen / Ausführungen (abhängig von Optionen)



### Bodenstruktur



### Mögliche Türarten (abhängig von Optionen)

