

# Planet FT- plus, FH+RD (feuerhemmend+rauchdicht), 1050 mm

13 x 30 mm | ↓22 mm | 55 dB

Planet FT-plus, FH+RD (feuerhemmend und rauchdicht), 1050 mm, kürzbar bis 950 mm

## Vorteile auf einen Blick

- Absenkdichtung für Holz-, Metall- und PVC-Türen
- Hub bis 22 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert 55 dB
- Einseitige und geräuschlose Auslösung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schieferm Boden
- Eine Nutgrösse für Planet FT und RF (unebene Böden)
- Auch für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
- Für Planet Sockel geeignet (siehe Planet Sockel)
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- 7 Jahre Garantie

## Inklusives Zubehör

Planet Auflaufplättchen, Typ 1 (Edelstahl)


## Ausschreibungstexte

Automatische Türabsenkdichtung Planet FT-plus FH+RD| 55 dB, für schall-, rauch- und feuerhemmende Türen, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schieferm Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshöhe bis 22 mm, zum Einnuten bündig. Befestigung von unten, Lippe aus selbstverlöschendem Silikon. Profil aus Aluminium 13 x 30 mm.

## Technische Daten

Nutgrösse	13,3 mm breit und 30,5 mm tief
Dichtungsprofil	hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Schalldämmwert	bis 55 dB bei Bodenluft 7 mm
Auflaufplättchen	Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm
Befestigung	von unten mit bauseitigen Schrauben oder Nägeln/Stiften
Kürzbar	max. 100 mm
Auslösung	einseitig bandseitig
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbusschlüssel
Max. Hub	22 mm
Profilgrösse	13 x 30 mm
Material des Profils	Aluminium
Länge	1050 mm
kürzbar bis	>950 mm

Artikelnummer	71105-SD
EAN	7612231028529

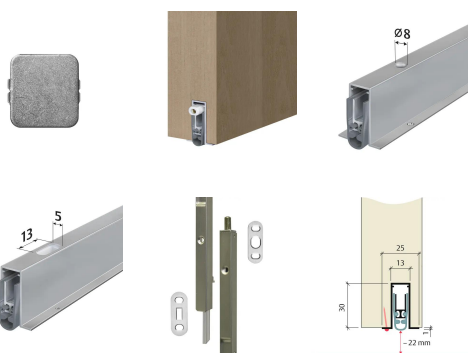

## Funktionen / Ausführungen (abhängig von Optionen)



## Bodenstruktur



## Mögliche Türarten (abhängig von Optionen)

