

# Planet HS- plus, FH+RD (feuerhemmend+rauchdicht), 460 mm

13 x 30 mm | ↓22 mm | 55 dB

Planet HS-plus, FH+RD (feuerhemmend und rauchdicht), 460 mm, kürzbar bis 335 mm



## Vorteile auf einen Blick

- Absenkdichtung für Holz-, Metall- und PVC-Türen
- Hub bis 22 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert 55 dB
- Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen
- Türe unten anpassbar ohne Demontage der Dichtung
- Einseitige und geräuschlose Auslösung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefer Boden
- Auch für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- 7 Jahre Garantie

## Inklusives Zubehör

Planet Montageset HS mit 2 Haltewinkeln (Edelstahl), 4 Schrauben und Auflaufplättchen Typ 1 (Edelstahl)


## Ausschreibungstexte

Automatische Türabsenkdichtung Planet HS-plus FH+RD | 55 dB, für schall-, rauch- und feuerhemmende Türen, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefer Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshöhe bis 22 mm, zum Einnuten bündig oder tiefer mit Lippenschutz. Seitliche Befestigung, Lippe aus selbstverlöschendem Silikon. Profil aus Aluminium 13 x 30 mm.

## Technische Daten

Nutgröße	13,3 mm breit und 30,5 bis 40 mm tief
Dichtungsprofil	hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Schalldämmwert	bis 55 dB bei Bodenluft 7 mm
Auflaufplättchen	Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm
Befestigung	seitlich mit Edelstahl-Befestigungswinkeln und -schrauben
Kürzbar	max. 125 mm (335 mm nur 115 mm)
Auslösung	einseitig bandseitig
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbusschlüssel
Max. Hub	22 mm
Profilgröße	13 x 30 mm
Material des Profils	Aluminium
Länge	460 mm
kürzbar bis	>335 mm

Artikelnummer	77046-SD
EAN	7612231027751

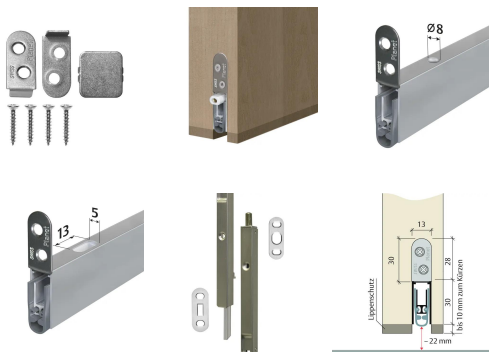

## Funktionen / Ausführungen (abhängig von Optionen)



## Bodenstruktur



## Mögliche Türarten (abhängig von Optionen)

