

8 x 20 mm | ↓12 mm | 49 dB

Planet TW, RD (rauchdicht), 1585 mm, kürzbar bis 1460 mm



Vorteile auf einen Blick

- Absenkungsdichtung für Metall-, Holz- und PVC-Türen
- Ideal für besonders schmale Türen oder beengte Platzverhältnisse
- Hub bis 12 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 49 dB
- Einseitige und geräuschlose Auslösung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schieferm Boden
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- 7 Jahre Garantie

Inklusives Zubehör

Planet Montageset TW/US für Metall, inkl. 2 Haltewinkel (Edelstahl) und 4 Schrauben


Ausschreibungstexte

Automatische Türabsenkung Planet TW RD | 49 dB, für Schall- und Rauchschutztüren, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schieferm Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshöhe bis 12 mm. Seitliche Befestigung, Lippe aus Silikon. Profil aus Aluminium 8 x 20 mm.

Technische Daten

Nutzgrösse	8,3 mm breit und 20,5 mm tief
Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Schalldämmwert	bis 49 dB bei Bodenluft 7 mm
Auflaufplättchen	Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm
Befestigung	seitlich mit Edelstahl-Befestigungswinkeln und -schrauben
Kürzbar	max. 125 mm
Auslösung	einseitig bandseitig
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbusschlüssel
Max. Hub	12 mm
Profilgrösse	8 x 20 mm
Material des Profils	Aluminium
Ausführung	rauchdicht
Länge	1585 mm
kürzbar bis	>1460 mm

Artikelnummer	20159
EAN	7612231020745

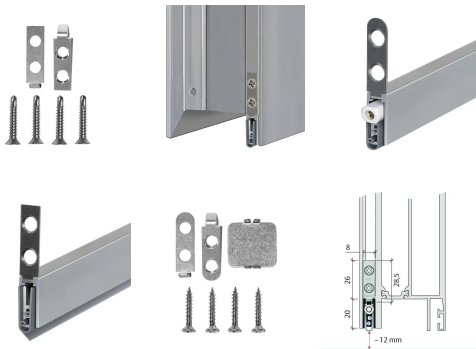

Funktionen / Ausführungen (abhängig von Optionen)



Bodenstruktur



Mögliche Türarten (abhängig von Optionen)

