



Planet MinE-F/S, 1460 mm, kürzbar bis 1335 mm

Vorteile auf einen Blick

- Absenkung für Holz- und Metalltüren
- Speziell für Minergie-, Passiv- und KfW-Effizienzhaus
- Erhöhte Schalldämmung bei gleichzeitigem Luftdurchlass
- Für geschlossene Räume mit Ventilation / WC / Bad (Luftzirkulation / Luftausgleich)
- Einfachste Planung durch schmale Bauweise, universell einsetzbar für gefälzte und flächenbündige Türen
- Hub bis 20 mm
- Fugenschalldämmung von 27 dB bei 7 mm Bodenluft
- Luftdurchlass 200 m³/h
- Messwert 30 m³/h bei Druckdifferenz von 3,9 Pa (Türenbreite 1050 mm)
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Einfache Hubeinstellung
- Schrägausgleich bei 1000 mm Türbreite: 15 mm
- Automatischer Ausgleich bei schiefer Boden
- 7 Jahre Garantie

Inklusives Zubehör

Planet Montageset MinE-F mit 2 Haltewinkeln (Edelstahl), 8 Schrauben und Auflaufplättchen, Typ 1

Ausschreibungstexte


Automatische Türabsenkung Planet MinE-F/S | 27 dB für gefälzte Schallschutztüren mit Luftdurchlass, bandseitige Auslösung mit automatischen Ausgleich bei schiefer Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshöhe bis 20 mm, Lippe aus hochwertigem Silikon, seitliche Befestigung, Profile aus Aluminium 8 x 30 mm / 25 x 43 mm, MinE-F-Kanal und Bodendichtung ausgestattet mit Schalldämmmaterialien.

Technische Daten

| | |
|----------------------|--|
| Nutzgröße | 25,3 mm breit und 43,5 mm tief / 8,3 mm breit und 30,5 mm tief |
| Dichtungsprofil | hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon |
| Schalldämmwert | bis 27 dB bei Bodenluft 7 mm |
| Auflaufplättchen | Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm |
| Befestigung | seitlich mit Edelstahl-Befestigungswinkel und -schrauben |
| Kürzbar | max. 125 mm |
| Auslösung | einseitig bandseitig |
| Hubregulierung | am Auslösestift mit 3 mm Inbusschlüssel |
| Max. Hub | 20 mm |
| Profilgröße | 8 x 30 mm / 25 x 43 mm |
| Material des Profils | Aluminium (beide) |
| Besonderheiten | Luftdurchlass 30 m ³ /h bei Lüftungslänge 1050 mm und Druckdifferenz von 3,9 Pa |
| Länge | 1460 mm |
| kürzbar bis | >1335 mm |

Artikelnummer 40146F

EAN 7612231026112

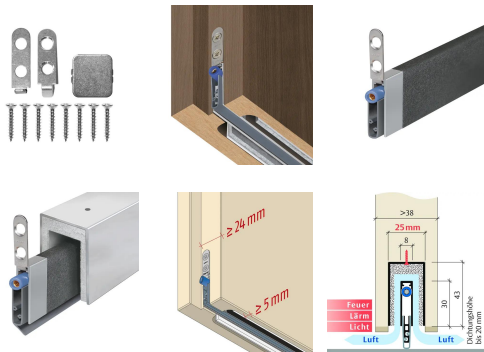

Funktionen / Ausführungen (abhängig von Optionen)



Bodenstruktur



Mögliche Türarten (abhängig von Optionen)

