

SIMONSWERK

TECTUS®

TE 303 3D

для нефальцованных межкомнатных дверей

петля

Технические характеристики

допустимая нагрузка	60,0 кг
Ширина (Ств.)	29,0 мм
Ширина (Рама)	29,0 мм
фреза Ø	24,0 мм
угол открытия	180° град.

Описание продукта

Петля дверная SIMONSWERK TECTUS TE 303 3D. Полностью скрытая, для нефальцованных дверей в деревянных, стальных и алюминиевых коробках. Удобная регулировка в 3 плоскостях, допустимая нагрузка 60 кг, может быть правосторонней и левосторонней согласно нормам DIN, необслуживаемые подшипники скольжения, регулирование в трех плоскостях: По горизонтали + 3,0 /- 2,0 мм, по высоте +/- 1,0 мм, прижатие +/- 1,0 мм. Цвета складских позиций...

Ссылка

Допустимая нагрузка рассчитана на две петли (1 x 2 м), полная информация в разделе "Техническая информация".

Фрезеровка/монтаж по центру полотна:

- в дверных полотнах от 36 до 40 мм
- а также в дверных полотнах 42 мм, при наличии радиуса на внешней стороне коробки

СВОЙСТВА ПРОДУКТА



- полностью скрытая система петель
- для деревянной, стальной, алюминиевой коробки
- для нефальцованных межкомнатных дверей
- не требующие обслуживания подшипники скольжения
- регулирование в 3 плоскостях (по горизонтали + 3,0 /- 2,0 мм, по высоте +/- 1,0 мм, прижатие +/- 1,0 мм)

Шаблоны


универсальная фрезерная
рама

Шаблон 5 251097 6

Рама / створка

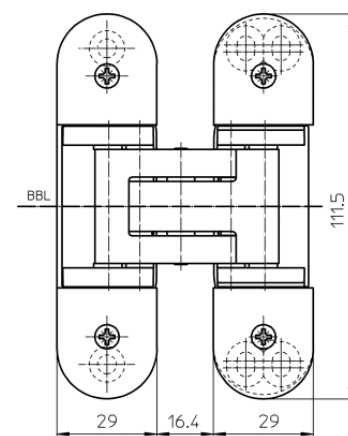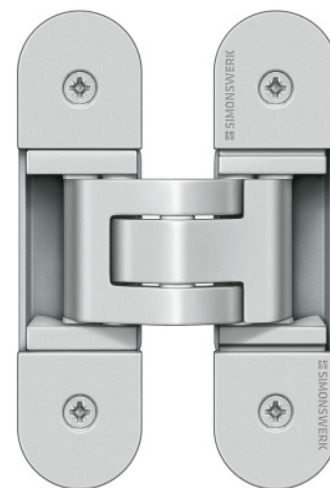

вид спереди



блочная дверная коробка

SIMONSWERK
TECTUS®


TE 303 3D

для нефальцованных межкомнатных дверей


петля

Артикул (Направление открывания по DIN: стандарт DIN, правый и левый)

Поверхность	F1-цветной
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 401366 0 12402
Поверхность	латунь матовая
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 401366 0 13102
Поверхность	бронза 'металлик'
Количество в упаковке	по 2 штуки
Артикул	5 401366 0 16802

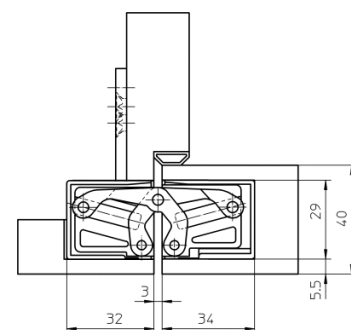

охватывающая дверная коробка

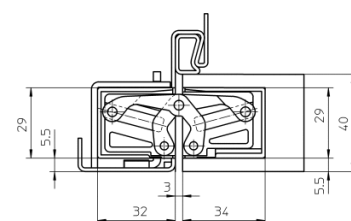

стальная дверная коробка