


215272 - Средний запор удлиняемый ММ 1280 удлин. с 1 запорной цапфой FFH/FFB 801-1.280 серебряный

Технический чертёж

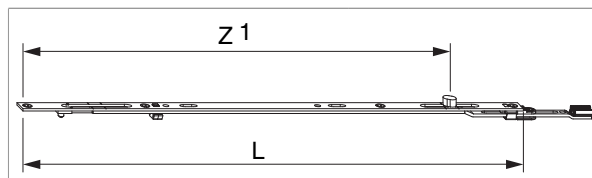

			L			№
серебряный	1280 удлин.	с 1 запорной цапфой	470	801 - 1.280	20	215272 ¹⁾

¹⁾ При использовании нижней фальцевой петли установка возможно только при FFH/FFB более 850 мм !


Таблица расположения саморезов

№		1	2	3	4	
215272	4	7	117,5	338,5	463	


Таблица расположения цапф

№		Z1	
215272	1	403,5	

Соединение отверстие-штифт

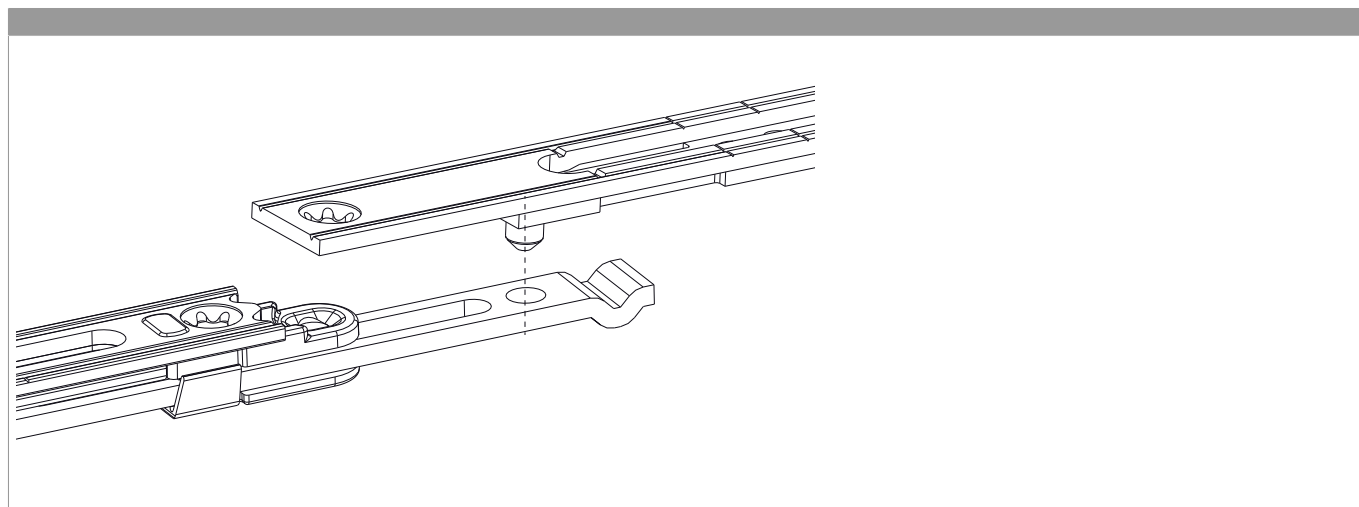

Соединение отверстие-штифт с зубчатым соединением

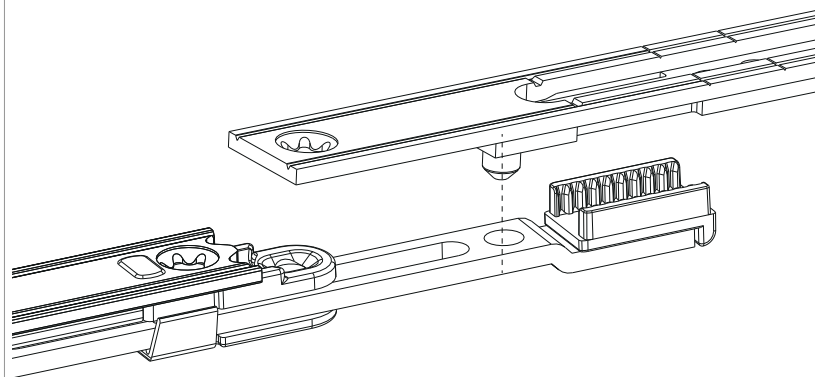

Регулировка прижима

Взломостойкие i.S. цапфы и стандартные запорные цапфы

