

TE 640 3D BW/20

для нефальцованных объектных дверей
и дверей со спец. требованиями с
облицовкой толщиной 20 мм



Технические данные

Свойства	Значение
Допустимая нагрузка	120,0 kg

Примечание

Допустимая нагрузка рассчитана на две петли (1 x 2 м), полная информация в разделе "Техническая информация".


Облицовка должна быть выбрана в области петли.

Комбинации


TE 640 3D

Вариант

Поверхности	оцинкованная (SW 010)
VPE	по 10 штук
DIN	стандарт DIN, правый и левый
ART-NR.	5 401481 0 01006



вид спереди

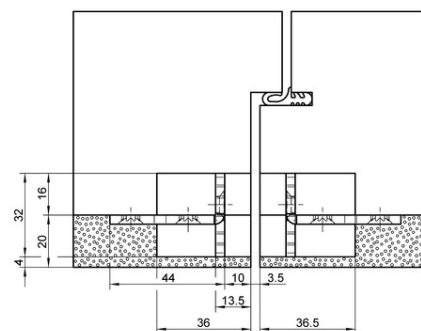


Сечение 1

TECTUS - TE 640 3D BW/20

EAN

4015471122935

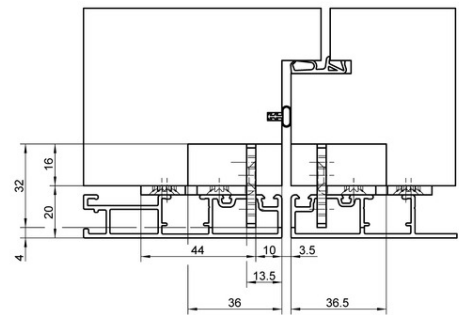

Сечение 2