

# Planet FT, FH+RD (feuerhemmend+rauchdicht), 1150 mm

13 x 30 mm | ↓22 mm | 48 dB

Planet FT, FH+RD (feuerhemmend und rauchdicht), 1150 mm, kürzbar bis 1050 mm

## Vorteile auf einen Blick

- Absenkndichtung für Holz-, Metall- und PVC-Türen
- Hub bis 22 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert 48 dB
- Einseitige und geräuschlose Auslösung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefe Boden
- Eine Nutgrösse für Planet FT und RF (unebene Böden)
- Auch für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
- Für Planet Sockel geeignet (siehe Planet Sockel)
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- 7 Jahre Garantie

## Inklusives Zubehör

Planet Auflaufplättchen, Typ 1 (Edelstahl)


## Ausschreibungstexte

Automatische Türabsenkndichtung Planet FT FH+RD | 48 dB, für schall-, rauch- und feuerhemmende Türen, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefe Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshöhe bis 22 mm, zum Einnuten bündig. Befestigung von unten, Lippe aus selbstverlöschendem Silikon. Profil aus Aluminium 13 x 30 mm.

## Technische Daten

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nutgrösse            | 13,3 mm breit und 30,5 mm tief                                     |
| Dichtungsprofil      | hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon |
| Schalldämmwert       | bis 48 dB bei Bodenluft 7 mm                                       |
| Auflaufplättchen     | Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm                             |
| Befestigung          | von unten mit bauseitigen Schrauben oder Nägeln/Stiften            |
| Kürzbar              | max. 100 mm                                                        |
| Auslösung            | einseitig bandseitig                                               |
| Hubregulierung       | am Auslösestift mit 3 mm Inbusschlüssel                            |
| Max. Hub             | 22 mm                                                              |
| Profilgrösse         | 13 x 30 mm                                                         |
| Material des Profils | Aluminium                                                          |
| Ausführung           | feuerhemmend+rauchdicht                                            |
| Länge                | 1150 mm                                                            |
| kürzbar bis          | >1050 mm                                                           |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 71115         |
| EAN           | 7612231001706 |

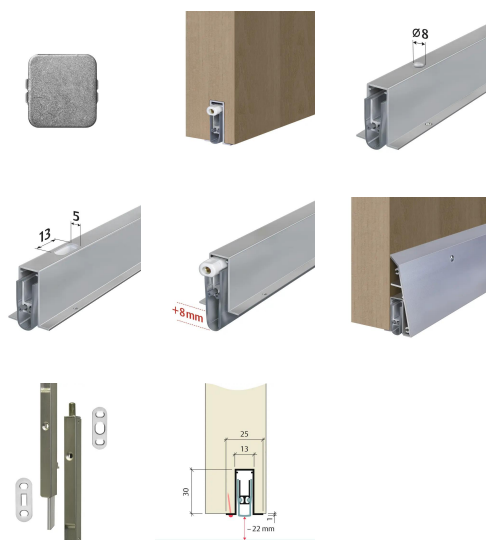

## Funktionen / Ausführungen (abhängig von Optionen)



## Bodenstruktur



## Mögliche Türarten (abhängig von Optionen)

