

Planet RS, FH+RD (feuerhemmend+rauchdicht), 1210 mm

19,8 / 24 x 20 mm | ↓ 16 mm | 50 dB

Planet RS, FH+RD (feuerhemmend und rauchdicht), 1210 mm, kürzbar bis 1085 mm

Vorteile auf einen Blick

- Absenkdichtung für PVC-Türen
- Hub bis 16 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 50 dB
- Haltewinkel passend für die Euronut 16 mm
- Passend zu Haustürnut 24 mm
- Montageset für alle gängigen Systemhersteller
- Einseitige und geräuschlose Auslösung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Einfache Hubeinstellung
- 7 Jahre Garantie

Inklusives Zubehör

Montageset RS, Universal (passend für gängige System-Hersteller bspw. Schuco, Kömmerling, Gealan, Salamander, usw.)


Ausschreibungstexte

Automatische Türabsenkdichtung Planet RS FH+RD | 50 dB, für schall-, rauch- und feuerhemmende Türen, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefer Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshöhe bis 16 mm. Lippe aus selbstverlöschendem Silikon, Befestigung oben. Profil aus Aluminium 20,8 / 24 x 20 mm.

Technische Daten

Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Schalldämmwert	bis 50 dB bei Bodenluft 7 mm
Befestigung	mit Montageset, Ausführung Systemhersteller
Kürzbar	max. 125 mm (335 mm nur 115 mm)
Auslösung	einseitig bandseitig
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbusschlüssel
Max. Hub	16 mm
Profilgrösse	19,8 / 24 x 20 mm
Material des Profils	Aluminium
Ausführung	feuerhemmend+rauchdicht
Länge	1210 mm
kürzbar bis	>1085 mm

Artikelnummer	59121
EAN	7612231015468

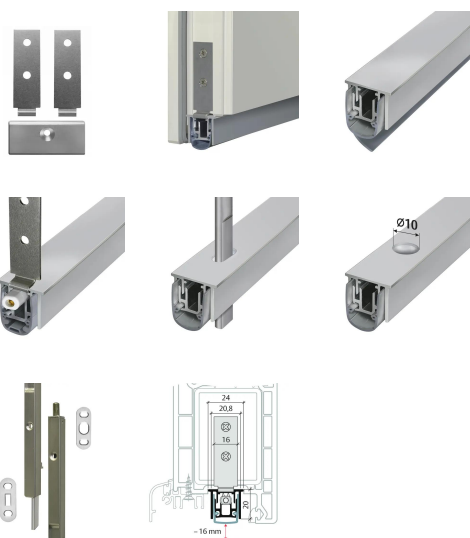

Funktionen / Ausführungen (abhängig von Optionen)



Bodenstruktur



Mögliche Türarten (abhängig von Optionen)

