

SIMONSWERK

BAKA®

BAKA Protect 2040 2D FD

с возможностью регулирования в двух плоскостях для деревянных входных дверей

петля

Технические характеристики

допустимая нагрузка	120,0 кг
длина цилиндра	120,0 мм
диаметр цилиндра	20,0 мм
фреза Ø	20,0 мм

Описание продукта

Петля для деревянных входных дверей SIMONSWERK BAKA Protect 2040 2D FD со скрытым базирующим элементом в створочной части с уплотнением створки. Сертификат CE, нагрузка 120 кг, длина цилиндра 120 мм, диаметр цилиндра 20 мм, право- и левосторонний монтаж согласно нормам DIN. Регулирование в двух плоскостях: По горизонтали +/-3,0 мм, прижатие +/-3,0 мм. Подшипники скольжения не требуют обслуживания. Цвета складских позиций...

Ссылка

Допустимая нагрузка рассчитана на две петли (1 x 2 м), полная информация в разделе "Техническая информация".

В качестве опции петля может комплектоваться блокировочным штифтом (MSTS).

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- скрытый базирующий элемент в створке
- не требующие обслуживания подшипники скольжения
- 2D регулировка (по горизонтали +/- 3,0 мм, прижатие +/- 3,0 мм)
- минимальный размер фрезеровки
- для дверей с уплотнением

Сферы функционального применения

звукоизоляция

Классификатор

2	7	3	0	1	* 1	0	10 ²
---	---	---	---	---	-----	---	-----------------

¹ в зависимости от покрытия поверхности.

Сертификаты




Комбинации


принадлежности

декоративная накладка № 11

www.simonswerk.ru



вид спереди

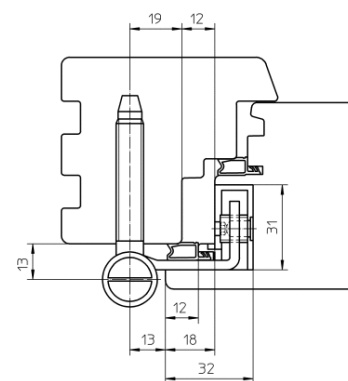

фальц 18 мм (головная часть уплотнителя 12 мм)

BAKA Protect 2040 2D FD

с возможностью регулирования в двух плоскостях для деревянных входных дверей

петля

Комбинации

Шаблоны

шаблон для сверления

BAKA Protect 2000

Рамная часть

Телескопический

шаблон BAKA Protect 2000

Створочная часть

Телескопический

шаблон BAKA Protect 2000

Рамная часть

шаблон для

фрезерования BAKA

Protect 2000 Створочная

часть

Артикул (Направление открывания по DIN: стандарт DIN, правый и левый)

Поверхность нержавеейка матовая зачищенная

Количество в упаковке по 10 штук

Артикул 5 080830 0 04006

Поверхность белый RAL 9016

Количество в упаковке по 10 штук

Артикул 5 080830 0 07006

Поверхность коричневый H9


Количество в упаковке по 10 штук

Артикул 5 080830 0 07106

Поверхность цинковый

Количество в упаковке по 10 штук

Артикул 5 080830 0 11006

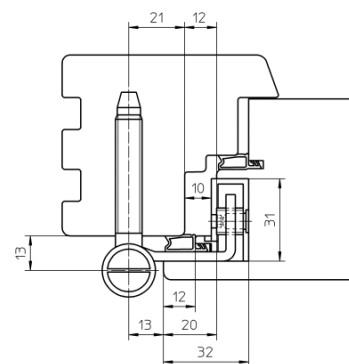

фальц 20 мм (головная
часть уплотнителя 12 мм)