

Planet FT, RD (rauchdicht), 1150 mm, kürzbar bis 1050 mm

**Vorteile auf einen Blick**

- Absenkungsdichtung für Holz-, Metall- und PVC-Türen
- Hub bis 22 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert 48 dB
- Einseitige und geräuschlose Auslösung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefe Boden
- Eine Nutgrösse für Planet FT und RF (unebene Böden)
- Auch für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
- Für Planet Sockel geeignet (siehe Planet Sockel)
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- 7 Jahre Garantie

Inklusives Zubehör

Planet Auflaufplättchen, Typ 1 (Edelstahl)

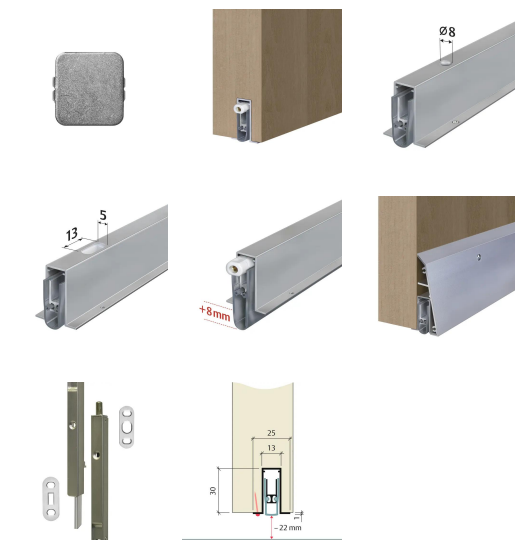
Ausschreibungstexte

Automatische Türabsenkung Planet FT RD 48 dB, für Schall- und Rauchschutztüren, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefe Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshöhe bis 22 mm, zum Einnuten bündig. Lippe aus Silikon, Befestigung von unten. Profil aus Aluminium 13 x 30 mm.

Technische Daten

Nutgrösse	13,3 mm breit und 30,5 mm tief
Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Schalldämmwert	bis 48 dB bei Bodenluft 7 mm
Auflaufplättchen	Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm
Befestigung	von unten mit bauseitigen Schrauben oder Nägeln/Stiften
Kürzbar	max. 100 mm
Auslösung	einseitig bandseitig
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbusschlüssel
Max. Hub	22 mm
Profilgrösse	13 x 30 mm
Material des Profils	Aluminium
Ausführung	rauchdicht
Länge	1150 mm
kürzbar bis	>1050 mm

Artikelnummer	70115
EAN	7612231001812

**Funktionen / Ausführungen (abhängig von Optionen)****Bodenstruktur****Mögliche Türarten (abhängig von Optionen)**